



Galets à aiguilles

sans guidage axial
avec étanchéité

Séries RNA 22...2RS
NA 22...2RS

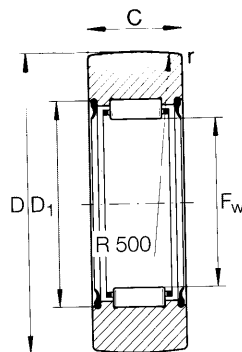

RNA 22...2RS

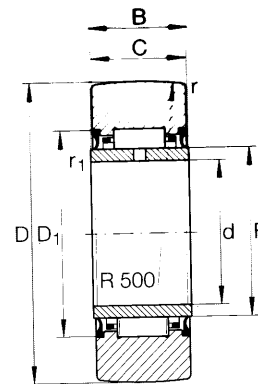

NA 22...2RS

Tableau de dimensions (en mm)

Diamètre extérieur du galet	Sans bague intérieure Désignation	Masse ≈ g	Avec bague intérieure Désignation	Masse ≈ g	Dimensions			
					d	D	C	B
19	RNA 22/6.2RS	18	NA 22/6.2RS	22	6	19	11,8	12
24	RNA 22/8.2RS	29	NA 22/8.2RS	34	8	24	11,8	12
30	RNA 2200.2RS	52	NA 2200.2RS	60	10	30	13,8	14
32	RNA 2201.2RS	57	NA 2201.2RS	67	12	32	13,8	14
35	RNA 2202.2RS	60	NA 2202.2RS	75	15	35	13,8	14
40	RNA 2203.2RS	94	NA 2203.2RS	112	17	40	15,8	16
47	RNA 2204.2RS	152	NA 2204.2RS	177	20	47	17,8	18
52	RNA 2205.2RS	179	NA 2205.2RS	209	25	52	17,8	18
62	RNA 2206.2RS	284	NA 2206.2RS	324	30	62	19,8	20
72	RNA 2207.2RS	432	NA 2207.2RS	505	35	72	22,7	23
80	RNA 2208.2RS	530	NA 2208.2RS	628	40	80	22,7	23
85	RNA 2209.2RS	545	NA 2209.2RS	655	45	85	22,7	23
90	RNA 2210.2RS	563	NA 2210.2RS	690	50	90	22,7	23

Galets avec joints à lèvres (suffixe .2RS) : température admissible : -30 °C à +120 °C (en continu).

1) F = diamètre du chemin de roulement de la bague intérieure,
F_w = diamètre du cercle inscrit aux aiguilles (tolérance F6).

2) Vitesse de rotation pour un fonctionnement en continu et une lubrification à la graisse (voir page 297).

				Charges de base		Charge limite à la fatigue	Vitesse de rotation ²⁾
F ¹⁾ F _w	D ₁ min.	r	r ₁ min.	dyn. C _w kN	stat. C _{0w} kN	P _{uw} kN	n _D graisse min ⁻¹
10	16	0,3	0,3	3,9	3,65	0,41	9000
12	18	0,3	0,3	4,8	4,8	0,54	7000
14	20	0,6	0,3	7	8	0,96	5500
16	22	0,6	0,3	7,5	9	1,08	4700
20	26	0,6	0,3	7,6	9,5	1,15	3400
22	28	1	0,3	9,9	13,7	1,62	3000
25	33	1	0,3	15,2	18,3	2,3	2300
30	38	1	0,3	15,7	20	2,5	1800
35	43	1	0,3	18,4	25,5	3	1400
42	50	1,1	0,6	23	35,5	4,35	1100
48	57	1,1	0,6	27,5	40,5	4,6	850
52	62	1,1	0,6	28,5	43	4,9	800
58	68	1,1	0,6	28	42,5	4,8	650

