



> Portiques PAF

Portiques démontables en aluminium fixes

Caractéristiques :

- Portiques fixes repliables
- Hauteur sous fer maxi de 4 m
- Montage facile par assemblage
- Réglages en hauteur
- Grande mobilité : s'adapte à toutes les situations
- Utilisation en atelier et sur chantier
- Chariot porte-palan manuel avec frein inclus
- 3 modèles, 3 capacités




	Modèle	Capacité kg	Portée maxi mm	Longueur totale mm	HSF mini mm	HSF maxi mm	Poids kg
Petit modèle	PAF750KG8MP	750	8000	8164	1360	2360	138
	PAF1T4MP	1000	4000	4164	1360	2360	95
	PAF1T5MP	1000	5000	5164	1360	2360	102
	PAF1T6MP	1000	6000	6164	1360	2360	120
	PAF1T7MP	1000	7000	7164	1360	2360	129
	PAF1,5T4MP	1500	4000	4164	1360	2360	102
	PAF1,5T5MP	1500	5000	5164	1360	2360	131
	PAF1,5T6MP	1500	6000	6164	1360	2360	144
Moyen modèle	PAF750KG8MM	750	8000	8164	1750	3000	148
	PAF1T4MM	1000	4000	4164	1750	3000	105
	PAF1T5MM	1000	5000	5164	1750	3000	112
	PAF1T6MM	1000	6000	6164	1750	3000	130
	PAF1T7MM	1000	7000	7164	1750	3000	139
	PAF1,5T4MM	1500	4000	4164	1750	3000	126
	PAF1,5T5MM	1500	5000	5164	1750	3000	155
	PAF1,5T6MM	1500	6000	6164	1750	3000	168
Grand modèle	PAF750KG8MG	750	8000	8184	2325	4025	208
	PAF1T4MG	1000	4000	4184	2325	4025	166
	PAF1T5MG	1000	5000	5184	2325	4025	173
	PAF1T6MG	1000	6000	6184	2325	4025	190
	PAF1T7MG	1000	7000	7184	2325	4025	199
	PAF1,5T4MG	1500	4000	4184	2325	4025	172
	PAF1,5T5MG	1500	5000	5184	2325	4025	226
	PAF1,5T6MG	1500	6000	6184	2325	4025	244

> Portiques PAR

Portiques démontables en aluminium roulant en charge

Caractéristiques :

- Portique roulant repliable
- Hauteur sous fer maxi de 3,79 m
- Montage facile par emboîtement sans vis
- Hauteur et passage entre montants réglables
- Grande mobilité : s'adapte à toutes les situations
- 4 roues directrices polyuréthane avec frein intégré
- Utilisation en atelier
- Chariot porte-palan manuel avec frein inclus
- 3 modèles : 2 capacités

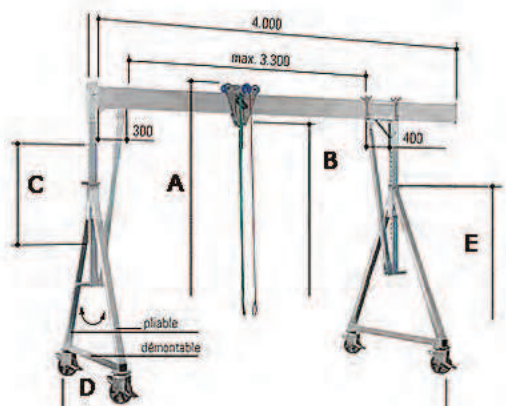

	Modèle	Capacité kg	Portée maxi utile mm	Longueur totale mm	B mini mm	B maxi mm	Hauteur totale A mini mm	Hauteur totale A maxi mm	Hauteur perdue mini mm	Hauteur perdue maxi mm	Hauteur du mât maxi c	Largeur D mm	Hauteur E mm	Hauteur portique replié maxi mm	Largeur portique replié maxi mm
Petit modèle	PAR1T4MP	1000	4000	4100	1720	2120	2095	2495	1800	2200	400	1504	1415	1853	566
Petit modèle	PAR1,5T4MP	1500	4000	4100	1720	2120	2095	2495	1820	2220	400	1504	1415	1853	566
Moyen modèle	PAR1T4MM	1000	4000	4100	2160	3010	2535	3385	2240	3090	850	2012	1859	2359	566
Moyen modèle	PAR1,5T4MM	1500	4000	4100	2160	3010	2535	3385	2260	3110	850	2012	1859	2359	566
Grand modèle	PAR1T4MG	1000	4000	4100	2490	3790	2865	4165	2570	3870	1300	2328	2130	2733	566
Grand modèle	PAR1,5T4MG	1500	4000	4100	2490	3790	2865	4165	2590	3890	1300	2328	2130	2733	566




Portiques d'atelier

> Portiques TDL

Caractéristiques :

- Hauteur sous fer maxi de 3 m
- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- 4 roues polyamide pivotantes
- Peinture laque antirouille sans plomb système 2 couches teinte chamois
- Montant monobloc
- Portique démontable en 3 éléments

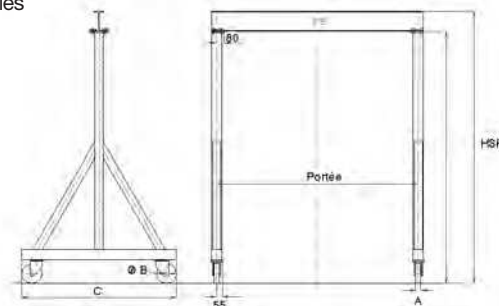

> OPTION :

- Blocage des roues
- Ligne d'alimentation



portiques non destinés à rouler en charge.

Capacité kg	Portée m	Dimensions A mm	Dimensions Ø B mm	Modèle	Dimensions HSF 2m C mm	HSF 2m poids kg	Modèle	Dimensions HSF 2.5m C mm	HSF 2.5m poids kg	Modèle	Dimensions HSF 3m C mm	HSF 3m poids kg
500	2.5	40	125	TDL500KG2MP2.5M	1113	105	TDL500KG2.5MP2.5M	1323	120	TDL500KG3MP2.5M	1533	135
500	3	40	125	TDL500KG2MP3M	1113	110	TDL500KG2.5MP3M	1323	125	TDL500KG3MP3M	1533	140
500	4	40	125	TDL500KG2MP4M	1113	120	TDL500KG2.5MP4M	1323	135	TDL500KG3MP4M	1533	150
500	5	40	125	TDL500KG2MP5M	1113	155	TDL500KG2.5MP5M	1323	175	TDL500KG3MP5M	1533	190
1000	2.5	40	125	TDL1000KG2MP2.5M	1113	110	TDL1000KG2.5MP2.5M	1323	125	TDL1000KG3MP2.5M	1533	140
1000	3	40	125	TDL1000KG2MP3M	1113	125	TDL1000KG2.5MP3M	1323	150	TDL1000KG3MP3M	1533	160
1000	4	40	125	TDL1000KG2MP4M	1113	155	TDL1000KG2.5MP4M	1323	170	TDL1000KG3MP4M	1533	185
1000	5	40	125	TDL1000KG2MP5M	1113	190	TDL1000KG2.5MP5M	1323	205	TDL1000KG3MP5M	1533	220
1600	2.5	40	125	TDL1600KG2MP2.5M	1113	125	TDL1600KG2.5MP2.5M	1323	150	TDL1600KG3MP2.5M	1533	160
1600	3	40	125	TDL1600KG2MP3M	1113	145	TDL1600KG2.5MP3M	1323	170	TDL1600KG3MP3M	1533	180
1600	4	40	125	TDL1600KG2MP4M	1113	180	TDL1600KG2.5MP4M	1323	200	TDL1600KG3MP4M	1533	215
1600	5	40	125	TDL1600KG2MP5M	1113	255	TDL1600KG2.5MP5M	1323	285	TDL1600KG3MP5M	1533	290
2000	2.5	40	125	TDL2000KG2MP2.5M	1113	180	TDL2000KG2.5MP2.5M	1323	205	TDL2000KG3MP2.5M	1533	240
2000	3	40	125	TDL2000KG2MP3M	1113	205	TDL2000KG2.5MP3M	1323	230	TDL2000KG3MP3M	1533	260
2000	4	40	125	TDL2000KG2MP4M	1113	250	TDL2000KG2.5MP4M	1323	285	TDL2000KG3MP4M	1533	305
2000	5	40	125	TDL2000KG2MP5M	1113	280	TDL2000KG2.5MP5M	1323	305	TDL2000KG3MP5M	1533	340
3200	2.5	50	200	TDL3200KG2MP2.5M	1113	190	TDL3200KG2.5MP2.5M	1323	225	TDL3200KG3MP2.5M	1533	250
3200	3	50	200	TDL3200KG2MP3M	1113	220	TDL3200KG2.5MP3M	1323	245	TDL3200KG3MP3M	1533	275
3200	4	50	200	TDL3200KG2MP4M	1113	270	TDL3200KG2.5MP4M	1323	305	TDL3200KG3MP4M	1533	325
3200	5	50	200	TDL3200KG2MP5M	1113	345	TDL3200KG2.5MP5M	1323	360	TDL3200KG3MP5M	1533	425

> Portiques PRC roulant en charge

Caractéristiques :

- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Hauteurs sous fer disponibles : 3 / 3,5 / 4 / 4,5 et 5 m
- 4 roues polyamide pivotantes
- Correction : système 3 couches
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Montant monobloc
- Portique démontable en 3 éléments

Modèle	Capacité kg	Portée m
PRC500KG3MP2.5M	500	2.5
PRC500KG3MP3M	500	3
PRC500KG3MP4M	500	4
PRC500KG3MP5M	500	5
PRC1000KG3MP2.5M	1000	2.5
PRC1000KG3MP3M	1000	3
PRC1000KG3MP4M	1000	4
PRC1000KG3MP5M	1000	5
PRC1600KG3MP2.5M	1600	2.5
PRC1600KG3MP3M	1600	3
PRC1600KG3MP4M	1600	4
PRC1600KG3MP5M	1600	5
PRC2000KG3MP2.5M	2000	2.5
PRC2000KG3MP3M	2000	3
PRC2000KG3MP4M	2000	4
PRC2000KG3MP5M	2000	5
PRC3200KG3MP2.5M	3200	2.5
PRC3200KG3MP3M	3200	3
PRC3200KG3MP4M	3200	4
PRC3200KG3MP5M	3200	5



> OPTION :

- Blocage roues
- Ligne d'alimentation



Le portique PRC permet de rouler en charge si toutefois la qualité du sol est bonne. Au moment du déplacement du portique, la charge ne doit pas être laissée en hauteur mais doit être placée près du sol.
De par sa conception, il peut remplacer dans un atelier un pont roulant en utilisation occasionnelle. Il permet entre autres de charger et décharger des véhicules.






> Portiques TDT

Caractéristiques :

- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Hauteur sous fer 2 à 5 m
- 4 roues polyamide pivotantes
- Peinture laque antirouille sans plomb système 2 couches teinte chamois
- Portique démontable en 9 éléments

> OPTION :

- Blocage sur deux roues
- Ligne d'alimentation

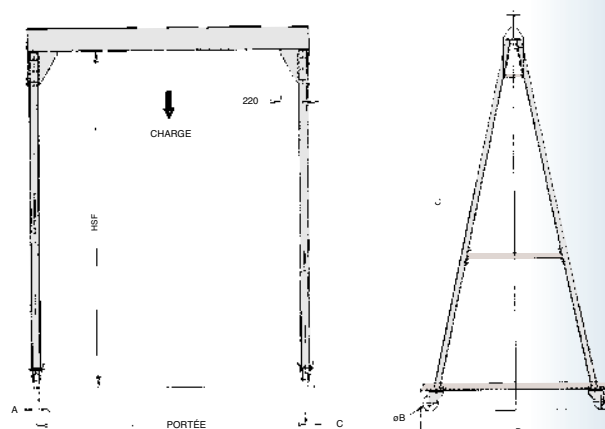

portiques non destinés à rouler en charge.



Capacité kg	Portée m	Dimensions A mm	Dimensions ØB mm	Modèle	Dimensions HSF 2 m D mm	HSF 2 m poids kg	Modèle	Dimensions HSF 2.5 m D mm	HSF 2.5 poids kg	Modèle	Dimensions HSF 3 m D mm	HSF 3 m poids kg
1000	2.5											
1000	3											
1000	4											
1000	5											
2000	2.5											
2000	3											
2000	4											
2000	5											
3200	2.5											
3200	3											
3200	4											
3200	5											
5000	2.5	65	250	TDT5000KG2MP2.5M	1113	280	TDT5000KG2.5MP2.5M	1323	315	TDT5000KG3MP2.5M	1533	355
5000	3	65	250	TDT5000KG2MP3M	1113	320	TDT5000KG2.5MP3M	1323	355	TDT5000KG3MP3M	1533	390
5000	4	65	250	TDT5000KG2MP4M	1113	390	TDT5000KG2.5MP4M	1323	425	TDT5000KG3MP4M	1533	460
5000	5	65	250	TDT5000KG2MP5M	1113	485	TDT5000KG2.5MP5M	1323	520	TDT5000KG3MP5M	1533	555

Pour ces capacités et portées,
nous recommandons les portiques TDL

Capacité kg	Portée m	Modèle	Dim. HSF 3.5 m D mm	HSF 3.5 m poids kg	Modèle	Dim. HSF 4 m D mm	HSF 4 poids kg	Modèle	Dim. HSF 4.5 m D mm	HSF 4.5 m poids kg	Modèle	Dim. HSF 5 m D mm	HSF 5 m poids kg
1000	2.5	TDT1000KG3.5MP2.5M	1743	250	TDT1000KG4MP3M	1954	275	TDT1000KG4.5MP3M	2164	300	TDT1000KG5MP3M	2374	325
1000	3	TDT1000KG3.5MP3M	1743	275	TDT1000KG4MP4M	1954	305	TDT1000KG4.5MP4M	2164	325	TDT1000KG5MP4M	2374	355
1000	4	TDT1000KG3.5MP4M	1743	315	TDT1000KG4MP5M	1954	345	TDT1000KG4.5MP5M	2164	365	TDT1000KG5MP5M	2374	395
1000	5	TDT1000KG3.5MP5M	1743	290	TDT2000KG4MP2.5M	1954	320	TDT2000KG4.5MP2.5M	2164	345	TDT2000KG5MP2.5M	2374	380
2000	2.5	TDT2000KG3.5MP2.5M	1743	310	TDT2000KG4MP3M	1954	345	TDT2000KG4.5MP3M	2164	370	TDT2000KG5MP3M	2374	400
2000	3	TDT2000KG3.5MP3M	1743	355	TDT2000KG4MP4M	1954	390	TDT2000KG4.5MP4M	2164	415	TDT2000KG5MP4M	2374	445
2000	4	TDT2000KG3.5MP4M	1743	390	TDT2000KG4MP5M	1954	420	TDT2000KG4.5MP5M	2164	445	TDT2000KG5MP5M	2374	480
2000	5	TDT2000KG3.5MP5M	1743	305	TDT3200KG4MP2.5M	1954	335	TDT3200KG4.5MP2.5M	2164	360	TDT3200KG5MP2.5M	2374	395
3200	2.5	TDT3200KG3.5MP2.5M	1743	305	TDT3200KG4MP2.5M	1954	335	TDT3200KG4.5MP2.5M	2164	360	TDT3200KG5MP2.5M	2374	395
3200	3	TDT3200KG3.5MP3M	1743	330	TDT3200KG4MP3M	1954	365	TDT3200KG4.5MP3M	2164	390	TDT3200KG5MP3M	2374	420
3200	4	TDT3200KG3.5MP4M	1743	385	TDT3200KG4MP4M	1954	415	TDT3200KG4.5MP4M	2164	440	TDT3200KG5MP4M	2374	475
3200	5	TDT3200KG3.5MP5M	1743	455	TDT3200KG4MP5M	1954	485	TDT3200KG4.5MP5M	2164	510	TDT3200KG5MP5M	2374	540
5000	2.5	TDT5000KG3.5MP2.5M	1743	390	TDT5000KG4MP2.5M	1954	430	TDT5000KG4.5MP2.5M	2164	465	TDT5000KG5MP2.5M	2374	500
5000	3	TDT5000KG3.5MP3M	1743	430	TDT5000KG4MP3M	1954	470	TDT5000KG4.5MP3M	2164	495	TDT5000KG5MP3M	2374	540
5000	4	TDT5000KG3.5MP4M	1743	500	TDT5000KG4MP4M	1954	540	TDT5000KG4.5MP4M	2164	570	TDT5000KG5MP4M	2374	610
5000	5	TDT5000KG3.5MP5M	1743	590	TDT5000KG4MP5M	1954	635	TDT5000KG4.5MP5M	2164	665	TDT5000KG5MP5M	2374	710

