



Capacité kg	Portée m	HSF m	HT m	a mm	b mm	c mm	l mm	Massif m x m m	Poids kg	CR DaN.m
150	2	3	3,23	415	750	150	91	0,85	202	468
	2,5	3	3,23	415	750	150	91	0,95	211	596
	3	3	3,23	415	750	150	91	1	220	730
	3,5	3	3,23	450	750	150	91	1,05	259	868
	4	3	3,23	450	750	150	91	1,15	269	1010
	4,5	3	3,25	470	850	150	100	1,2	299	1194
	5	3	3,25	470	850	150	100	1,3	310	1355
	5,5	3	3,29	510	950	150	120	1,35	379	1647
250	6	3	3,29	555	950	150	120	1,4	523	1843
	2	3	3,23	415	750	150	91	0,95	202	668
	2,5	3	3,23	415	750	150	91	1,05	211	871
	3	3	3,23	450	750	150	91	1,1	250	1060
	3,5	3	3,29	510	950	150	120	1,2	317	1326
500	4	3	3,29	510	950	150	120	1,3	333	1546
	2	3	3,23	450	750	150	91	1,15	231	1238
	2,5	3	3,29	510	950	150	120	1,3	287	1596
	3	3	3,29	555	950	150	120	1,35	431	1938

Autres dimensions ou capacités : nous consulter

> Potences sur colonne type PFM


rotation 360°

Caractéristiques :

- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Utilisation intérieure
- Protection : système 3 couches
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Vitesse de levage maxi : 8 m/mn

> OPTION :

- Butées mécaniques, dans le cas d'une rotation partielle (< 360°)
- Système de blocage de rotation indexé
- Ligne d'alimentation par câble plat, boucle 1 m, guirlande en feston.

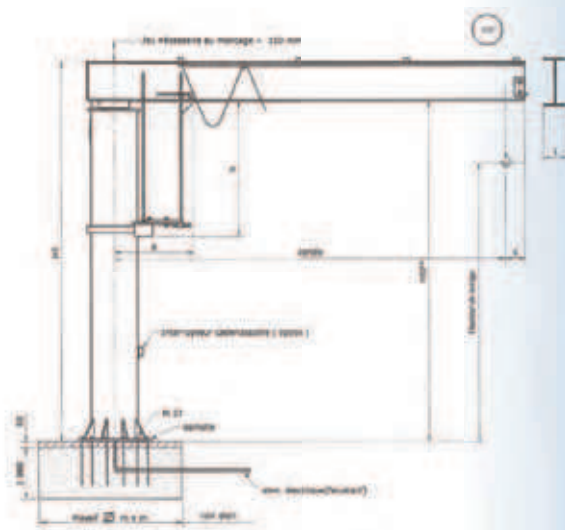

Aide au choix des options en fonction de l'équipement (lecture verticale)

Si :

Palan manuel	*	*		
Palan électrique			*	*

Et si :

Rotation continue > 360°		*		*
Rotation partielle < 360°	*		*	

Alors : options conseillées


- ligne d'alimentation			*	*
- butées mécaniques	*		*	
- collecteur annulaire				*



Potences sur colonne 360°



Les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale. Pour un massif, les dimensions sont données à titre purement indicatif, et sont prévues sur la base d'une résistance du sol à la pression de 1 daN/cm².

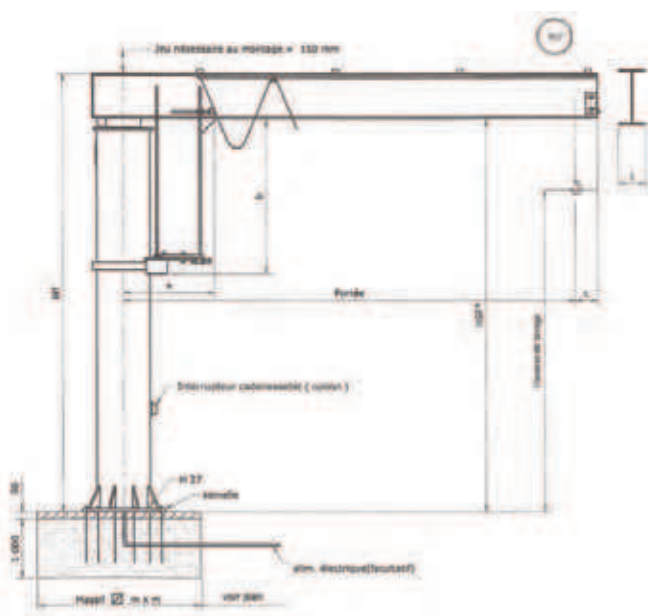

Aide au choix des options en fonction de l'équipement (lecture verticale)

Si :

Palan manuel	*	*	*	*				
Palan électrique					*	*	*	*

Et si :

Rotation manuelle	*	*			*	*		
Rotation électrique			*	*			*	*

Et si :

Rotation continue > 360°		*		*		*		*
Rotation partielle < 360°	*		*		*		*	

Alors : options conseillées :

- ligne d'alimentation				*	*	*	*
- butées mécaniques	*			*			
- butées électriques			*			*	
- collecteur annulaire			*		*		*

> Potences sur colonne type PFP

rotation 360°

Caractéristiques :

- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Protection : système 3 couches
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Utilisation intérieure
- Livré avec notice de montage
- Flèche renforcée
- Vitesse de levage maxi : 8 m/mn



De par sa conception renforcée, la potence sur colonne PFP est réalisable dans des portées importantes (jusqu'à 6 mètres en standard) même pour une grande capacité (3200 kg en standard)

Capacité kg	Portée m	HSF m	HT m	a mm	b mm	c mm	l mm	Massif m x m	Poids kg	CR DaN.m
250	4,5	3	3,29	555	950	150	120	1,35	477	1773
	5	3	3,29	555	950	150	120	1,4	492	2009
	5,5	3	3,29	555	950	150	120	1,45	508	2252
	6	3	3,29	555	950	150	120	1,5	523	2503
500	3,5	3	3,29	555	950	150	120	1,45	446	2288
	4	3	3,29	555	950	150	120	1,55	462	2646
	4,5	3	3,35	617	1050	150	150	1,6	606	3127
	5	3	3,35	617	1050	150	150	1,7	627	3528
1000	5,5	3	3,35	617	1050	150	150	1,75	648	3938
	6	3	3,35	655	1050	150	150	1,85	726	4360
	2	3	3,29	555	950	150	120	1,4	400	2461
	2,5	3	3,29	555	950	150	120	1,55	415	3096
1600	3	3	3,35	615	1050	150	150	1,65	482	3790
	3,5	3	3,35	617	1050	150	150	1,75	563	4458
	4	3	3,35	655	1050	150	150	1,85	641	5138
	4,5	3	3,41	715	1350	150	170	1,95	766	5978
2000	5	3	3,41	715	1350	150	170	2	795	6714
	5,5	3	3,41	841	1350	150	170	2,15	1148	7464
	6	3	3,41	841	1350	150	170	2,2	1176	8228
	2	3	3,35	617	1050	150	150	1,6	417	3924
3200	2,5	3	3,35	655	1050	150	150	1,75	454	4932
	3	3	3,35	655	1050	150	150	1,9	599	5950
	3,5	3	3,41	715	1350	150	170	2	709	7070
	4	3	3,41	715	1350	150	170	2,1	769	8137
3200	4,5	3	3,41	841	1350	150	170	2,2	1091	9218
	5	3	3,41	841	1350	150	170	2,3	1119	10314
	5,5	3	3,45	881	1650	150	180	2,4	1233	11563
	6	3	3,5	931	1650	150	190	2,5	1406	12917
3200	2	3	3,35	617	1050	150	150	1,7	500	4884
	2,5	3	3,35	655	1050	150	150	1,85	578	6132
	3	3	3,35	655	1050	150	150	2	637	7580
	3,5	3	3,41	841	1350	150	170	2,15	1034	8750
3200	4	3	3,41	841	1350	150	170	2,25	1062	10057
	4,5	3	3,45	881	1650	150	180	2,35	1167	11471
	5	3	3,5	931	1650	150	190	2,5	1328	12970
	5,5	3	3,5	931	1650	150	190	2,55	1367	14374
3200	6	3	3,55	977	1850	150	200	2,65	1533	16033
	2	3	3,41	715	1350	300	170	1,95	663	7754
	2,5	3	3,41	841	1350	300	170	2,15	985	9728
	3	3	3,45	881	1650	300	180	2,3	1078	11758
3200	3,5	3	3,45	881	1650	300	180	2,45	1160	13776
	4	3	3,5	931	1650	300	190	2,6	1266	15901
	4,5	3	3,55	1027	1850	300	200	2,7	1629	18108
	5	3	3,55	1027	1850	300	200	2,8	1674	20234
3200	5,5	3	3,6	1077	2000	300	210	2,9	1856	22613
	6	3	3,6	1077	2000	300	210	3,05	1909	24828

Autres dimensions ou capacités : nous consulter

> OPTION :

- Motorisation de la rotation assurée par système pignon/couronne en option : nous consulter
- Possibilité d'une rotation partielle (< 360°) de la potence au moyen de butées (mécaniques ou électriques, selon le type de rotation retenu)
- Ligne d'alimentation par câble plat.
- Interrupteur cadenassable