

Potences murales surélevées



> Potences murales surélevées type PMS

rotation 180°

Caractéristiques :


- Pivote sur bague à très faible coefficient de frottement et très haute capacité de charge
- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Utilisation intérieure
- Protection : système 3 couches
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Fixation par boulons M 24 qualité 10.9 (non fournis). Fixation prévue pour adaptation sur un mur; en cas d'adaptation sur un fer, nous consulter (installation conseillée en ceinturant un profilé de structure)
- Vitesse de levage maxi : 8 m/mn



> **OPTION :**
Ligne d'alimentation

Capacité kg	Portée m	a mm	b mm	c mm	h mm	l mm	RH daN	RV daN	Fixation N°	Poids kg
150	2	100	280	150	300	91	616	288	1	73
	3	100	280	150	300	91	961	297	1	82
	4	100	280	150	300	91	1332	306	1	91
	5	100	420	150	330	100	1776	390	1	175
	6	130	420	150	370	120	2408	460	1	245
250	2	100	300	150	300	91	905	398	1	73
	3	100	300	150	300	91	1395	407	1	82
	4	100	300	150	300	91	1911	416	1	91
	5	130	420	150	370	120	2632	540	1	215
	6	130	420	150	370	120	3276	570	1	245
500	2	100	300	150	300	91	1629	673	1	73
	3	130	420	150	370	120	2546	754	1	154
	4	130	420	150	370	120	3474	784	1	184
	5	130	480	150	540	150	3490	940	2	340
	6	130	480	150	540	150	4313	983	2	383
1000	2	130	420	150	370	120	3237	1324	1	124
	3	130	480	150	540	150	3751	1456	2	256
	4	130	480	150	540	150	5085	1499	2	299
	5	180	630	150	650	170	4795	1692	5	492
	6	180	630	150	650	170	5876	1751	5	551
1600	2	130	480	150	540	150	3866	2125	2	215
	3	130	480	150	540	150	5861	2167	2	257
2000	2	130	480	150	540	150	4836	2615	2	215
	3	130	480	150	540	150	7316	2662	2	262

Autres dimensions ou capacités : nous consulter

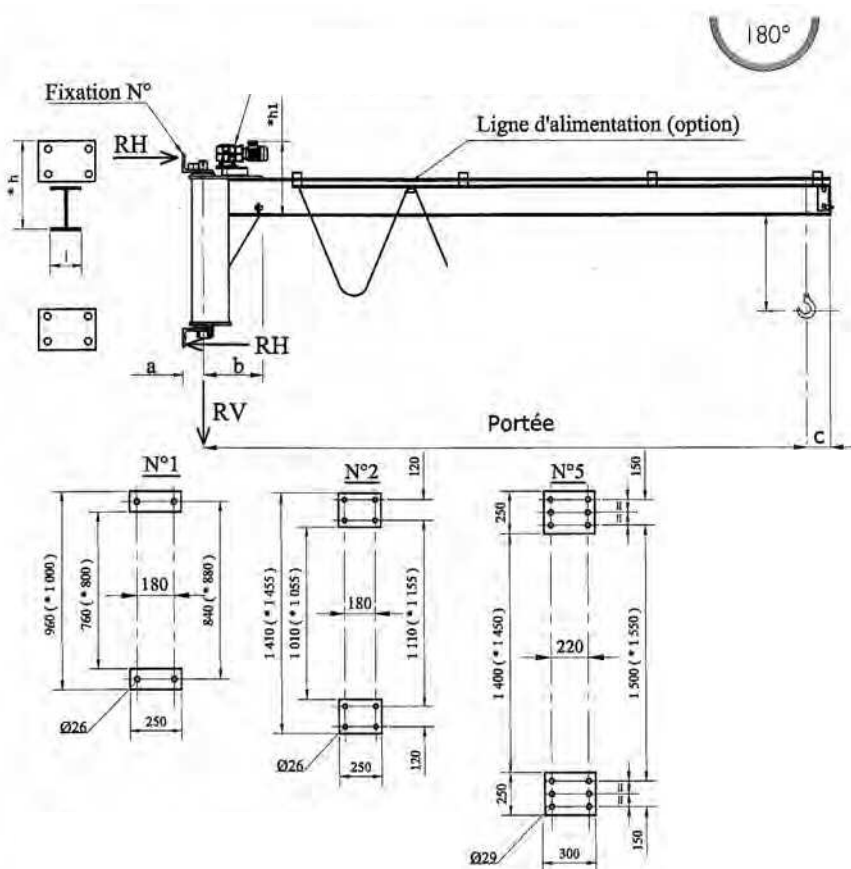

les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale

Potences sur fût surélevées

> Potences sur colonne surélevées type PFSP

rotation 270°

Caractéristiques :

- Pivotement sur bague à très faible coefficient de frottement et très haute capacité de charge
- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Utilisation intérieure
- Protection : système 3 couches
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Vitesse de levage maxi : 8 m/mn



> OPTION :

- Butées mécaniques pour limiter la rotation de la potence à un angle déterminé
- Ligne d'alimentation par câble plat boucle 1 m, guirlande en feston.
- Interrupteur cadenassable

Capacité kg	Portée m	HSF m	HT m	a mm	b mm	c mm	l mm	Massif m x m	Poids kg	Poids pour 10 cm de HSF supp kg	CR DaN.m
150	2	3	3,26	210	280	150	91	0,95	185	3	517
	3	3	3,26	210	280	150	91	1,05	194	3	782
	4	3	3,26	250	280	150	91	1,2	234	4	1075
	5	3	3,28	250	420	150	100	1,35	318	4	1418
	6	3	3,32	330	420	150	120	1,45	492	6	1931
250	2	3	3,26	210	300	150	91	1	185	3	760
	3	3	3,26	250	300	150	91	1,2	225	4	1149
	4	3	3,26	250	300	150	91	1,35	234	4	1543
	5	3	3,32	330	420	150	120	1,45	462	6	2132
500	6	3	3,32	330	420	150	120	1,6	492	6	2627
	2	3	3,26	250	300	150	91	1,3	216	4	1393
	3	3	3,32	330	420	150	120	1,45	401	6	2148
	4	3	3,32	330	420	150	120	1,6	431	6	2858
	5	3	3,38	380	480	150	150	1,75	633	7	3793
1000	6	3	3,38	380	480	150	150	1,9	676	7	4632
	2	3	3,32	330	420	150	120	1,55	371	6	2866
	3	3	3,38	380	480	150	150	1,75	549	7	4269
	4	3	3,38	380	480	150	150	1,95	592	7	5624
	5	3	3,44	420	630	150	170	2,15	828	8	7276
1600	6	3	3,44	420	710	150	170	2,3	1236	15	8925
	2	3	3,38	380	480	150	150	1,75	508	7	4670
	3	3	3,38	420	480	150	150	2	610	8	6782
	4	3	3,44	420	630	150	170	2,15	773	8	8990
2000	5	3	3,44	510	630	150	170	2,35	1190	15	10320
	2	3	3,38	380	480	150	150	1,95	508	7	5812
	3	3	3,38	420	480	150	150	2,15	610	8	8423

Autres dimensions ou capacités : nous consulter

Aide au choix des options en fonction de l'équipement (lecture verticale)

Si :

Palan manuel	*	*		
Palan électrique			*	*

Et si :


Rotation < 270°		*		*
Rotation = 270°	*		*	

Alors : options conseillées

Ligne d'alimentation			*	*
Butées mécaniques		*		*



les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale. Les dimensions de massif sont communiquées à titre indicatif, et sont prévues sur la base d'une résistance du sol à la pression de 1 daN/cm²

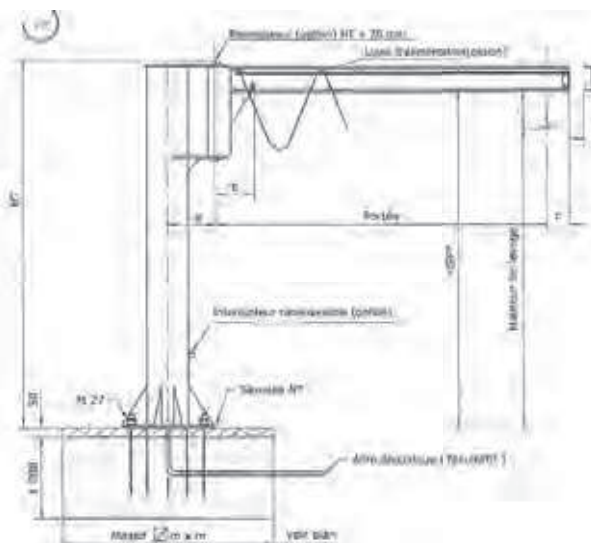

Potences sur fût triangulées



> Potences sur colonne triangulées type PFTP

rotation 270°

Caractéristiques :

- Pivotement 270° sur bague à très faible coefficient de frottement et très haute capacité de charge
- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Utilisation intérieure
- Protection : système 3 couches
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Vitesse de levage maxi : 8 m/mn



Capacité kg	Portée m	HSF m	HT m	a mm	b mm	c mm	L mm	Massif m x m	Poids kg	Poids pour 10 cm de HSF supp kg	CR DaN.m
150	2	2,5	3,3	210	200	150	64	0,9	170	3	497
	3	2,5	3,3	210	200	150	64	1	186	3	738
	4	2,5	3,3	210	200	150	64	1,2	202	3	989
	5	2,5	3,3	250	300	150	82	1,4	294	4	1339
250	2	2,5	3,3	250	300	150	82	1,5	316	4	1644
	2	2,5	3,3	210	200	150	64	1	170	3	740
	3	2,5	3,3	210	200	150	64	1,2	186	3	1091
	4	2,5	3,3	250	200	150	64	1,3	231	4	1466
500	5	2,5	3,3	250	300	150	82	1,4	294	4	1916
	6	2,5	3,3	330	300	150	100	1,6	454	6	2475
	2	2,5	3,3	210	200	150	64	1,2	187	3	1348
	3	2,5	3,3	250	200	150	64	1,4	232	4	1999
1000	4	2,5	3,3	330	300	150	82	1,6	374	6	2737
	5	2,5	3,3	330	300	150	100	1,8	426	6	3491
	6	2,5	3,7	380	360	150	120	1,9	650	7	4402
	2	2,5	3,3	330	300	150	82	1,5	330	6	2833
1600	3	2,5	3,3	330	300	150	82	1,7	361	6	4076
	4	2,5	3,7	380	300	150	100	1,9	558	7	5449
	5	2,5	3,7	420	360	150	120	2,1	692	8	6911
	6	2,5	4,1	420	400	150	135	2,3	733	8	8397
2000	2	2,5	3,7	380	360	150	120	1,7	512	7	4617
	3	2,5	3,7	380	360	150	120	2	551	7	6608
	4	2,5	4,1	420	400	150	135	2,2	641	8	8760
	5	2,5	4,1	420	400	150	135	2,4	687	8	10840
2000	2	2,5	3,7	420	360	150	12	1,8	577	8	5881
	3	2,5	3,7	420	400	150	135	2,1	595	8	8393

Autres dimensions ou capacités : nous consulter

Aide au choix des options en fonction de l'équipement (lecture verticale)

Si :

Palan manuel	*	*		
Palan électrique			*	*

Et si :

Rotation < 270°		*		*
Rotation = 270°	*		*	

Alors : options conseillées

- ligne d'alimentation			*	*
- butées mécaniques		*		*

> OPTION :

- Butées mécaniques optionnelles, pour limiter la potence à un angle donné de rotation
- Ligne d'alimentation par câble plat, boucle 1 m, guirlande en feston.
- Interrupteur cadenassable



les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale. Les dimensions de massif sont communiquées à titre indicatif, et sont prévues sur la base d'une résistance du sol à la pression de 1 daN/cm²

