


Potences murales

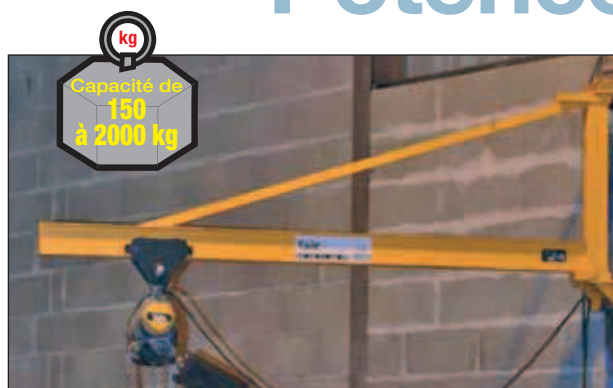


> Potences murales triangulées type PMT rotation 180°

Caractéristiques :

- Pivotement sur bague à très faible coefficient de frottement et très haute capacité de charge
- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Utilisation intérieure
- Protection : système 3 couches
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Fixation par boulons M 24 qualité 10.9 (non fournis). Fixation prévue pour adaptation sur un mur ; en cas d'adaptation sur un fer, nous consulter (installation conseillée en ceinturant un profilé de structure)
- Vitesse de levage maxi : 8 m/mn

Capacité kg	Portée m	a mm	b mm	c mm	h mm	l mm	RH daN	RV daN	Fixation N°	Poids kg
150	2	100	200	150	120	64	595	277	1	62
	3	100	200	150	120	64	912	291	1	76
	4	100	200	150	120	64	1241	305	1	90
	5	130	300	150	120	82	1682	370	1	155
	6	130	300	150	120	82	2081	391	1	176
250	2	100	200	150	120	64	886	387	1	62
	3	100	200	150	120	64	1347	401	1	76
	4	100	200	150	120	64	1820	415	1	90
	5	130	300	150	120	82	2406	487	1	162
	6	130	300	150	120	100	3091	544	1	219
500	2	100	200	150	120	64	1610	681	1	81
	3	100	200	150	120	64	2432	694	1	94
	4	130	300	150	120	82	3331	734	1	134
	5	130	300	150	120	100	4314	797	1	197
	6	130	360	150	220	120	4104	943	2	343
1000	2	130	300	150	220	82	3205	1290	1	90
	3	130	300	150	220	82	4836	1314	1	114
	4	130	300	150	220	100	4931	1436	2	236
	5	130	360	150	220	120	6316	1506	1	306
	6	130	360	150	220	120	3843	2114	2	204
1600	2	130	360	150	220	120	5810	2150	2	240
	3	130	360	150	220	120	4816	2602	2	202
2000	2	130	360	150	220	120	7300	2609	2	209
	3	130	400	150	220	135				

Autres dimensions ou capacités : nous consulter

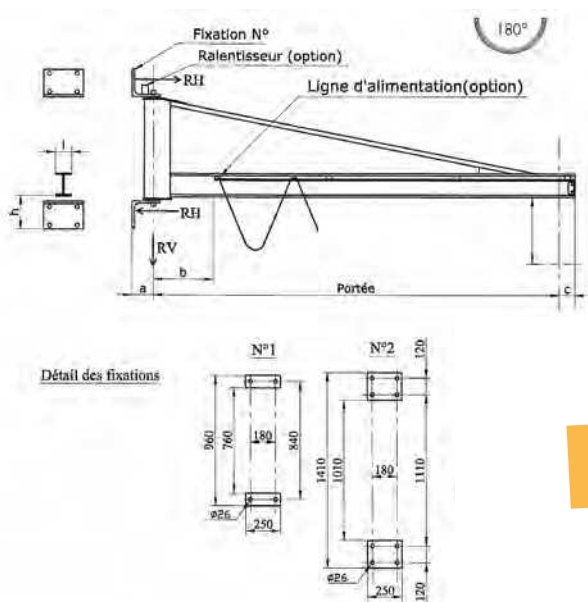


CONSEIL Yale®

Les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale de la potence

> **OPTION :**
Ligne d'alimentation

Potences murales

Potence recommandée pour utilisation sur un poste d'usinage.

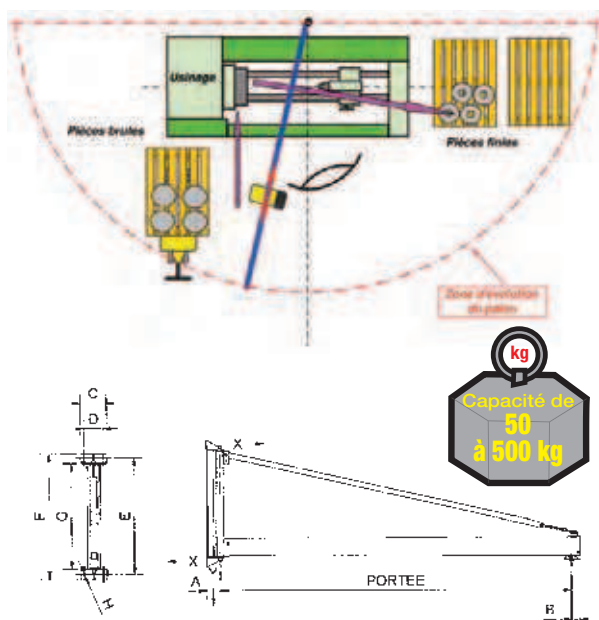

> Potencette murale alu rail creux PMTA

Caractéristiques :



- Potencette livrée avec chariot, chape et axe de maintien
- Rotation 180°
- Capacités de 50 à 500 kg
- Portées de 2, 3 ou 4 m
- Tirant de renfort et réglage de flèche intégré
- Potencette adaptée pour nos palans gamme mini et pour nos tubes de levage faibles capacités

Capacité kg	Portée m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	X daN	Y daN
50	2	120	80	250	200	500	560	440	20	285	78
50	3	120	80	250	200	500	560	440	20	425	80
50	4	120	80	250	200	1000	560	440	20	355	82
75	2	120	80	250	200	500	560	440	20	410	110
75	3	120	80	250	200	500	560	440	20	615	112
75	4	120	80	250	200	1000	560	440	20	515	114
100	2	120	80	250	200	500	560	440	20	540	142
100	3	120	80	250	200	500	560	440	20	810	144
100	4	120	80	250	200	1000	560	440	20	675	146
125	2	135	80	250	200	700	760	600	22	490	180
125	3	135	80	250	200	700	760	600	22	730	200
125	4	135	80	250	200	1300	1360	1200	22	630	210
250	2	160	99	300	220	730	820	600	25	880	340
250	3	160	99	300	220	730	820	600	25	1320	372
250	4	160	99	300	220	1330	1420	1200	25	1122	390
500	2	160	174	300	220	1330	1420	1200	25	1010	610
500	3	160	174	300	220	1330	1420	1200	25	2155	642
500	4	160	174	300	220	1330	1420	1200	25	2330	689

Potences rail creux

> Potences murales rail creux triangulées type PMRCAC

rotation 180°

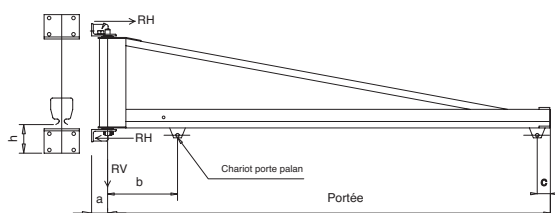

CONSEIL Yale®
Les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale

Capacité kg	Portée m	Type de console	a mm	b mm	c mm	h mm	Rh daN	RV daN	Poids kg
150	2	A	100	300	80	120	559	274	59
150	3	A	100	350	80	120	842	288	73
150	4	A	100	400	80	120	1145	302	87
150	5	A	130	555	120	120	1520	390	175
150	6	A	130	555	120	120	2066	415	200
150	7	A	130	605	120	120	2599	459	244
150	8	A	130	655	120	120	3070	489	274
250	2	A	100	300	80	120	912	384	59
250	3	A	100	350	80	120	1316	398	73
250	4	A	130	505	120	120	1829	472	147
250	5	A	130	555	120	120	2395	500	175
250	6	A	130	555	120	120	3022	525	200
250	7	A	130	605	120	120	3612	569	244
250	8	B	130	755	120	220	4649	755	430
500	2	A	130	405	120	120	1636	701	101
500	3	A	130	455	120	120	2520	724	124
500	4	A	130	505	120	120	3414	747	147
500	5	A	130	555	120	120	4500	787	187
500	6	B	130	655	120	220	4228	953	353
500	7	B	130	705	120	220	4866	992	392
500	8	B	130	755	120	220	5676	1030	430
1000	2	A	130	405	120	120	3217	1301	101
1000	3	A	130	455	120	120	4855	1328	128
1000	4	B	130	605	120	220	4911	1480	280
1000	5	B	130	655	120	220	6307	1517	317
1000	6	C	130	500	120	220	7653	1556	356
1600	2	B	130	630	255	220	3866	2131	211
1600	3	B	130	630	255	220	5837	2166	246
1600	4	C	130	575	255	220	7842	2208	288
2000	2	B	130	630	255	220	4817	2611	211
2000	3	B	130	630	255	220	7262	2611	211


Autres capacités et dimensions : nous consulter

Caractéristiques PMRCAC & PFTRCAC :

- Vitesse de levage maxi 8m/min
 - Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
 - Utilisation intérieure
 - Peinture du profil intérieure et extérieure pour une protection maximale contre la corrosion et une excellente qualité de roulement du chariot
 - Correction : système 3 couches
 - Finition polyuréthane jaune RAL 1028
 - **Utilisation intensive** : réalisé en profil rail creux pour un coefficient de roulement optimal
 - Chariot porte palan libre par poussée inclus avec la potence
 - Chariot porte câble inclus avec la potence
 - Câble d'alimentation
- Livré avec notice de montage.

> Potences sur colonne rail creux triangulées type PFTRCAC

rotation 270°

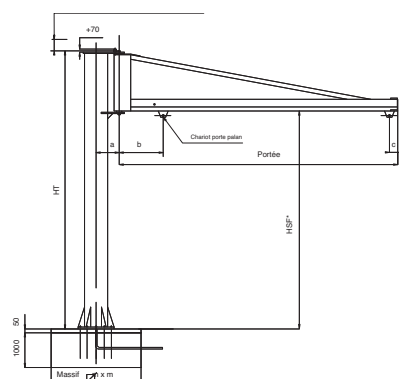

Les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale. Pour un massif, les dimensions sont données à titre purement indicatif, et sont prévues sur la base d'une résistance du sol à la pression de 1 daN/cm².

Capacité kg	Portée m	HSF m	HT m	a mm	b mm	c mm	Massif (m)	Poids kg	CR m.daN
150	2	2,5	3,3	210	300	100	900	175	497
	3	2,5	3,3	210	350	100	1000	189	738
	4	2,5	3,3	210	400	100	1200	203	989
	5	2,5	3,3	250	555	100	1400	313	1378
	6	2,5	3,3	250	555	100	1500	338	1700
	7	2,5	3,3	330	605	100	1600	484	2063
	8	2,5	3,3	330	655	100	1700	514	2424
	2	2,5	3,3	210	300	100	1000	175	740
250	3	2,5	3,3	210	350	100	1200	189	1091
	4	2,5	3,3	250	505	100	1300	286	1543
	5	2,5	3,3	250	555	100	1400	313	1956
	6	2,5	3,3	330	555	100	1600	440	2418
	7	2,5	3,3	330	605	100	1700	484	2870
	8	2,5	3,7	280	755	100	1800	744	3674
	2	2,5	3,3	210	405	100	1200	210	1368
	3	2,5	3,3	250	455	100	1400	263	2043
500	4	2,5	3,3	330	505	100	1600	385	2763
	5	2,5	3,3	330	555	100	1800	425	3451
	6	2,5	3,7	380	655	100	1900	667	4383
	7	2,5	3,7	420	705	100	2050	749	5205
	8	2,5	3,7	420	755	100	2200	807	6029
	2	2,5	3,3	330	405	100	1500	342	2840
	3	2,5	3,3	330	455	100	1700	369	4091
	4	2,5	3,7	380	605	100	1900	578	5422
1000	5	2,5	3,7	420	655	100	2100	674	6897
	6	2,5	4,1	420	500	100	2300	703	8263
	2	2,5	3,7	380	630	200	1700	525	4615
	3	2,5	3,7	380	630	200	2000	560	6603
1600	4	2,5	4,1	420	575	200	2200	635	8699
	2	2,5	3,7	420	630	200	1800	568	5878
	3	2,5	3,7	420	525	200	2100	600	8357

Autres capacités ou dimensions : nous consulter

* poids sur la base d'une hauteur sous rail de 3000 mm

Inclus avec la potence : chariot porte-palan, chariot porte câble, câble d'alimentation.

