


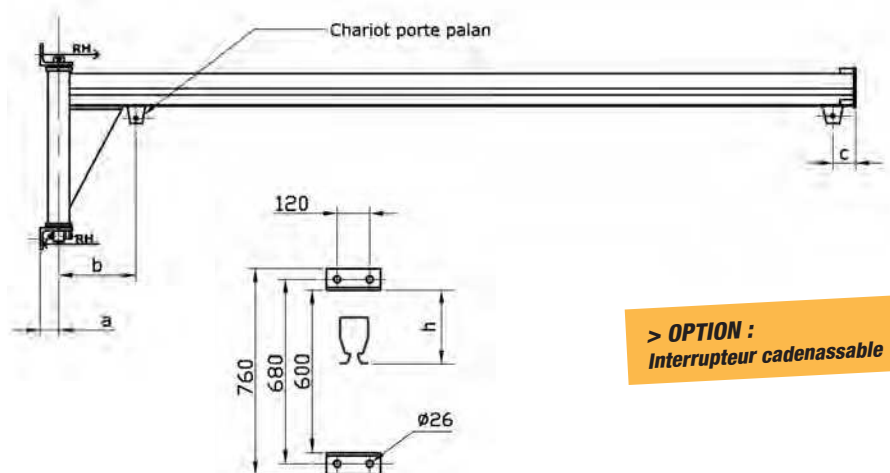

> **OPTION :**
Interrupteur cadenassable

> Potences murales inversées PRCIM


Rotation 180° - Flèche inversée

Caractéristiques :

- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Utilisation intérieure
- Ligne d'alimentation incluse
- Chariot porte-charge inclus
- Peinture système 3 couches, finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis)
- Vitesse de levage maximum : 8 m/mn
- Ne peut être motorisée
- 3 modèles : 50, 80, 100 kg



Modèle	Capacité kg	Portée m	HT m	a mm	b mm	c mm	h mm	RH daN	CR daN.m	Poids (kg)
PRCIM50KG2M	50	2	3,18	145	500	100	150	257	154	67
PRCIM50KG3M	50	3	3,18	145	550	100	150	415	249	79
PRCIM50KG4M	50	4	3,22	166	600	100	189	634	380	100
PRCIM50KG5M	50	5	3,22	173	650	100	189	850	513	115
PRCIM80KG2M	80	2	3,18	145	500	100	150	357	214	67
PRCIM80KG3M	80	3	3,22	166	550	100	189	588	353	88
PRCIM80KG4M	80	4	3,22	173	600	100	189	834	500	100
PRCIM100KG2M	100	2	3,18	166	500	100	150	424	254	67
PRCIM100KG3M	100	3	3,22	166	550	100	189	689	413	88

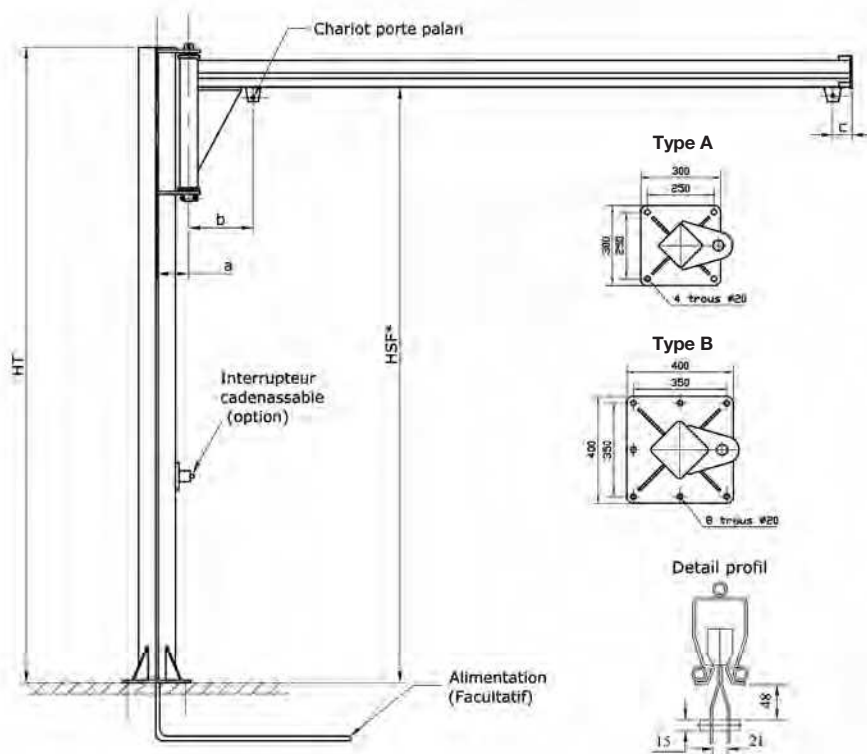

> Potences sur fût inversées PRCIF

Rotation 270° - Flèche inversée

Caractéristiques :

- Hauteur sous fer standard (HSF) : 3 m
- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Utilisation intérieure
- Ligne d'alimentation incluse
- Peinture système 3 couches, finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Vitesse de levage maximum : 8 m/mn
- Chariot porte-charge inclus avec la potence
- Ne peut être motorisée


Modèle	Capacité kg	Portée (m)	HSF m	HT m	a mm	b mm	c mm	Semelle	Poids kg
PRCIF50KG2M	50	2	3	3,18	145	500	100	TYPE A	120
PRCIF50KG3M	50	3	3	3,18	145	550	100	TYPE A	132
PRCIF50KG4M	50	4	3	3,22	166	600	100	TYPE B	195
PRCIF50KG5M	50	5	3	3,22	173	650	100	TYPE B	215
PRCIF80KG2M	80	2	3	3,18	145	500	100	TYPE A	120
PRCIF80KG3M	80	3	3	3,22	166	550	100	TYPE B	180
PRCIF80KG4M	80	4	3	3,22	173	600	100	TYPE B	200
PRCIF100KG2M	100	2	3	3,18	166	500	100	TYPE B	159
PRCIF100KG3M	100	3	3	3,22	166	550	100	TYPE B	180



> **OPTION :**
Interrupteur cadenassable



Potences murales

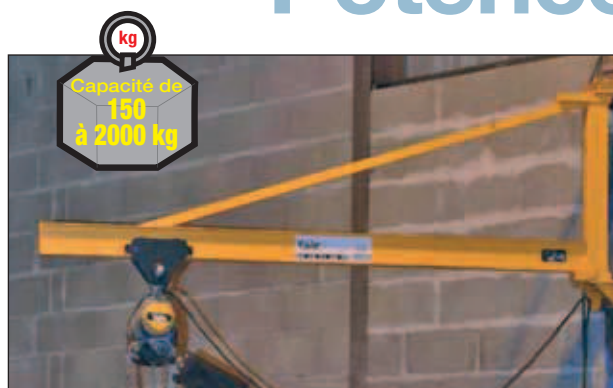


Capacité kg	Portée m	a mm	b mm	c mm	h mm	l mm	RH daN	RV daN	Fixation N°	Poids kg
150	2	100	200	150	120	64	595	277	1	62
	3	100	200	150	120	64	912	291	1	76
	4	100	200	150	120	64	1241	305	1	90
	5	130	300	150	120	82	1682	370	1	155
	6	130	300	150	120	82	2081	391	1	176
250	2	100	200	150	120	64	886	387	1	62
	3	100	200	150	120	64	1347	401	1	76
	4	100	200	150	120	64	1820	415	1	90
	5	130	300	150	120	82	2406	487	1	162
	6	130	300	150	120	100	3091	544	1	219
500	2	100	200	150	120	64	1610	681	1	81
	3	100	200	150	120	64	2432	694	1	94
	4	130	300	150	120	82	3331	734	1	134
	5	130	300	150	120	100	4314	797	1	197
	6	130	360	150	220	120	4104	943	2	343
1000	2	130	300	150	220	82	3205	1290	1	90
	3	130	300	150	220	82	4836	1314	1	114
	4	130	300	150	220	100	4931	1436	2	236
	5	130	360	150	220	120	6316	1506	1	306
	6	130	360	150	220	120	3843	2114	2	204
1600	2	130	360	150	220	120	5810	2150	2	240
	3	130	360	150	220	120	4816	2602	2	202
2000	2	130	360	150	220	120	7300	2609	2	209
	3	130	400	150	220	135				

Autres dimensions ou capacités : nous consulter

> Potences murales triangulées type PMT rotation 180°

Caractéristiques :

- Pivotement sur bague à très faible coefficient de frottement et très haute capacité de charge
- Conception et réalisation selon les règles de la FEM groupe 4
- Utilisation intérieure
- Protection : système 3 couches
- Finition polyuréthane jaune RAL 1028
- Fixation par boulons M 24 qualité 10.9 (non fournis). Fixation prévue pour adaptation sur un mur ; en cas d'adaptation sur un fer, nous consulter (installation conseillée en ceinturant un profilé de structure)
- Vitesse de levage maxi : 8 m/mn

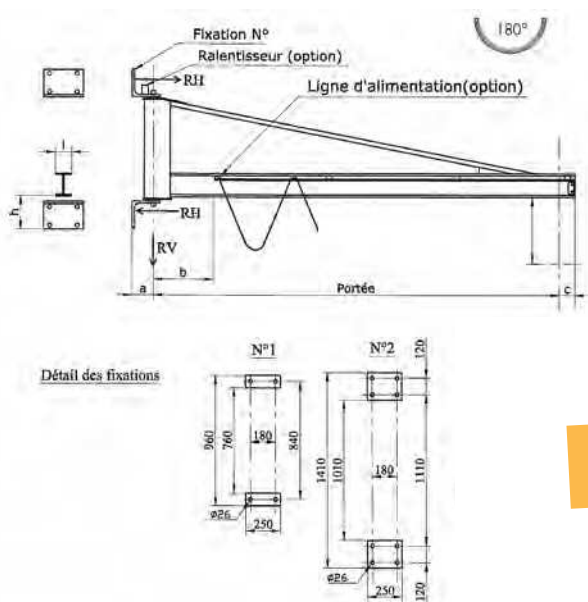


CONSEIL Yale®

Les efforts sont calculés avec un coefficient de 1,3 sur la charge nominale de la potence

> **OPTION :**
Ligne d'alimentation

Potences murales

Potence recommandée pour utilisation sur un poste d'usinage.

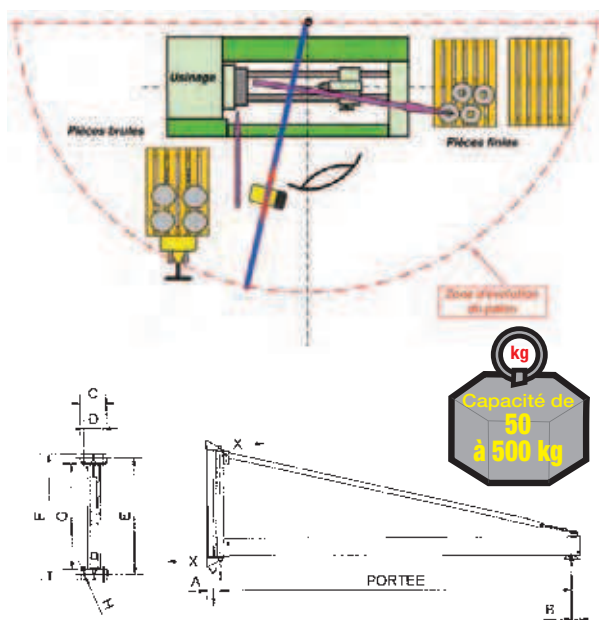

> Potencette murale alu rail creux PMTA

Caractéristiques :

- Potencette livrée avec chariot, chape et axe de maintien
- Rotation 180°
- Capacités de 50 à 500 kg
- Portées de 2, 3 ou 4 m
- Tirant de renfort et réglage de flèche intégré
- Potencette adaptée pour nos palans gamme mini et pour nos tubes de levage faibles capacités

Capacité kg	Portée m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	X daN	Y daN
50	2	120	80	250	200	500	560	440	20	285	78
50	3	120	80	250	200	500	560	440	20	425	80
50	4	120	80	250	200	1000	560	440	20	355	82
75	2	120	80	250	200	500	560	440	20	410	110
75	3	120	80	250	200	500	560	440	20	615	112
75	4	120	80	250	200	1000	560	440	20	515	114
100	2	120	80	250	200	500	560	440	20	540	142
100	3	120	80	250	200	500	560	440	20	810	144
100	4	120	80	250	200	1000	560	440	20	675	146
125	2	135	80	250	200	700	760	600	22	490	180
125	3	135	80	250	200	700	760	600	22	730	200
125	4	135	80	250	200	1300	1360	1200	22	630	210
250	2	160	99	300	220	730	820	600	25	880	340
250	3	160	99	300	220	730	820	600	25	1320	372
250	4	160	99	300	220	1330	1420	1200	25	1122	390
500	2	160	174	300	220	1330	1420	1200	25	1010	610
500	3	160	174	300	220	1330	1420	1200	25	2155	642
500	4	160	174	300	220	1330	1420	1200	25	2330	689