




CHARIOTS ET PORTE PALANS ÉLECTRIQUES

EH / ET

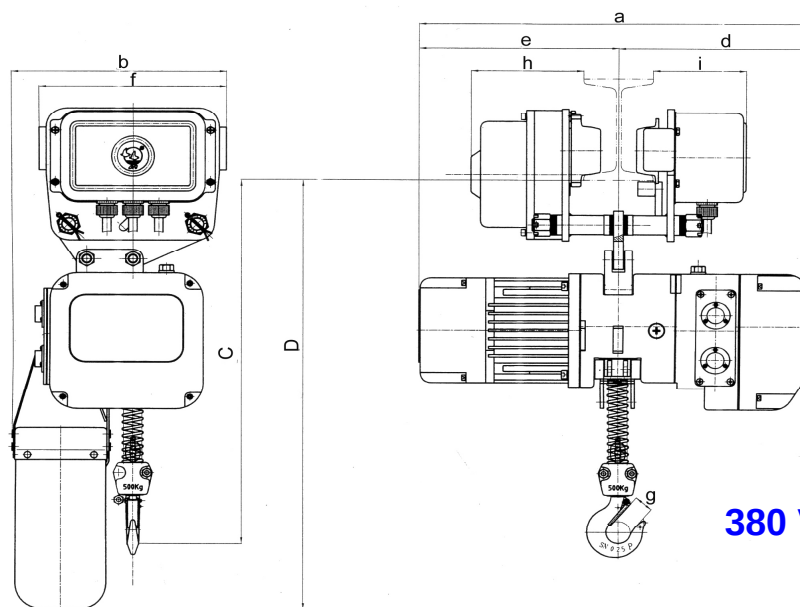

380 Volts triphasé

Modèle		EH502ET05	EH1001ET10	EH2002ET20
Capacité	Tonnes	0,5	1	2
Hauteur d'élévation	m	3	3	3
Vitesse élévation	Rapide(m/min)	7,6	5	6
	Lente(m/min)	2,5	1,7	2
Nombre de brin		1	1	2
Chaîne	Dia.x P (mm)	ø8 x24	ø8 x24	ø8 x24
Dimensions	C mm	580	600	650
	D mm	680	680	700
	a mm	610	630	630
	b mm	310	310	355
	d mm	273	273	273
	e mm	337	357	357
	f mm	266	266	270
	g mm	31	38	45
	h mm	160	160	160
	i mm	135	135	135
Alimentation moteur	V	380	380	380
Alimentation boîtier	V	24	24	24
Vitesse déplacement	m/min	20	20	20
Puissance moteur	Kw	0,3	0,3	0,3
Largeur support	mm	74-124	74-124	74-124
Rayon courbure mini	m	1	1	1
Poids palan	Kg	37	40	50
Poids ensemble	Kg	80	83	95
Protection	PALAN IP55 BOÎTE A BOUTONS ET CHARIOT IP 65			

