


221

- 230 volts
- Hauteur de pointe 90mm
- Distance entre pointes 300mm
- Moteur 0.3KW
- Protecteur mandrin asservi

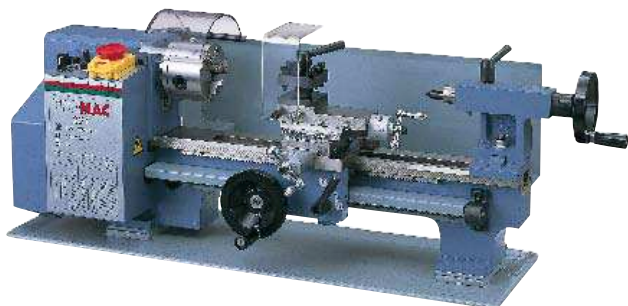


941

- 230 volts
- Hauteur de pointe 130mm
- Distance entre pointes 550mm
- Longueur de broche 290mm
- Marche gauche/droite • Protecteur mandrin asservi • Protecteur tourelle et arrière • Bac à copeaux • Protection moteur • Tourelle à changement rapide

941V

Même caractéristiques techniques que le modèle 941, avec vitesse variable par contrôle de fréquence

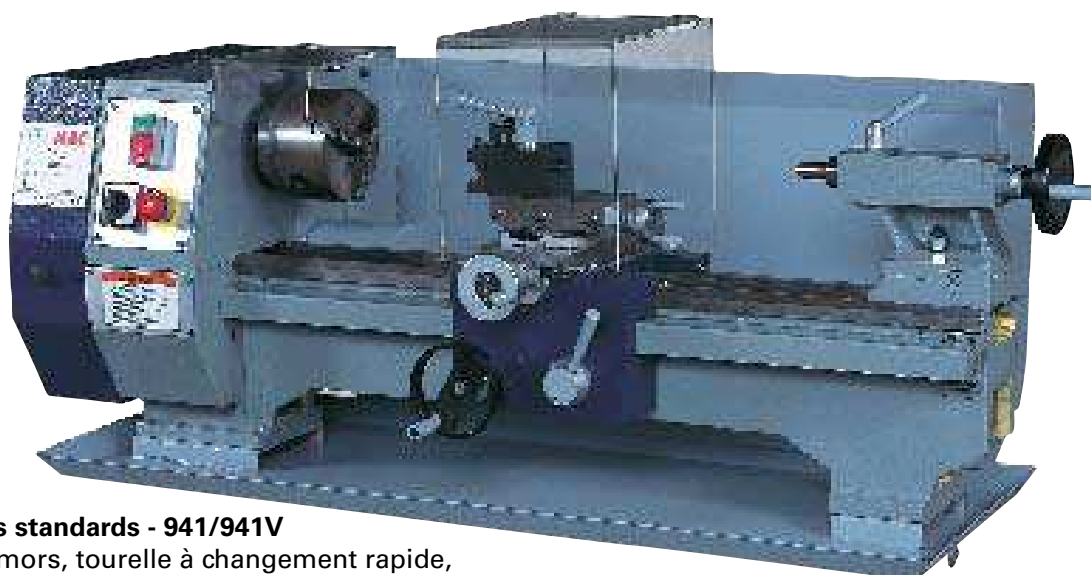

Accessoires standards - 941/941V

Mandrin 3 mors, tourelle à changement rapide, 2 pointes sèches, jeux de pignons, boîte à outils et mode d'emploi.

Caractéristiques techniques	221	941	941V
Moteur, KW	0.3	0.7	1.3
Ø dessus du banc, mm	180	260	260
Ø dessus du chariot, mm	56	150	150
Largeur du banc, mm	85	135	135
Alésage broche, mm	20	20	20
Cône de broche	CM 3	CM 3	CM 3
Nombre de vitesses	variateur	6	variateur
Plage de vitesses, tpm	100 - 2500	125 - 2000	100 - 2000
Ø et pas de la vis mère, mm	16 / 1.5	20 / 2	20 / 2
Plage des filetages, mm	0.4 - 2	0.4 - 3	0.4 - 3
Plage des filetages, pouce	12 - 52 T.P.I	10 - 44 T.P.I	10 - 44 T.P.I
Avance longitudinale, mm	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2	0.1 - 0.2
Cône contre-poupée	CM 2	CM 2	CM 2
Mandrin 3 mors, mm	80	125	125
Dimensions machine, mm	700 x 220 x 280	1110 x 550 x 410	1110 x 550 x 410
Poids, kg	37	145	145