


# Palans à levier à rochet

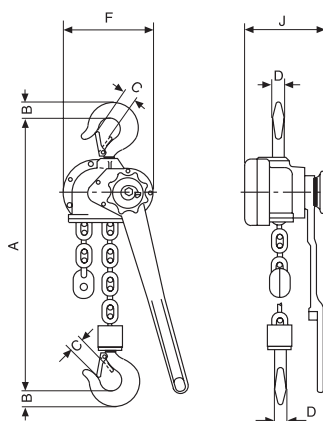

Le véritable Pul-Lift® en fonte malléable, fabriqué depuis 1936. Le plus robuste des palans à levier.

## > Pul-Lift® C/D 85

- Modèle D 85 avec chaîne à maillons
- Modèle C 85 avec chaîne à rouleaux


Extrêmement résistants aux chocs, les palans à levier C/D 85 sont étudiés pour subir les pires conditions et affronter les travaux les plus difficiles.

En effet, le corps, les carters et le levier sont réalisés en fonte malléable blanche, ce qui leur confère une grande robustesse. Un volant permet une approche aisée de la chaîne à vide.

Le Pul-Lift est idéal pour soulever, déplacer ou arrimer de lourdes charges. Il est également utilisé pour la mise en traction de câbles haute tension ou de remontées mécaniques.

Course standard : 1.5 m

| Type | Capacité kg | Nombre de brins | Effort sur levier à charge nominale daN | Poids pour course standard (1,5 m) en kg | Dimensions |      |      |      |      |      |
|------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
|      |             |                 |                                         |                                          | A mini mm  | B mm | C mm | D mm | F mm | J mm |
| D85  | 750         | 1               | 38                                      | 8.2                                      | 322        | 21   | 27   | 15   | 112  | 142  |
| D85  | 1500        | 1               | 31                                      | 16.3                                     | 389        | 27   | 30   | 20   | 189  | 171  |
| D85  | 3000        | 1               | 40                                      | 19.6                                     | 403        | 35   | 34   | 25   | 197  | 179  |
| D85  | 6000        | 2               | 42                                      | 32.9                                     | 532        | 48   | 46   | 40   | 197  | 218  |
| D85  | 10000       | 3               | 37                                      | 60                                       | 805        | 61   | 54   | 40   | 305  | 218  |
| C85  | 750         | 1               | 38                                      | 8.7                                      | 322        | 21   | 27   | 15   | 112  | 142  |
| C85  | 1500        | 1               | 31                                      | 17                                       | 389        | 27   | 30   | 20   | 189  | 171  |
| C85  | 3000        | 1               | 40                                      | 22.2                                     | 403        | 35   | 34   | 25   | 197  | 179  |
| C85  | 6000        | 2               | 44                                      | 38                                       | 560        | 48   | 46   | 40   | 197  | 218  |
| C85  | 10000       | 3               | 44                                      | 67                                       | 785        | 61   | 54   | 40   | 305  | 218  |

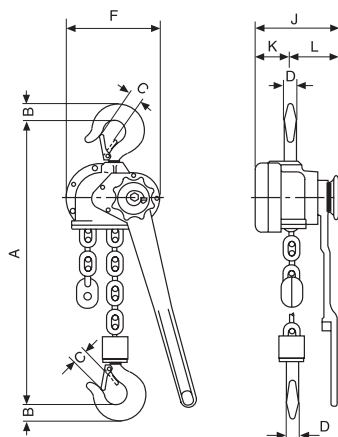

• plus ergonomique  
• plus compact  
• plus léger

## > Pul-Lift® D95

avec chaîne à maillons

Le D95 reprend les caractéristiques de résistance et de fiabilité du D85. Grâce à une chaîne de plus grande résistance, il offre les mêmes performances avec **un poids et un encombrement réduits**.

Le Pul-Lift D95 dispose en outre d'un **système de roue libre monté** en standard, permettant d'approcher rapidement le crochet de la charge ou de tirer manuellement la chaîne dans les deux directions.

### Caractéristiques :

- Corps en fonte malléable blanche
- Modèle performant (poids, encombrement) grâce à sa chaîne spécifique
- Hauteur perdue réduite
- Poignée caoutchouc ergonomique pour utilisation par grand froid
- Course standard : 1.5 m

| Type | Capacité kg | Nombre de brins | Effort sur levier à charge nominale daN | Poids pour course standard kg | Dimensions |      |      |      |      |      |
|------|-------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
|      |             |                 |                                         |                               | A mini mm  | B mm | C mm | D mm | F mm | J mm |
| D95  | 1500        | 1               | 27                                      | 9.9                           | 314        | 23   | 23   | 18   | 156  | 141  |
| D95  | 3000        | 1               | 49                                      | 16.5                          | 376        | 30   | 25   | 22   | 189  | 177  |