


Rotules radiales

Avec entretien
 Combinaison : acier/acier


Série GE..HO-2RS

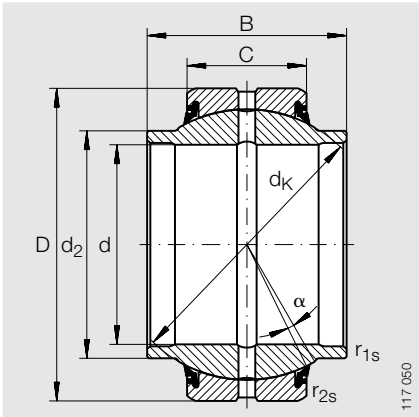

GE..HO-2RS

Tableau de dimensions (en mm)							
Diamètre d'arbre	Désignation	Masse	Dimensions				
			d	D	B	C	d _K
d		≈kg					
20	GE 20 HO-2RS	0,069	20 _{-0,01}	35 _{-0,011}	24±0,2	12 _{-0,24}	29 ¹⁾
25	GE 25 HO-2RS	0,12	25 _{-0,01}	42 _{-0,011}	29±0,3	16 _{-0,24}	35,5
30	GE 30 HO-2RS	0,15	30 _{-0,01}	47 _{-0,011}	30±0,3	18 _{-0,24}	40,7
35	GE 35 HO-2RS	0,26	35 _{-0,012}	55 _{-0,013}	35±0,3	20 _{-0,3}	47
40	GE 40 HO-2RS	0,32	40 _{-0,012}	62 _{-0,013}	38±0,3	22 _{-0,3}	53
45	GE 45 HO-2RS	0,43	45 _{-0,012}	68 _{-0,013}	40±0,3	25 _{-0,3}	60
50	GE 50 HO-2RS	0,55	50 _{-0,012}	75 _{-0,013}	43±0,3	28 _{-0,3}	66
60	GE 60 HO-2RS	1,1	60 _{-0,015}	90 _{-0,015}	54±0,3	36 _{-0,4}	80
70	GE 70 HO-2RS	1,6	70 _{-0,015}	105 _{-0,015}	65±0,3	40 _{-0,4}	92
80	GE 80 HO-2RS	2,5	80 _{-0,015}	120 _{-0,015}	74±0,3	45 _{-0,4}	105

1) Pas de rainure de graissage sur la sphère de la bague intérieure.
 2) Livable également dans les jeux C2 et C3.

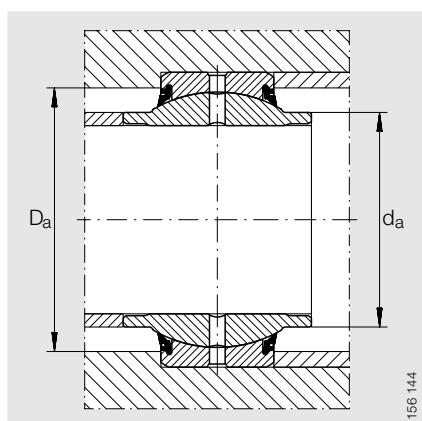

GE..HO-2RS – Cotes de montage

		Arrondis		Cotes de montage	Charges de base		Jeu radial ²⁾	Diamètre d'arbre
$d_2 = d_{a \max}$	α	r_{1s}	r_{2s}	D_a	dyn. C_r	stat. C_{0r}	CN	d
	degrés	min.	min.	min.	N	N		
24	3	0,2	0,3	27,5	30 000	146 000	0,04 – 0,082	20
29	3	0,2	0,6	33	48 000	240 000	0,05 – 0,1	25
34,2	3	0,2	0,6	38	62 000	310 000	0,05 – 0,1	30
40	3	0,3	1	44,5	80 000	400 000	0,05 – 0,1	35
45	3	0,3	1	51	100 000	500 000	0,06 – 0,12	40
51,5	3	0,3	1	57	127 000	640 000	0,06 – 0,12	45
56,5	3	0,3	1	63	156 000	780 000	0,06 – 0,12	50
67,7	3	0,3	1	75	245 000	1 220 000	0,06 – 0,12	60
78	3	0,3	1	87	315 000	1 560 000	0,072 – 0,142	70
90	3	0,3	1	99	400 000	2 000 000	0,072 – 0,142	80

