



Galets de roulement

Sans guidage axial
Sans étanchéité

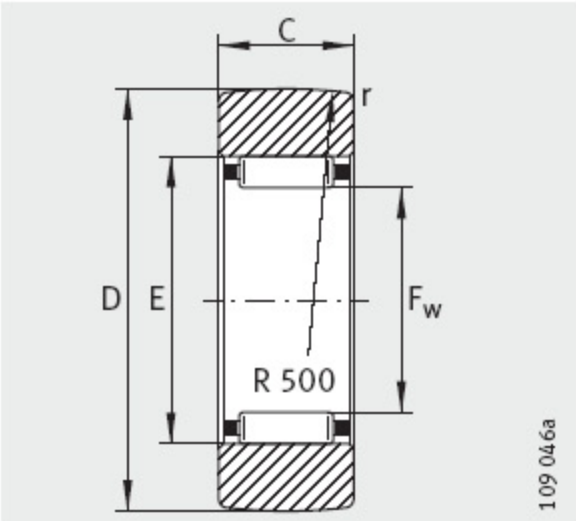

RSTO

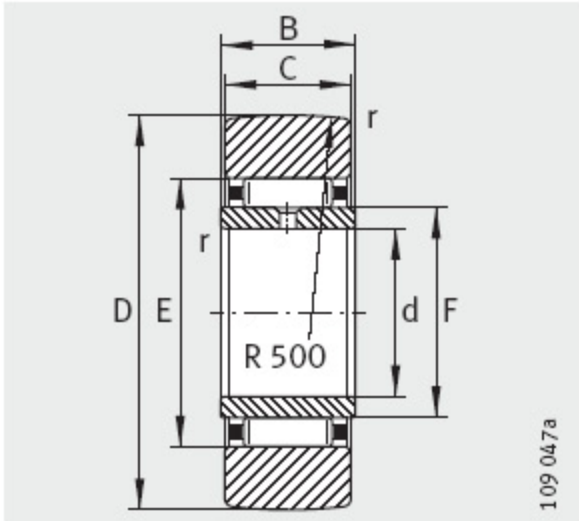

STO

Tableau de dimensions (en mm)														
Sans bague intérieure Désignation	Masse m ≈g	Avec bague intérieure Désignation	Masse m ≈g	Dimensions							Charges de base		Charge limite à la fatigue C _{urw} N	Vitesse de rotation n _{DG} min ⁻¹
				D	d	C	B	F ¹⁾ F _w	E	r min.	dyn. C _{rw} N	stat. C _{orw} N		
RST05-TV	8,5	–	–	16	–	7,8	–	7	10	0,3	2 550	2 600	330	16 000
RST06-TV	12,5	ST06-TV	17	19	6	9,8	10	10	13	0,3	3 750	4 550	650	10 000
RST08-TV	21	ST08-TV	26	24	8	9,8	10	12	15	0,3	4 200	5 500	780	8 000
RST010	42	ST010	49	30	10	11,8	12	14	20	0,3	8 400	9 300	1 370	5 500
RST012	49	ST012	57	32	12	11,8	12	16	22	0,3	9 000	10 300	1 530	4 500
RST015	50	ST015	63	35	15	11,8	12	20	26	0,3	9 100	10 900	1 640	3 300
RST017	88	ST017	107	40	17	15,8	16	22	29	0,3	14 200	17 900	2 550	2 800
RST020	130	ST020	152	47	20	15,8	16	25	32	0,3	16 100	21 700	3 050	2 400
RST025	150	ST025	177	52	25	15,8	16	30	37	0,3	16 400	23 200	3 300	1 800
RST030	255	ST030	308	62	30	19,8	20	38	46	0,6	23 100	35 000	4 700	1 300
RST035	375	ST035	441	72	35	19,8	20	42	50	0,6	25 000	40 500	5 400	1 100
RST040	420	ST040	530	80	40	19,8	20	50	58	1	23 700	39 500	5 900	850
RST045	453	ST045	576	85	45	19,8	20	55	63	1	25 000	43 500	5 900	750
RST050	481	ST050	617	90	50	19,8	20	60	68	1	25 500	46 000	6 300	650

1) F = diamètre du chemin de roulement de la bague intérieure.
F_w = cercle inscrit aux aiguilles avec tolérances F6.