


Crics

> Crics à fût montant

robuste, fiable et polyvalent

Caractéristiques :

- Equipé d'une manivelle de sécurité
- Conforme à la réglementation du travail et aux directives CE
- Poignée de transport
- Levage sur la tête et sur le pied

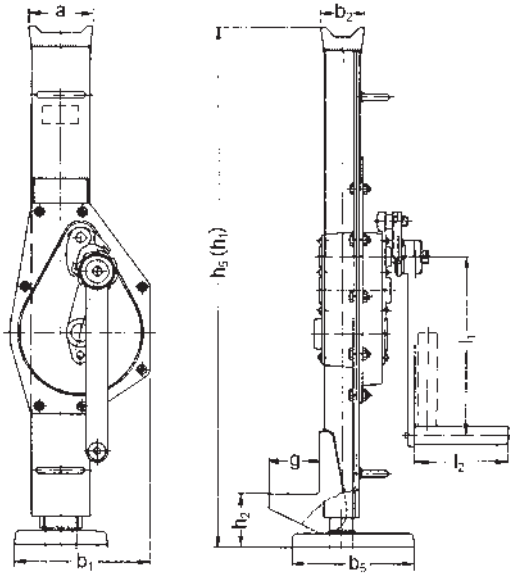

Modèle	Code article	Capacité (t)	Course (mm)	Force de levée (daN)	Poids (kg)
SJ1.5	01900001	1,5	360	28	17
SJ3	01900002	3	360	28	20
SJ5	01900003	5	350	28	27
SJ10	01900004	10	410	56	43

Modèle	a, mm	b1, mm	b2, mm	b5, mm	g, mm	h2, mm	h5, mm	l1, mm	l2, mm
SJ1.5	76	164	38	140	60	70	725	225	113
SJ3	83	200	38	140	65	70	735	249	128
SJ5	108	190	52	170	71	80	730	275	128
SJ10	124	252	65	170	86	85	800	300	250

> Crics hydrauliques Hydrojack 360°

Les crics hydrauliques Hydrojack 360° permettent de soulever une charge allant jusqu'à 25 tonnes à partir d'une position très proche du sol. Grâce au levier escamotable, on applique un effort restreint pour soulever aisément la charge.

De plus, la rotation du pied à 360° autour du piston central répond à toutes vos applications.

Les crics hydrauliques Hydrojack 360° sont disponibles en 3 capacités : 5, 10 et 25 tonnes.

La vitesse de descente de la charge se contrôle facilement par la mollette latérale et permet l'arrêt au cours de la descente. La poignée de transport permet un déplacement aisé du cric et une mise en position opérationnelle rapide.

Caractéristiques :

- Rotation 360° autour du piston central
- Compact et économique, utilisant l'énergie hydraulique
- Levage par la tête ou le pied
- Poignée de transport adaptée
- Equipé d'un système de clapet de sécurité pour éviter les surcharges
- Permet de saisir sur le sabot une charge à ras de terre
- Roues sur le modèle 25 tonnes pour un déplacement plus aisé



Modèle	Capacité t	Course mm	Dimensions mm	Hauteur mini sur le sabot mm	Hauteur mini sur la tête mm	Effort sur levier daN	Températures d'utilisation	Poids kg
HYDROJACK5T	5	205	360X190X430	25	368	38	de -20°C à +50°C	25
HYDROJACK10T	10	230	380X220X510	30	420	40	de -20°C à +50°C	35
HYDROJACK25T	25	215	530X350X610	58	505	40	de -20°C à +50°C	109