


Treuil à câble manuels et électriques



Treuil en aluminium pour fixation sur console GAMMA

Treuil en aluminium SW K GAMMA, pour fixation sur console


Le treuil GAMMA doté d'un entraînement à chaînes fermé, est fabriqué en aluminium **résistant aux conditions maritimes** et convient particulièrement bien à l'emploi en **plein air**. Les treuils d'une capacité dépassant 500 kg sont en plus équipés d'une **vitesse rapide**, permettant d'enrouler et de dérouler le câble sans charge. **Ce treuil peut être installé dans toutes les positions et est facilement utilisable des deux côtés**; il est aussi équipé d'une manivelle amovible. Le blocage intérieur à ressort est sans entretien. En option, les treuils d'une capacité de 800 kg peuvent également être livrés avec un flasque de séparation pour le fonctionnement avec 2 câbles.

Treuil cartérisé aluminium


Capacité 200 - 800 kg



800 kg

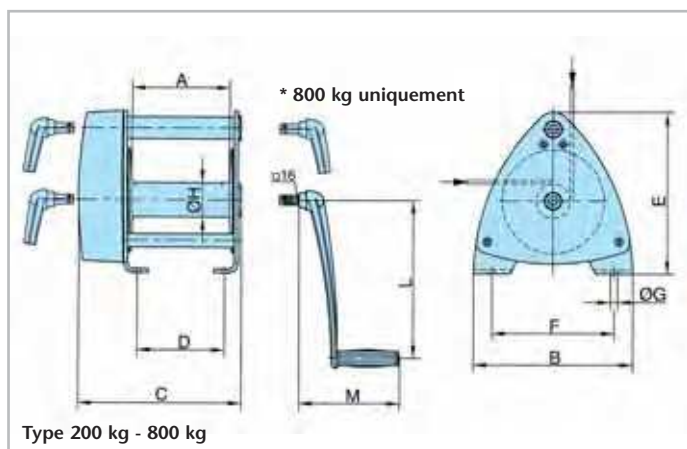

Type 200 kg - 800 kg

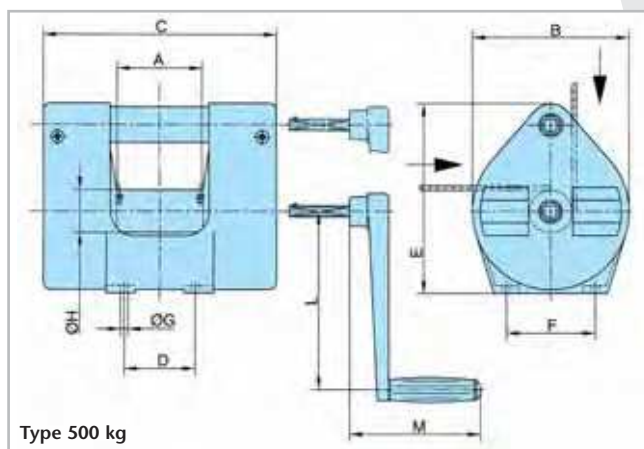

Type 500 kg

Réf. de l'article		040270004	040270001	040270006
Force de traction	à la 1 ^{re} couche	kg	200	500
	à la dernière couche	kg	110	200
Capacité d'enroulement	à la 1 ^{re} couche	m	3,6	4,2
	à la dernière couche	m	40	50
Groupe DIN 15020/1		1 Em	1 Em	1 Em
Câble Ø*		mm	4	6
Course par tour de manivelle		mm	195	60/400**
Effort sur la manivelle		daN	19	12
Rapport de transmission		-	6,57:1	7,57:1
Poids propre		kg	6	14
A		mm	120	120
B		mm	160	220
C		mm	192	330
D		mm	152	100
E		mm	165	267
F		mm	135	125
G Ø		mm	9,5	11
H Ø		mm	50	60
L		mm	320	250
M		mm	207	165

* Câble recommandé: DIN 3060 FE-znk -1770 sZ spa

** Vitesse en charge / allure rapide



200 kg



500 kg