


Treuil à câble manuels et électriques



Treuil en aluminium, pour fixation sur console LAMBDA

**Treuil sécurisé
norme BGV C1**


Capacité 300 kg

**Treuil SW K LAMBDA,
pour fixation sur console selon BGV C1
pour les scènes et les studios**

Allumons les projecteurs: le treuil à tambour LAMBDA, à fixer sur une console, fait une entrée sur scène remarquée **dans les studios, les théâtres, les grands magasins et les magasins de mode**, partout où on doit pouvoir se déplacer en toute sécurité sous des charges en suspension atteignant 300 kg.



Un **blocage de sécurité double**, à ressort, maintient la charge dans toute position voulue.

Le treuil est entraîné par une paire de roues à denture intérieure droite, à simple démultiplication, et répond aux nouveaux règlements de prévoyance contre les accidents (BGV C 1 - DIN 56925), au contrôle GS réalisé par la commission technique en matière d'engins de levage.

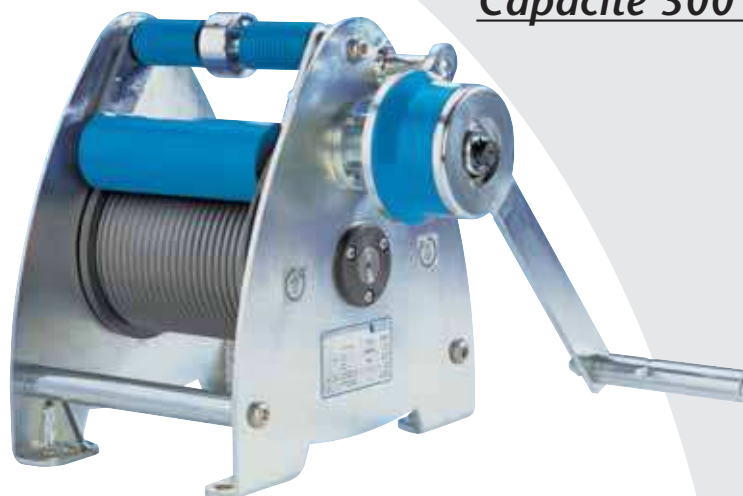

Options:

- Console murale
- Tambour d'enroulement à gorge pour plusieurs câbles

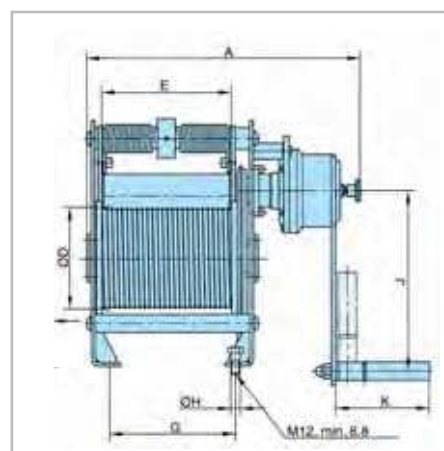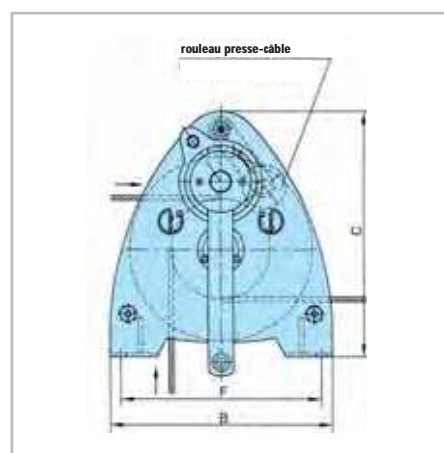

Réf. de l'article		030272015	030272017
Capacité	kg	300	300
Groupe moteur DIN 15020/1		2m	2m
Capacité d'enroulement max. à 1 couche	m	10	15
Câble Ø*	mm	6	6
Effort sur la manivelle à pleine charge	daN	18	18
Rapport transmission		8,83:1	8,83:1
Course par tour de manivelle	mm	50	50
Poids propre	kg	30	36
Course	m	10	15
A	mm	379	469
B	mm	310	310
C	mm	340	340
Ø D	mm	133,4	133,4
E	mm	180	270
F	mm	280	280
G	mm	175	265
Ø H	mm	13	13
J	mm	250	250
K	mm	130	130

* Câble acier recommandé: 6 DIN 3069 SE-znk-1960-sZ-spa (rupture calculée : 30,4 kN min.)