

Treuil à câble manuels et électriques

Treuil LB, pour fixation sur console

**Treuil de levage
avec frein intégré**

Capacité 150 - 1200 kg



version galvanisée
150-350 kg



version galvanisée
650-1200 kg



version inoxydable
250 kg



version inoxydable
650 kg



version inoxydable
900 kg

**Treuil SW K-LB,
pour fixation sur console
galvanisée**

Capacités 150 à 1200 kg = 5 modèles

Le fonctionnement de nos treuils, demandant peu d'effort sur la manivelle, est non seulement aisé, mais aussi d'une conception ergonomique: le treuil LB est doté d'un **frein intégré à cliquet d'arrêt**, qui empêche un abaissement intempestif de la charge, quelle que soit sa position. Les treuils d'une **capacité de traction de 150 à 1 200 kg** sont galvanisés pour améliorer la **protection anti-corrosion**, et ont été **spécialement conçus** pour l'emploi en plein air.

**Version débrayable en capacité
900 et 1200 kg**

**Treuil SW K-LB-VA,
pour fixation sur console
en acier inoxydable**

Lève des charges sans rouiller: le treuil LB en acier inoxydable V2A est particulièrement robuste et bien adapté à l'utilisation dans les stations d'épuration, le secteur du traitement des effluents, l'industrie chimique et alimentaire.

Capacités 250 à 900 kg = 3 modèles

Employé comme treuil pour potences, pour l'ouverture de vannes d'arrêt ou de clapets, ou encore pour le levage et l'abaissement de pompes submersibles, le treuil mécanique à fixation sur une console maîtrise aisément toutes les tâches.


Options: voir liste de prix




manivelle réglable

**manivelle amovible
et rabattable**

Treuil à câble manuels et électriques



Treuil LB, pour fixation sur console

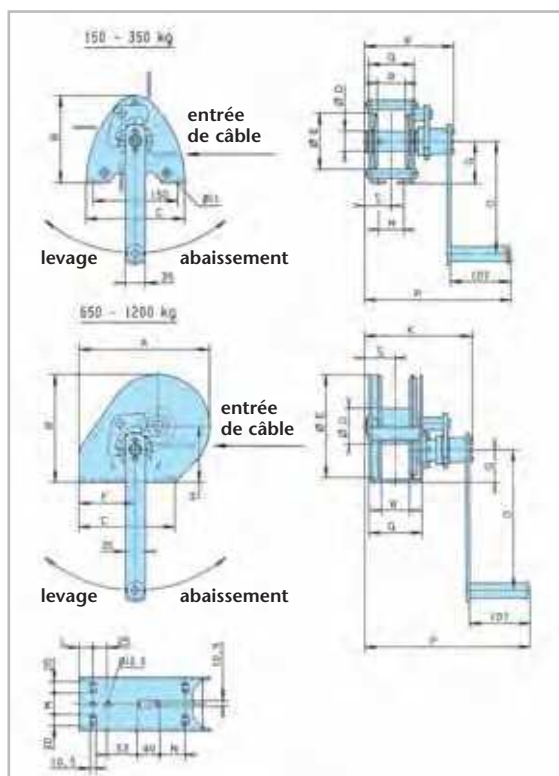

Treuil :
- version galvanisée
- version inox
- version à tambour débrayable

Réf. de l'article		030239016	030239015	040239004	040239006	040239008	-	-	-
Version galvanisée									
Tambour débrayable		-	-	-	040239007	040239009	-	-	-
Version inox		-	-	-	-	-	030239017	040239012	030239013
Cap. de levage à la 1 ^{ère} couche	kg	150	350	650	900	1200	250	650	900
Cap. de levage à la dernière couche	kg	75	170	290	400	430	125	290	320
Groupe DIN 15020		1 Em	1 Em	1 Em	1 Em	1 Em	1 Em	1 Em	1 Em
Câble Ø	mm	4*	4*	6*	7*	7**	4*	6*	7*
Capacité d'enroulement 1 ^{ère} couche	m	0,8	1,8	1	0,8	1	1,8	1	1
Capacité d'enroulement totale	m	11	20	20	14	26	19,5	20	26
Levage par tour de manivelle	mm	125	125	55	58	45	125	55	45
Effort sur la manivelle	daN	17	25	22	24	24	20	22	24
Poids propre	kg	4,2	4,8	7,3	10	12,1	4,8	7,6	12,1
A	mm	-	-	232	232	273	-	232	273
B	mm	155	155	192	192	266	155	192	266
C	mm	175	175	210	210	240	175	210	240
Ø D	mm	36	36	63,5	63,5	63,5	36	63,5	63,5
Ø E	mm	100	100	183	183	255	100	183	255
F	mm	-	-	100	100	78	-	100	78
G	mm	75	75	58	58	75	75	58	75
H	mm	-	-	100	100	138	-	100	138
K	mm	159	189	192	192/226***	192/226***	191,5	190	190
L	mm	-	-	25	25	35	-	25	35
M	mm	45	75	38	38	30	75	38	30
N	mm	-	-	-	-	53	-	-	53
O	mm	200	320	250	320	320	320	250	250
P	mm	260	290	293	293/303***	293/303***	292,5	291	291
R	mm	50	80	50	50	50	80	50	50
Q	mm	81	111	95	95	95	111	95	95
S	mm	48	63	55	55	55	65,5	55	55

* Câble recommandé: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa

** Câble recommandé: DIN 3060 SE-znk 2160 sZ-spa

*** Tambour débrayable