

Treuil à câble manuels et électriques

Treuil mural SW-W

**Treuil aluminium
léger et compact**

Capacité 80 - 125 kg




80-125 kg

Treuil mural SW-W

De bonnes idées vous simplifient la tâche : nos **treuils muraux** d'une capacité de levage de 80 et 125 kg sont disponibles avec entraînement direct, blocage intérieur à ressort et **carter en aluminium**.


Très polyvalent et d'une construction robuste et soignée, il convient particulièrement bien aux exigences spécifiques des **ateliers de serrurerie, de l'industrie de la construction métallique, des menuiseries métalliques et des exploitations agricoles**.

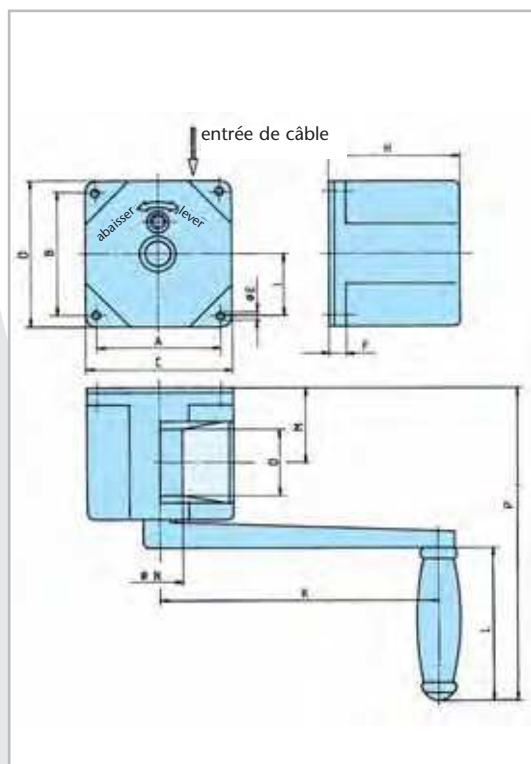

Réf. de l'article		040271017	040271008
Cap. de levage à la 1 ^{ère} couche	kg	80	125
à la dernière couche	kg	45	65
Groupe DIN 15020		1Em	1Em
Diam. du tambour -NØ	mm	51	40
Longueur du tambour	mm	60	60
Câble Ø	mm	3*	4*
Capacité d'enroulement à la 1 ^{ère} couche	m	2,4	2
à la dernière couche	m	30	12
Course par tour de manivelle	mm	170	138
Effort sur la manivelle	daN	12	13
Poids propre	kg	3	3
A	mm	110	110
B	mm	110	110
C	mm	130	130
D	mm	130	130
Ø E	mm	9	9
F	mm	15	15
H	mm	121	121
I	mm	55	55
K	mm	250	250
L	mm	130	130
M	mm	68	68
O	mm	60	60
P	mm	275	275

* Câble recommandé: DIN 3055 FE-znk 1770 sZ-spa

Treuil à câble manuels et électriques



Treuil mural SW-W ALPHA


Treuil mural SW-W ALPHA

Il permet d'effectuer facilement le levage et l'abaissement des charges : la grande polyvalence, la souplesse et la sûreté de maniement du treuil mural ALPHA en font un équipement pratiquement indispensable, **intégré dans des constructions mécaniques et dans le secteur agricole**. En effet, avec son réducteur à denture droite jusqu'à 1000 kg, un poids à vide réduit et sa **construction ultra plate**, ce treuil est en mesure de répondre à toutes les exigences.


La fixation au mur est simple et le **déroulement du câble est possible dans toutes les directions**. Nous livrons ce treuil mécanique dans une **version galvanisée ou sur demande en inox**, en fonction des quantités commandées.

Treuil galvanisé

Capacité 300 - 1000 kg

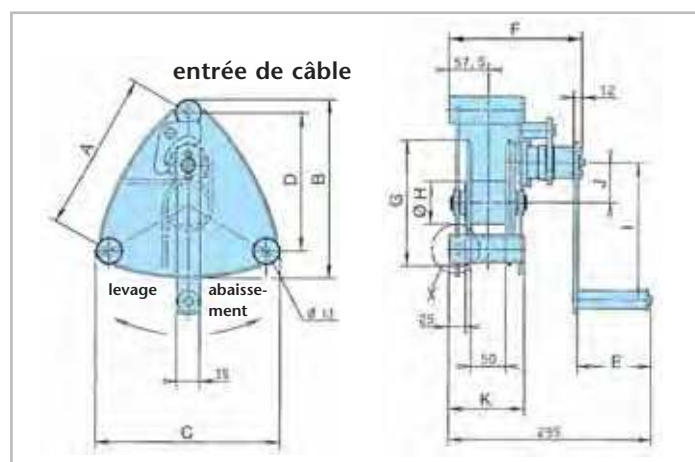


Reconnaissance pour
Logo Industrie Forum:



Options :

manivelle réglable




manivelle rabattable



Réf. de l'article		030272006	030272005	030272002	030272001
Force de traction	à la 1 ^{ère} couche	kg	300	500	750
	à la dernière couche	kg	130	230	270
Groupe DIN 15020		1Em	1Em	1Em	1Em
Diam. du tambour	mm	63	63	63	63
Largeur du tambour	mm	50	50	50	50
Câble Ø*	mm	5	6	7	7
Capacité d'enroulement	à la 1 ^{ère} couche	m	1,3	1	1
	à la dernière couche	m	28	20	26
Course par tour de manivelle	mm	57	55	45	45
Effort sur la manivelle	daN	13	17	17	18
Poids propre	kg	10	10	16	16
A	mm	234	234	306	306
B	mm	262	262	337	337
C	mm	274	274	357	357
D	mm	203	203	265	265
E	mm	107	107	107	107
F	mm	194	194	194	194
G	mm	183	183	255	255
H Ø	mm	63	63	63,5	63,5
I	mm	200	250	250	320
J	mm	58,6	58,6	92,5	92,5
K	mm	109,5	109,5	107	107

* Câble recommandé: DIN 3060 FE-znk 1770 sZ-spa



Treuil à câble manuels et électriques

Treuil mural avec engrenage à vis sans fin SGO

Treuil grosses capacités


Capacité de 1000 à 5000 kg

1000/1500 kg

2000-5000 kg



Treuil mural SW W-SGO
avec engrenage à vis sans fin

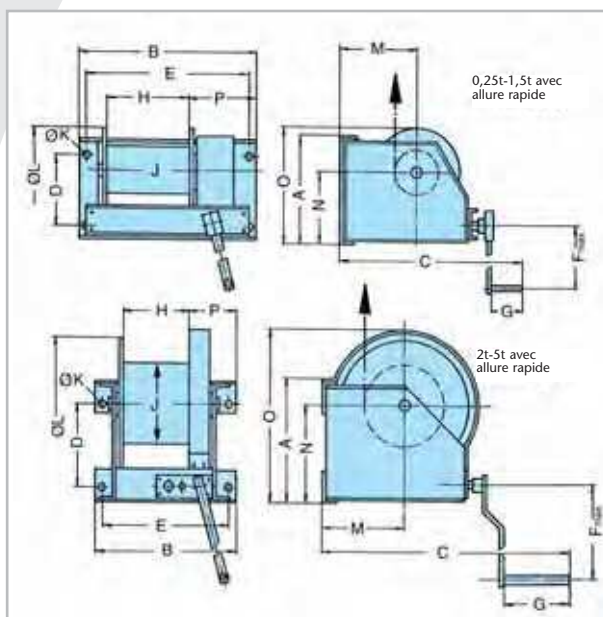

Avec ce treuil mécanique doté d'un engrenage à vis sans fin et d'un **frein supplémentaire** actionné par la charge, ce treuil est adapté pour des charges lourdes jusqu'à 5 t.

Le carter du treuil et le tambour du câble sont fabriqués en **tôle d'acier robuste**.

Une démultiplication supplémentaire est disponible (avance rapide) pour les capacités supérieures à 2 t (sur demande). Nous dotons ce treuil d'une capacité d'enroulement plus importante, avec un carter galvanisé ou un tambour avec flasque de séparation pour le fonctionnement avec 2 câbles.

Réf. de l'article			030253006	030253000	030254002	030255009	030256013
Force de traction	à la 1 ^{re} couche	kg	1000	1500	2000	3000	5000
	à la dernière couche	kg	500	850	1100	2000	3300
Capacité d'enroulement	à la 1 ^{re} couche	m	4,5	4,5	4	5	4,5
	à la dernière couche	m	46	38	37	34,5	33,8
Câble Ø*		mm	9	10	13	16	20
Course par tour de manivelle		mm	21	18	8/16**	7/14**	8/16**
Effort sur la manivelle		daN	10,6	16	9/18**	12/24**	25,2/50,4**
Poids propre		kg	26	28	60	78	105
A		mm	201	238	295	356	421
B		mm	348	378	410	436	436
C		mm	490	490	740	825	865
D		mm	141	178	196	251	316
E		mm	316	346	360	386	386
F		mm	350	350	380	380	380
G		mm	140	140	250	250	250
H		mm	160	185	180	205	200
J Ø		mm	101,6	101,6	133	165,1	219,1
K Ø		mm	17	17	25	25	25
L Ø		mm	240	240	312	376	437
M		mm	164	164	208	260	298
N		mm	140	142	249	308	335
O		mm	260	263	419	550	613
P		mm	127	127	137	137	138

* Câble recommandé: DIN 3060 FE-znk -1770 sZ spa

** Vitesse en charge / allure rapide