


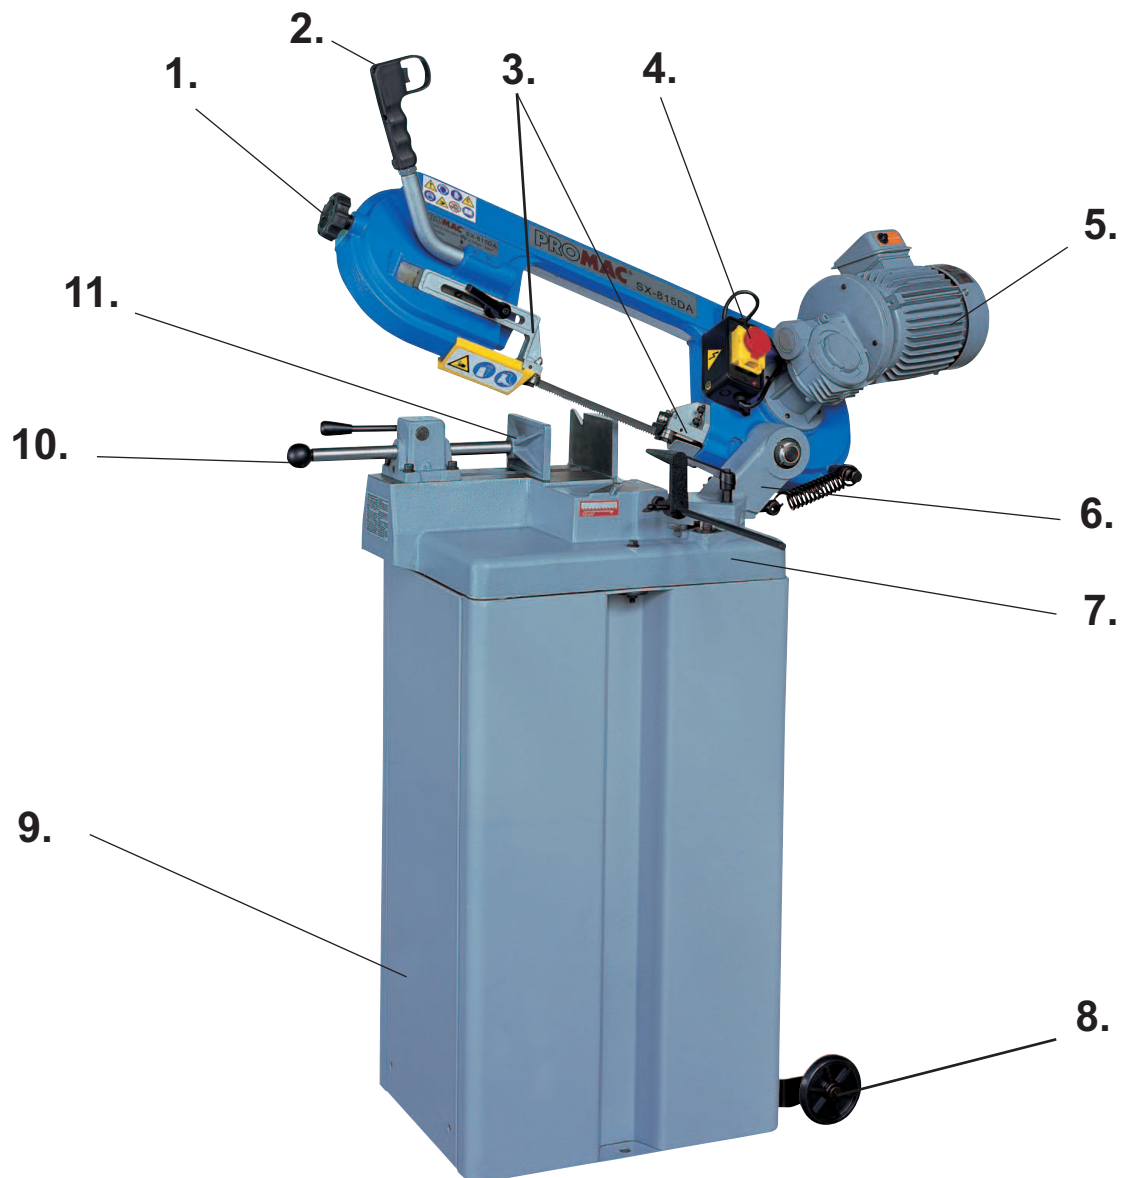

Hauptelemente:

- 1.) Bandspannrad
- 2.) Handgriff mit Drücker
- 3.) Sägebandführung
- 4.) Schalter-Box
- 5.) Hauptmotor 230V
- 6.) Lagerbock
- 7.) Maschinenbett
- 8.) Transporträder
- 9.) Maschinenstand
- 10.) Feststellhebel
- 11.) Schnellspann-Schraubstock

Eléments principaux:

- 1.) Manivelle de tension de lame
- 2.) Poignée de mise en marche
- 3.) Guide-lame
- 4.) Boîtier de commande
- 5.) Moteur principal
- 6.) Bras de l'archet
- 7.) Base de la machine
- 8.) Roues de transport
- 9.) Socle de la machine
- 10.) Levier de blocage
- 11.) Etau à serrage rapide

SX-815DA			
Schnittvermögen Capacité de coupe	90° 45° 60°	O=150mm O=125mm O=70mm	 =180x150mm  =120x90mm
Bandgeschwindigkeit Vitesse de bande	65 m/min		
Band-Motor / Moteur scie	230V / 0.375Kw		
Sägeband-Abmessungen Dimensions de la lame	1735 x 12.7 x 0.64mm		
Band-Umlenkrollen Diamètre des volants	244 mm		
Abmessungen / Dimensions	Länge / Longueur Breite / Largeur Höhe / Hauteur Höhe / Hauteur	1100 mm 390 mm 880 (Arbeitstisch/ Travail) 1650 (Total)	
Gewicht (Brutto/Netto) Poids (brut/net)	56 / 52 kg		
Winkelschnitt / Angle de coupe	0 - 60°D		
Geräusch / Niveau sonore	< 70 db		
Vorsicherung / Fusible	min. 10A		
 HINWEIS Weil die Säge auf Grund Ihrer einfachen Konstruktion keine eingebaute Sicherung besitzt, muß sie durch die Vorsicherung der Gebäudeinstallation entsprechend geschützt werden (min. 10A).		 AVERTISSEMENT Il est indispensable de protéger en amont la machine par un disjoncteur magnéto-thermique (min. 10A).	

Lärmtest

Gemäß Punkt 1.7.4f der Maschinen-Richtlinien 89/392 EG

Es wurden 4 Messungen der Maschine bei Leerbetrieb vorgenommen:

- Das Mikrophon wurde am Kopf des Bedieners in einer mittleren Höhe angebracht.
- Der Dauergeräuschpegel betrug unter 70 dB (A).
- Der maximale Geräuschpegel C wurde immer unterhalb 130 dB gemessen.

ANMERKUNG: bei Maschinenbetrieb schwankt die Geräuschstärke je nach Art der verarbeitenden Materialien. Der Bediener wird daher die Intensität abschätzen und die verantwortlichen Personen mit geeigneten Schutzmittel im Sinne des DL.vo 277/1991 ausrüsten müssen.

Niveau sonore

en conformité avec le point 1.7.4f de la Directive Machines 89/392 CEE

Il a été effectué 4 mesures sur la machine fonctionnant à vide.

- le microphone a été placé à proximité de la tête de l'opérateur de taille moyenne.
- la machine émet à vide un niveau sonore inférieur à 70 dB (A)
- le niveau maximum de la pression acoustique instantanée PONDEREE C a toujours été inférieur à 130 dB.

NOTA BENE : avec la machine en marche, le niveau sonore variera selon les matériaux usinés. Par conséquent, l'utilisateur devra en apprécier l'intensité et fournir le cas échéant au personnel des casques de protection auriculaire, selon les termes du D.L. vo 277/1991.