


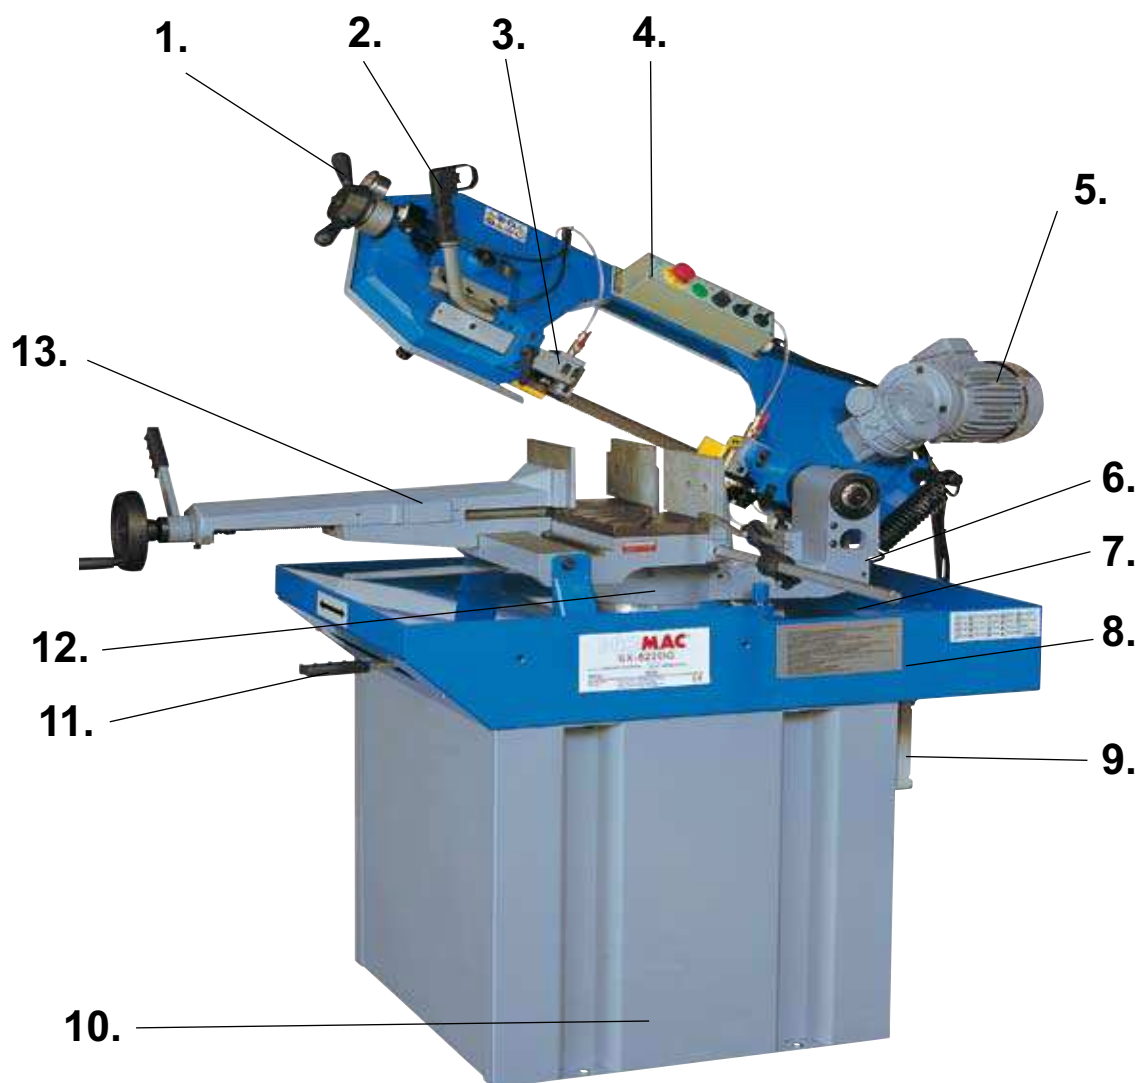

### Éléments principaux:

- 1.) Manivelle de tension de lame
- 2.) Poignée de mise en marche
- 3.) Guide-lame
- 4.) Boîtier de commande
- 5.) Moteur principal
- 6.) Support de l'archet
- 7.) Pompe de liquide de coupe
- 8.) Base de la machine avec réservoir de liquide de coupe
- 9.) Coffret électrique
- 10.) Socle de la machine
- 11.) Levier de blocage de tête
- 12.) Base de rotation
- 13.) Etau à serrage rapide

Vitesse de bande..... 45 / 90 m/min  
Puissance moteur scie .....400V / 1.1 / 0.59 kW  
Puissance moteur pompe.....400V / 0.1 Kw  
Dimensions du ruban.....2480 x 27 x 0.9 mm  
Ouverture d'étau..... 260 mm  
Diamètre des volants..... 264 mm  
Encombrement ..... 1500 x 1570 x 935 mm  
Poids..... 265 kg  
Angle de coupe .....60°D-45°G  
Niveau sonore machine.....71.3 dB  
Niveau sonore à 1m .....68.0 dB

#### Capacités de coupe:

|      |            |                  |
|------|------------|------------------|
| 90°  | ○ = 225 mm | □ = 245 x 160 mm |
| 45°D | ○ = 150 mm | □ = 215 x 145 mm |
| 60°D | ○ = 100 mm | □ = 100 x 100 mm |
| 45°G | ○ = 110 mm | □ = 130 x 170 mm |



Il est indispensable de protéger en amont la machine par un disjoncteur magnéto-thermique (min. 10A).

#### Niveau sonore

en conformité avec le point 1.7.4f de la Directive Machines 89/392 CEE

Il a été effectué 4 mesures sur la machine fonctionnant à vide.

- le microphone a été placé à proximité de la tête de l'opérateur de taille moyenne.
- la machine émet à vide un niveau sonore de moins de 72 dB (A).
- le niveau maximum de la pression acoustique instantanée PONDEREE C a toujours été inférieur à 130dB.

NOTA BENE : avec la machine en marche, le niveau sonore variera selon les matériaux usinés. Par conséquent, l'utilisateur devra en apprécier l'intensité et fournir le cas échéant au personnel des casques de protection auriculaire, selon les termes du D.L. vo 277/1991.