

SY-315

- 400 volts
- Moteur 2 vitesses
- Capacité de coupe Ø 100mm
- Coupe à 45° Gauche/Droite
- Commandes en 24 volts
- Etau à serrage rapide
- Système de lubrification
- Livrée avec lame et socle
- Hauteur de travail avec socle 960mm




SY-315L

Même caractéristiques que le modèle SY 315
Machine à vitesses lentes 22/44 tpm

TH-350X

- 400 volts
- Moteur 3 vitesses
- Capacité de coupe Ø 120mm
- Coupe à 45° Gauche/Droite
- Rotation de la tête à 90° pour grugeage
- Commandes en 24 volts • Etau à serrage rapide • Système de lubrification
- Livrée avec lame et socle
- Hauteur de travail avec socle 980mm

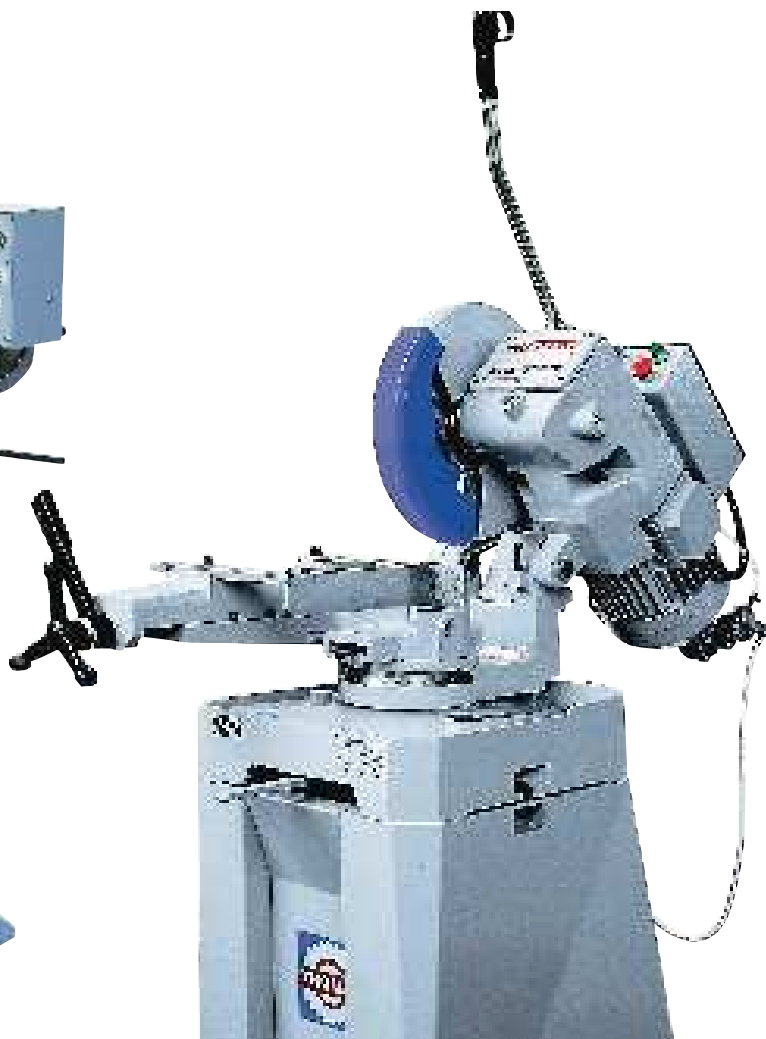

Caractéristiques techniques

		SY 315		SY 315L		TH 350X	
Moteur, KW		1.3 / 1.9		1.3 / 1.9		1.35 / 1.7 / 2.4	
		90°	45°	90°	45°	90°	45°
Capacité de coupe, mm	●	50	40	50	40	80	60
	○	100	90	100	90	120	100
	□	80 x 80	70 x 70	80 x 80	70 x 70	105 x 105	85 x 85
	□	110 x 70	75 x 50	110 x 70	75 x 50	160 x 90	85 x 70
Vitesse de lame, tpm		44 / 88		22 / 44		22 / 44 / 88	
Encombrement, mm		690 x 1100 x 1750		690 x 1100 x 1750		700 x 1250 x 1750	
Diamètre lame, mm		315		315		350	
Ouverture de l'étau, mm		120		120		170	
Poids, kg		163		163		214	