


Les Caractéristiques :


- Les élingues sont fabriquées en fonction des normes 89/392/CE
- Le code couleur correspond aux normes DIN-EN1492-2
- Leurs capacités sont indiquées par le code couleur et par marquage (ligne)
- Chaque ligne correspond à 1000 Kg
- Réalisées à partir de fibre polyester haute ténacité
- Elles sont constituées d'une âme et d'une gaine externe
- Peu d'élongation en charge, bonne résistance dans le temps
- Bon contact avec la charge

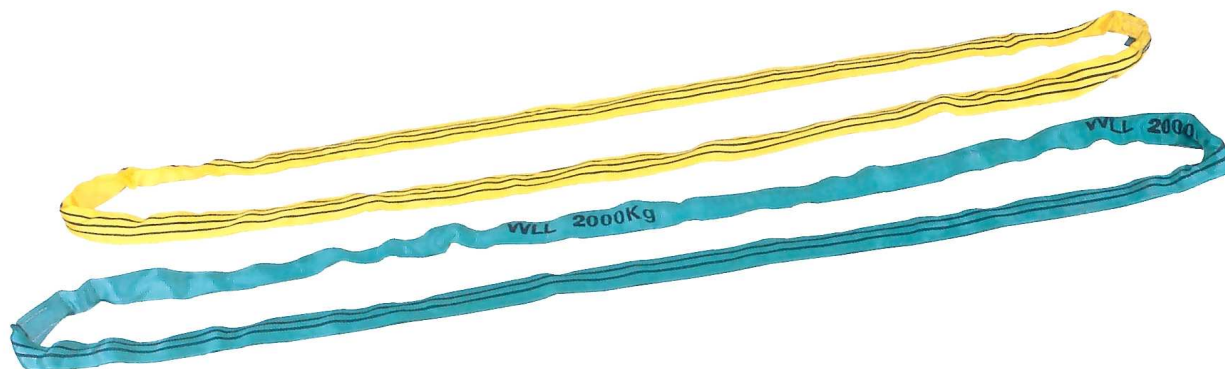

En fonction de son utilisation l'élingue supporte une charge variable donnée par un facteur

Mod.	Couleur	Code Couleur	Limite de charge avec 1 élingue					Limite avec 2 élingues					
			β										
			0-7°	7°	7-45°	45-60°	45-60°	45°	45°	45-60°	45-60°		
DIN-EN-1492-2			1.0	0,8	2.0	1,4	1.0	0,7	0,5	1,4	1,12	1.0	0,8
R10	VIOLET	WLL 1T	1000	800	2000	1400	1000	700	500	1400	1120	1000	800
R20	VERT	WLL 2T	2000	1600	4000	2800	2000	1400	1000	2800	2240	2000	1600
R30	JAUNE	WLL 3T	3000	2400	6000	4200	3000	2100	1500	4200	3360	3000	2400
R40	GRIS	WLL 4T	4000	3200	8000	5600	4000	2800	2000	5600	4480	4000	3200
R50	ROUGE	WLL 5T	5000	4000	10000	7000	5000	3500	2500	7000	5600	5000	4000
R60	MARRON	WLL 6T	6000	4800	12000	8400	6000	4200	3000	8400	6720	6000	4800
R80	BLEU	WLL 8T	8000	6400	16000	11200	8000	5600	4000	11200	8960	8000	6400
R100	ORANGE	WLL 10T	10000	8000	20000	14000	10000	7000	5000	14000	11200	10000	8000
R120	ORANGE	WLL 12T	12000	9600	24000	16800	12000	8400	6000	16800	13440	12000	9600

	Longueurs disponibles en Mètres						
R10	0,5	1	1,5	2	3	4	5
R10	0,5	1	1,5	2	3	4	5
R30		1	1,5	2	3	4	5
R40		1	1,5	2	3	4	5
R50		1	1,5	2	3	4	5
R60			1,5	2	3	4	5
R80				2	3	4	5
R100					3	4	5
R120						4	5



Cachet du concessionnaire