

Pinces charges sensibles


> Pinces pour charges sensibles TBP

Cette pince TBP est spécialement conçue pour le levage, le retournement et le transport de charges sensibles (tôles aluminium, tôles inox) sans marquage de la surface.

Elle convient également pour des tôles qui ont une dureté élevée. Elle est équipée d'un blocage de sécurité et ses mâchoires sont revêtues de cuir.



- Pour toutes les pinces, la dureté superficielle de la matière ne doit pas excéder 30 HRC.
- Il est déconseillé d'utiliser une pince pour charges sensibles en dessous de 10% de sa capacité nominale

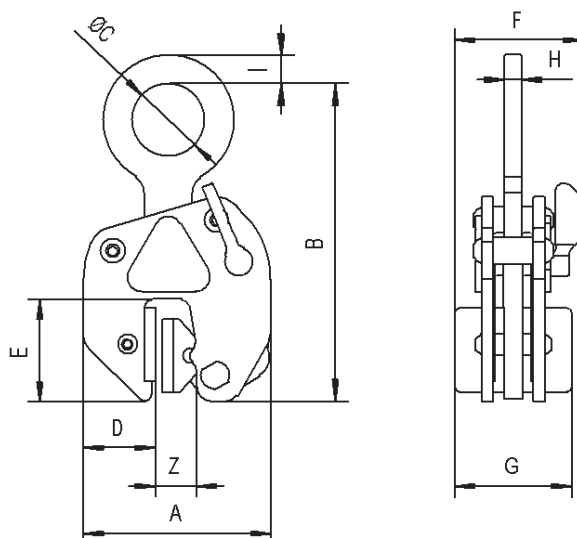


▶ Atout Yale®

TIGRIP, une pince pour chaque application.

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	øC mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Code article
TBP 0.5	0.5	0-10	3.5	127	200	55	52	69	86.5	76	13	20	5150.2419
TBP 1.5	1.5	0-20	12.0	215	345	85	75	135	131.0	118	20	24	5150.2420



Pinces charges sensibles

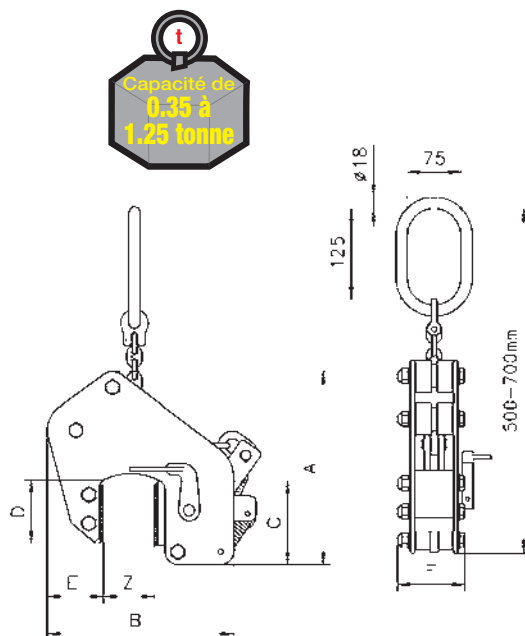

> Pinces pour charges sensibles TSB

avec chaîne

Les mâchoires de cette pince TSB sont parfaitement parallèles et ont **une large surface de préhension** permettant une bonne répartition de l'effort de serrage.

La pince TSB est particulièrement adaptée au transport de panneaux d'agglomérés ou de plaques ayant un revêtement de surface fragile.

Cette pince possède une large capacité de préhension et est équipée d'un blocage de sécurité.

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Code article
TSB 0.35/65	0.35	0-65	8.0	270	260	128	100	65	78	5120.2201
TSB 0.75/65	0.75	0-65	9.0	270	260	128	100	65	78	5120.2202
TSB 1.25/65	1.25	0-65	12.0	270	260	128	100	65	78	5120.2203


► Atout Yale®

TIGRIP, une pince pour chaque application.

> Pinces à tôle TBE

pour surfaces dures

Cette pince à tôle TBE fournit un effort de serrage extrêmement important. Elle est spécialement conçue pour le transport de tôles ayant une dureté superficielle pouvant aller **jusqu'à 40 HRC**.

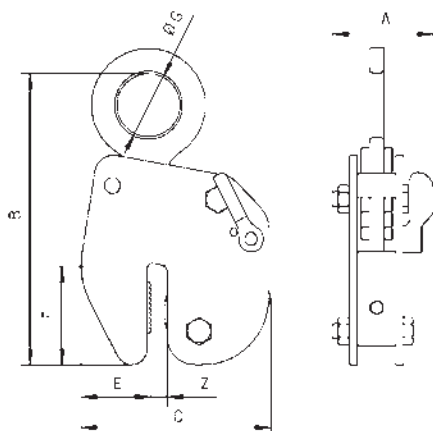

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	øG mm	Code article
TBE 0.5	0.5	0-10	5.0	42	230	148	10	55	79	50	5221.0010
TBE 1.0	1.0	0-16	12.0	93	297	210	16	75	114	67	5221.0011
TBE 2.0	2.0	0-20	22.0	110	416	305	20	102	159	80	5221.0012
TBE 3.0	3.0	0-20	27.0	110	416	305	20	102	159	80	5221.0013
TBE 4.0	4.0	0-20	32.0	120	435	305	20	102	158	89	5221.0014

