


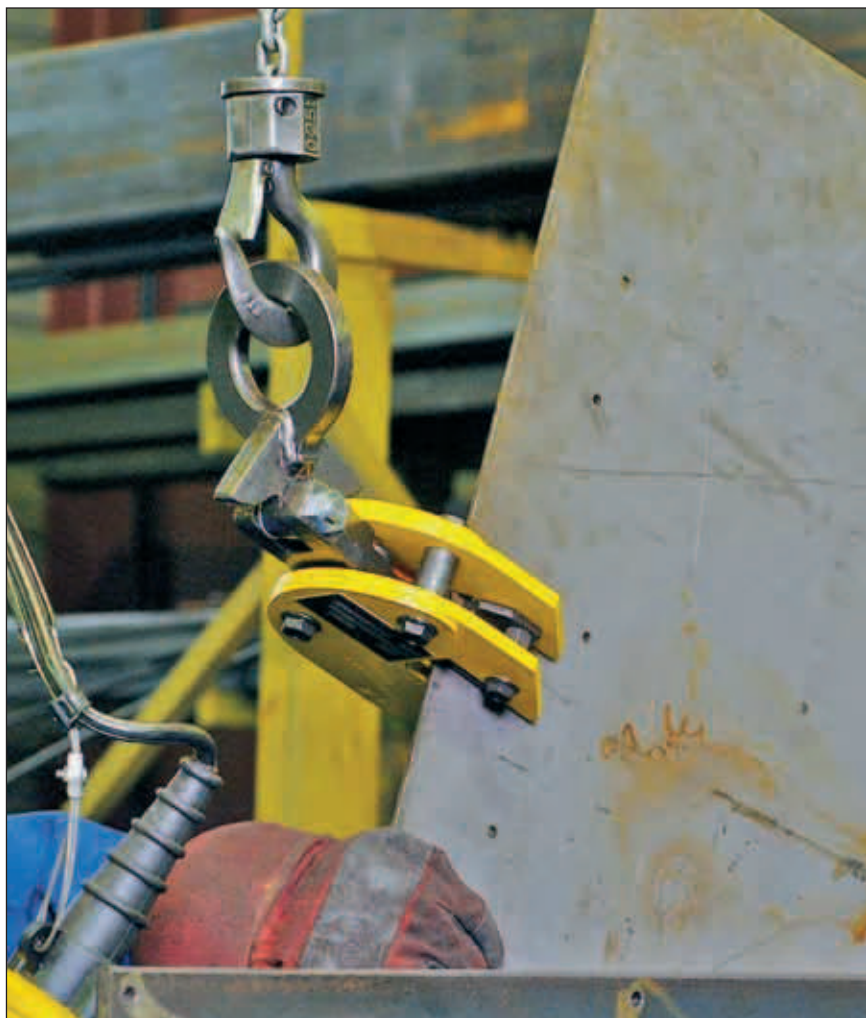

> Pinces à tôle TBS

**avec anneau articulé
et blocage de sécurité**

Grâce à son **articulation par cardan**, la pince TBS permet un **maintien de la tôle quels que soient les angles d'inclinaison**. Elle peut saisir une tôle en position horizontale et la déposer à la verticale ou la changer de sens.

Néanmoins, la capacité de la pince varie suivant les angles d'inclinaison conformément aux **diagrammes de force ci-dessous**.

La pince TBS est équipée d'un mécanisme de **verrouillage de sécurité** actionné par un levier.



La capacité de la pince varie selon les angles d'inclinaison









Diagramme de force pour pinces TBS 1 t à 3 t

Diagramme de force pour pinces TBS 4.5 t à 10 t

(explications voir page 128)

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension Z mm	Poids kg	A mm	B mm	øC mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Code article
TBS 1.0	1.0	0-20	4.6	126	270	50	49	70	95	63	12	23	5020.0302
TBS 2.0	2.0	0-32	14.0	192	382	80	75	96	132	92	20	30	5020.0303
TBS 3.0	3.0	0-32	14.0	192	382	80	75	96	132	92	20	30	5020.0304
TBS 4.5	4.5	0-50	33.0	292	675	90	180	27.8	95	143	135	185	5020.0309
TBS 6.0S	6.0	0-50	38.0	292	737	95	176	27.8	95	143	137	188	5020.0305
TBS 6.0L	6.0	50-100	42.0	367	785	98	180	27.8	115	143	135	188	5020.0306
TBS 8.0S	8.0	0-50	39.0	292	737	98	176	27.8	95	143	136	210	5020.0307
TBS 8.0L	8.0	50-100	51.0	367	785	98	180	27.8	115	143	136	210	5020.0310
TBS 10.0S	10.0	0-50	61.0	360	903	110	195	33.0	125	162	170	223	5020.0308
TBS 10.0L	10.0	50-100	76.0	446	921	112	195	33.0	168	162	170	223	5020.0311

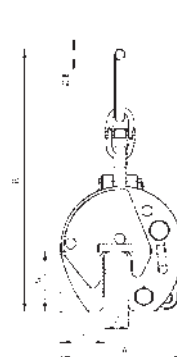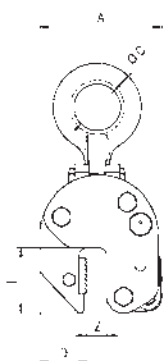