



C de levage

> Crochets en C TCK

Ce crochet est spécialement conçu pour la manutention en toute sécurité de bobines, rouleaux, anneaux ou autres pièces cylindriques creuses.




> OPTION :
Butée en extrémité

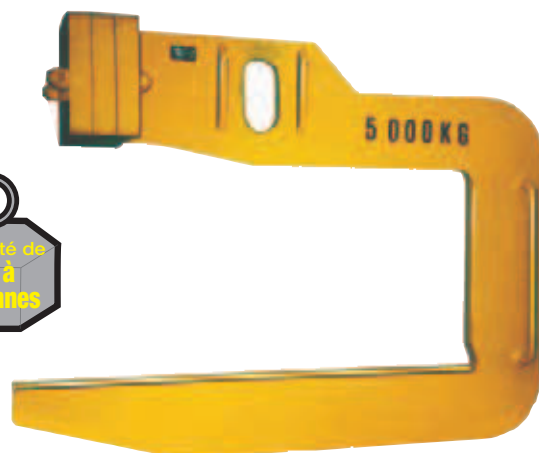

ATTENTION ! les références présentes sur ce tableau ne représentent qu'une partie des références disponibles. N'hésitez pas à nous consulter.

Modèle	Capacité t	Poids kg	Largeur bobine A maxi mm	Hauteur utile B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Code article
TCK 0.5/300	0.5	22	300	400	570	60	120	20	25	20	50	5350.7801
TCK 1.0/300	1.0	33	300	450	620	60	120	25	23	20	70	5350.7804
TCK 2.0/500	2.0	90	500	500	700	75	150	30	38	30	110	5350.7808
TCK 2.0/1000	2.0	180	1000	500	720	75	150	20	35	40	125	5350.7810
TCK 3.0/500	3.0	127	500	500	700	75	150	20	40	30	125	5350.7812
TCK 3.0/800	3.0	165	800	500	720	75	150	25	40	40	140	5350.7813
TCK 5.0/500	5.0	184	500	550	800	100	200	25	45	40	145	5350.7815
TCK 5.0/1000	5.0	286	1000	550	820	100	200	30	45	50	180	5350.7817
TCK 5.0/1250	5.0	364	1250	550	820	100	200	30	45	50	200	5350.7818
TCK 7.5/800	7.5	390	800	600	900	110	220	35	50	50	200	5350.7819
TCK 7.5/1000	7.5	520	1000	600	900	110	220	35	50	60	200	5350.7820
TCK 10.0/1000	10.0	772	1000	650	980	130	250	40	50	70	220	5350.7823
TCK 10.0/1500	10.0	980	1500	650	1000	130	250	45	55	80	240	5350.7825

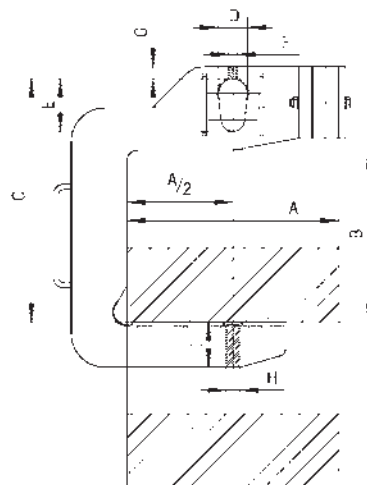


Le crochet en C possède un nez basculant de sécurité, empêchant la bobine de glisser lors de sa dépose.



> Crochets en C TCS


Le crochet en C avec nez basculant est un crochet en C universel.

Ce crochet TCS est spécialement conçu pour le levage et la dépose de bobines aussi bien en position horizontale que verticale.

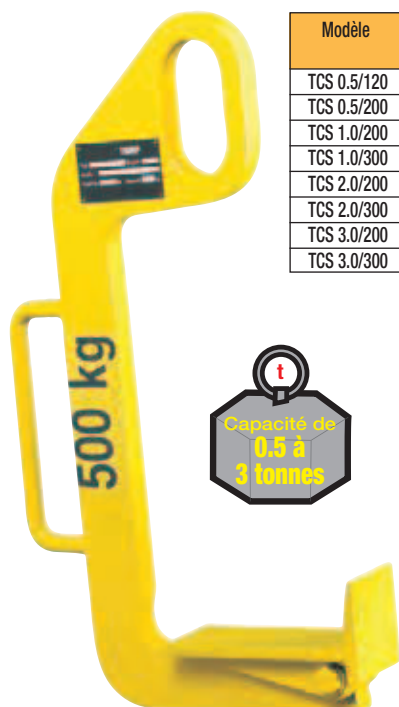

Modèle	Capacité t	Poids kg	Largeur A mini mm	Largeur A maxi mm	øI mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	K mm	L mm	T mm	Code article
TCS 0.5/120	0.5	6	50	120	220	10	60	330	470	20	110	60	50	45	20	5350.7850
TCS 0.5/200	0.5	10	100	200	300	10	60	330	470	20	110	60	50	50	20	5350.7851
TCS 1.0/200	1.0	12	100	200	300	10	80	460	600	20	110	60	60	65	25	5350.7852
TCS 1.0/300	1.0	20	200	300	400	10	80	460	600	20	110	60	60	70	25	5350.7853
TCS 2.0/200	2.0	25	100	200	300	12	90	420	600	30	135	75	80	85	30	5350.7854
TCS 2.0/300	2.0	29	200	300	400	12	90	420	600	30	135	75	80	95	30	5350.7855
TCS 3.0/200	3.0	45	100	200	300	15	100	610	820	40	160	90	100	100	35	5350.7856
TCS 3.0/300	3.0	51	200	300	400	15	100	610	820	40	160	90	100	110	35	5350.7857

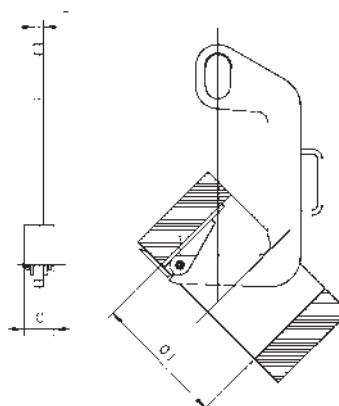



TCO



TCU




Modèle	Capacité pour 4 crochets t	Angle maxi	Poids pour 4 crochets kg	A mm	B mm	øC mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Code article
TCU 32	32	50°	18	152	181	45	37	73	75	40	5350.8014
TCU 40	40	36°	18	152	181	45	37	73	75	40	5350.8015
TCO 56	56	vertical	28	123	217	45	39	57	101	121	5350.8016

> Crochets pour containers TCO et TCU

Ces crochets sont conçus pour le levage de containers en 4 points. Ils sont **livrés par 4 pièces** et permettent une capacité maximale de levage de 56 tonnes.

Le modèle TCO se place verticalement dans les coins supérieurs du container et n'autorise que des efforts verticaux. Le verrouillage est assuré par une rotation à 90°. Le levage s'effectue alors avec l'aide d'un palonnier lié aux crochets par des chaînes, câbles ou élingues textiles.

Le modèle TCU se place sur le côté du container.

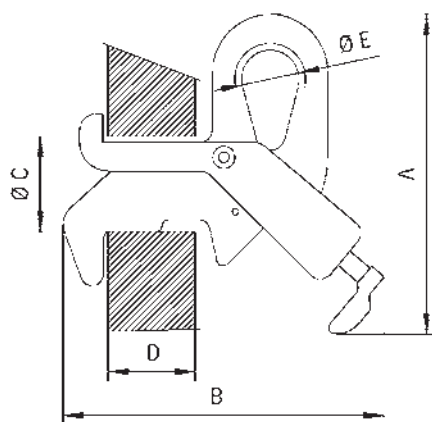

> Pinces pour tourets TKB

Spécialement conçue pour le transport de tourets de câbles, cette pince s'utilise par paire.

Par l'écartement de la pince, le verrouillage s'effectue sur l'axe du touret. La pince est alors maintenue en place.

Modèle	Capacité par paire t	Poids par paire kg	A mm	B mm	øC mm	D mm	øE mm	Code article
TKB	5.0	11	277	277	82	85	50	5221.0000

