

Pinces à rail

NOUVEAU !



> Pinces à rail TCR


avec blocage de sécurité

Les pinces pour rail TCR sont spécialement conçues pour le transport de rails.


Une prise sécurisée est garantie grâce au blocage de sécurité.

Il est important que la pince reste en position verticale lors de son utilisation.

Une pince seule peut transporter un rail d'une longueur maximum de 6 m. Au-delà, utiliser 2 pinces avec un palonnier.

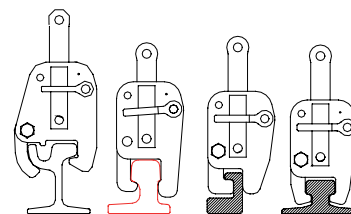

Type de rails TCR

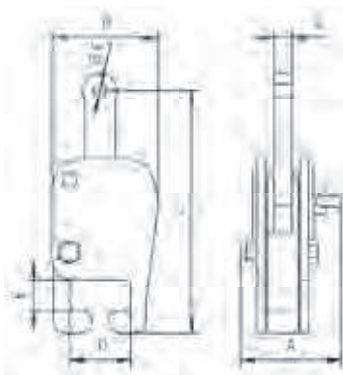

Modèle	TCR 1.0	TCR 2.0
A, mm	144	144
B, mm	152	163
C, mm	350	350
D, mm	90	90
E, mm	46	46
Ø F, mm	20	20
G, mm	25	25

CONSEIL
Yale®

L'utilisation par
paire des pinces
pour rail TCR
est fortement
recommandée.

Modèle	Nombre de rails	Capacité kg	Poids kg
TCR 1.0	1	1000	12
TCR 2.0	1	2000	14

NOUVEAU !



Capacité de
5 à 12
tonnes

> Pinces multi-rails MR

Les pinces multi-rails TIGRIP, modèle MR, sont conçues pour faciliter la préhension multiple de rails (pour chemin de fer par exemple) de manière rapide et sûre. **Les pinces multi-rails doivent donc être utilisées par 2 au minimum** et elles permettent de saisir simultanément les rails (de manière rigide en les prenant par le dessous de leur tête) grâce à des doigts de préhension pivotants. Nos pinces multi-rails permettent donc d'éviter la manutention manuelle et individuelle des rails lors du rangement ou de la mise en place des rails.


La protection caoutchouc empêche toute trace de marquage sur les rails. Tous les rails à saisir doivent être absolument identiques (donc de même longueur, section et poids) et alignés côte à côte (ou bord à bord) en reposant sur leur base.


Il est impératif d'utiliser au moins 2 pinces multi-rails MR avec un palonnier pour saisir et déplacer n'importe quelle longueur de rail. L'utilisation simultanée de trois pinces multi-rails est recommandée pour tout rail de plus de 20 mètres de long afin de réduire au maximum le fléchissement (la flèche) des rails saisis.

Pour toute demande,
fournir un plan détaillé du rail

Modèle	Nombre de rails saisis	Capacité kg	Poids kg	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
MR3	3	5000	84	480	890	415	380	475
MR4	4	5000	108	630	710	415	530	475
MR5	5	5000	132	780	790	415	680	475
MR6	6	6000	156	930	850	415	830	475
MR7	7	7000	180	**	**	415	**	475
MR8	8	8000	204	**	**	415	**	475
MR10	10	10000	252	**	**	415	1380	475
MR12	12	12000	300	1830	1900	415	1730	475

(**) Ces dimensions peuvent varier suivant le nombre de rails à saisir.

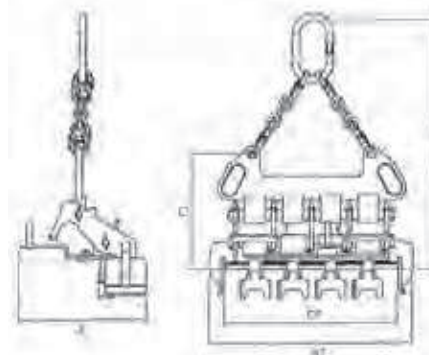


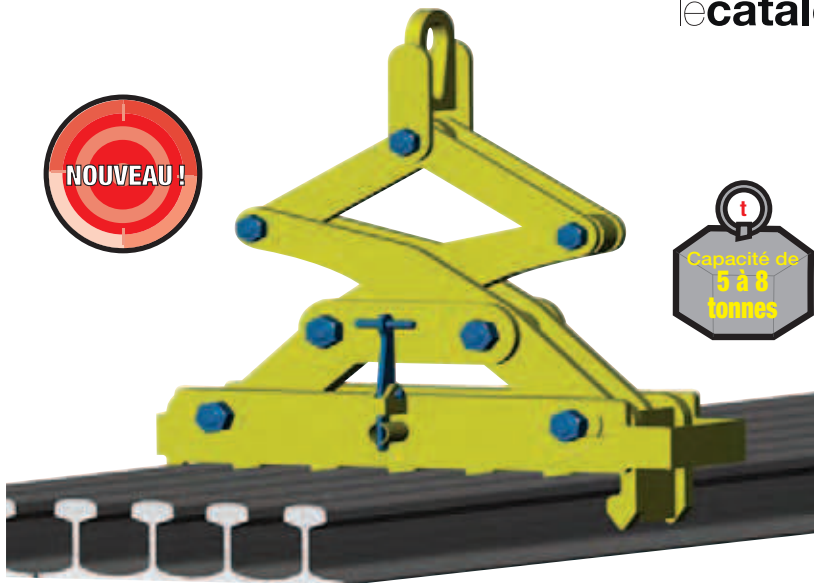

Pour toute demande,
fournir un plan détaillé du rail



Modèle	Nombre de rails saisis	Capacité kg	Poids kg
MRC4	5	5000	200
MRC5	5	5000	230
MRC6	6	6000	265
MRC7	7	7000	295
MRC8	8	8000	330



> Pincès multi-rails MRC

avec peigne interchangeable

Les caractéristiques techniques des pincès MRC sont semblables aux pincès MR mais ont la particularité d'avoir un peigne interchangeable.

Cet avantage permet d'éviter d'avoir une pince complète pour chaque type de rails mais d'avoir la même pince en interchangeant les différents peignes sur cette pince. (contrairement à la pince MR).

Les différents peignes sont achetés séparément.

1 peigne = 1 type de rail

Tous les rails à saisir doivent être absolument identiques (donc de même longueur, section et poids) et alignés côte à côte (ou bord à bord) en reposant sur leur base.

Il est impératif d'utiliser au moins 2 pincès multi-rails MRC avec un palonnier pour saisir et déplacer n'importe quelle longueur de rail.

L'utilisation simultanée de trois pincès multi-rails est recommandée pour tout rail de plus de 20 mètres de long afin de réduire au maximum le fléchissement (la flèche) des rails saisis.



applications Pincès à rail

