


Pinces à fûts

> Pinces à fûts TFRK

Cette pince est spécialement conçue pour la manutention des fûts par leur rebord.
Elle peut être **utilisée seule**, **par paire** avec une élingue chaîne ou encore avec un système «multi-suspensions».



+ PRODUIT

- Une came actionnée par un ressort élimine le risque d'ouverture accidentelle de la pince
- L'utilisation de la pince seule amorce un angle d'inclinaison du fût permettant sa dépose aisée sur un bac de rétention

Modèle	Capacité kg	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	øH mm	Code article
TFRK	500	1.2	152	150	127	30	21	41	17	40	5220.3456

> Pinces à fûts TFK

Cette pince est spécialement conçue pour le levage des fûts acier munis d'un couvercle serti.
La conception de la pince permet d'assurer le **levage vertical** du fût car l'anneau de suspension se trouve dans l'axe du fût.



+ PRODUIT

Son faible poids et sa petite taille la rendent idéale pour saisir des fûts qui sont les uns contre les autres sur des palettes.



Modèle	Capacité kg	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	øE mm	Code article
TFK	500	7.0	479	350	410	300	50	5220.3455

> Pinces à fûts TFA

pour le transport de fûts en acier en position verticale

Cette pince est spécialement conçue pour la préhension de fûts en **position verticale** et leur dépose dans la même position.

Les mâchoires sont revêtues de caoutchouc de dureté élevée procurant une force de préhension importante.


La pince est adaptée aux fûts de taille standard.

Pour la prise de fûts en plastique ou autres, nous consulter.



> OPTION :

La pince est disponible avec un système automatique d'ouverture et de fermeture au lieu d'un verrou de blocage.

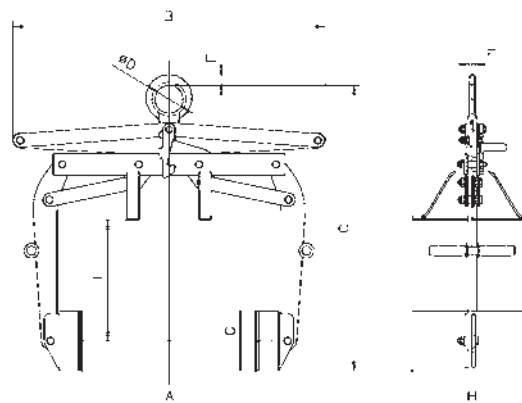

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	øD mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	Code article
TFA 0.3/600	0.3	ø400-ø600	65	600	1040	950	90	34	15	200	400	400	5220.3500



> Pinces à fûts TFA-D

à dispositif de basculement,
pour la manutention, le retournement
et l'utilisation des fûts


Cette pince avec dispositif de basculement est spécialement conçue pour

manutentionner, retourner et vider les fûts.

Elle est équipée de deux supports montés sur roulettes pour faciliter son utilisation.

La rotation du fût est effectuée par action manuelle sur les deux leviers reliés aux mâchoires. Celles-ci peuvent être bloquées par un **verrou manuel** et le fût immobilisé dans 5 positions.

Afin de faire basculer le fût facilement, il doit être saisi au niveau de son centre de gravité.

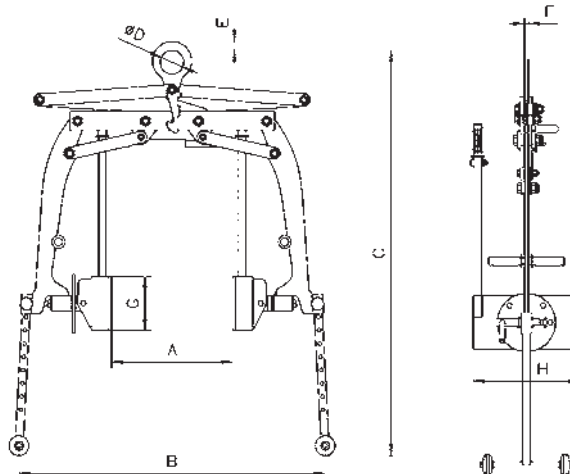

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	øD mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Code article
TFA 0.3/600D	0.3	ø400-ø600	83.0	600	1150	1525	90	34	15	200	400	5220.3404

Pinces à fûts



> Pinces à fûts TFA-R et TFA-TR

Cette pince à fût est spécialement conçue pour le transport de fûts en acier. Sa mise en place est très aisée. Elle est **réglable en largeur** et les deux ergots permettent un accrochage rapide sous les bords du fût et lui assurent une parfaite sécurité pendant la manutention.

Modèle	Capacité kg	Capacité de préhension mm	Poids kg	Code article
TFA 0.35/700R	350	420-700	3.5	5230.3561
TFA 0.35/700TR	350	420-700	6.0	5230.3562



Le modèle TFA 0.35/700TR est équipé d'un dispositif pour la manutention aussi bien par chariot élévateur que par palan.

