


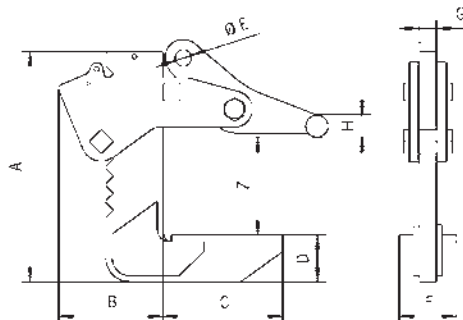

> Pinces à tôle TGF


pour levage horizontal
sur deux brins

La pince TGF est spécialement conçue pour le levage horizontal de tôles ou piles de tôles de **fortes épaisseurs**.

La pince TGF doit être utilisée par paire. En fonction de l'épaisseur des tôles à transporter, la mâchoire mobile doit être ajustée grâce aux différents **crans de réglage**. Cela permet un réglage rapide de la pince.

N.B : manille et élingues non fournies

Modèle	Capacité par paire t	Capacité de préhension mm	Poids par paire kg	A mm	B mm	C mm	D mm	øE mm	F mm	G mm	øH mm	Code article pince seule
TGF 0.3/150	0.35	0-150	21.0	298	122	160	41	20	80	20	25	5060.1615
TGF 0.6/150	0.65	0-150	22.0	298	122	160	41	20	80	20	25	5060.1616
TGF 1.3/150	1.30	0-150	23.0	298	122	160	41	20	80	20	25	5060.1617
TGF 2.3/150	2.30	0-150	33.0	321	130	160	50	23	80	25	25	5060.1618
TGF 3.3/150	3.30	0-150	39.0	321	130	160	50	23	80	25	25	5060.1619
TGF 5.0/150	5.00	0-150	59.0	405	185	210	82	30	100	30	40	5060.1620
TGF 6.6/150	6.65	0-150	65.0	405	185	210	82	30	100	30	40	5060.1621
TGF 0.3/250	0.35	0-250	21.0	448	122	140	41	20	80	20	25	5060.1622
TGF 0.6/250	0.65	0-250	22.0	448	122	140	41	20	80	20	25	5060.1623
TGF 1.3/250	1.30	0-250	23.0	448	122	140	41	20	80	20	25	5060.1624
TGF 2.3/250	2.30	0-250	33.0	417	130	160	60	23	80	25	25	5060.1625
TGF 3.3/250	3.30	0-250	39.0	417	130	160	60	23	80	25	25	5060.1626
TGF 5.0/250	5.00	0-250	59.0	495	185	210	82	30	100	30	40	5060.1627
TGF 6.6/250	6.65	0-250	65.0	495	185	210	82	30	100	30	40	5060.1628



• l'angle maximum entre les deux brins de l'élingue ne doit pas être supérieur à 90°.

> Pinces à tôle THS




avec blocage de sécurité

La pince à tôle THS est spécialement conçue pour une utilisation par paire pour le transport horizontal de tôles.

Un léger fléchissement de la tôle, sous l'effet de son poids propre, est admissible.

Elle peut être également utilisée individuellement pour certaines applications telles que le chargement de cisailles, presses, laminaires, ...

La pince est équipée d'un **levier de verrouillage de sécurité** qui permet d'ouvrir et de fermer les mâchoires.



Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	øE mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	Code article
THS 0.75	0.75	0-20	3.5	30	70	130	97	50	12	15	255	15	135	80	40	5080.1851
THS 1.5	1.50	0-35	6.1	38	80	165	120	70	15	17	335	20	165	90	50	5080.1852
THS 3.0	3.00	0-40	12.1	45	95	205	160	80	20	25	400	30	195	100	60	5080.1853
THS 4.5	4.50	0-40	18.0	47	110	235	196	90	20	30	450	59	230	110	64	5080.1854

