

Poignées & pinces manuelles



S'assurer que l'endroit où la poignée sera placée est propre, sans graisse, huile, rouille, limaille ou toute autre particule pouvant diminuer l'action de l'aimant



L'aimant de la poignée est un aimant permanent. La poignée ne nécessite aucune maintenance et possède une force magnétique illimitée.




> Poignées magnétiques manuelles THM

La poignée magnétique THM facilite le **transport des tôles d'acier à la verticale et à l'horizontale.**

Elle est particulièrement adaptée pour déplacer des tôles une à une, pour extraire des tôles d'acier de rayonnages et pour transporter des pièces d'acier plates «magnétisables».



La poignée peut être utilisée pour des **épaisseurs de tôles de 1 à 5 mm** suivant la nuance d'acier.

Pour séparer l'aimant de la tôle, il suffit d'abaisser la poignée. Celle-ci agit sur une came placée entre la tôle et l'aimant de la poignée, qui désolidarise les deux pièces.

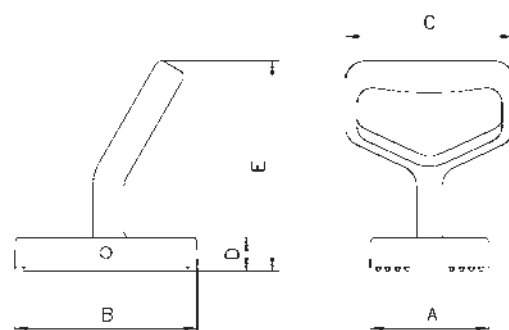

Modèle	Capacité de levage* kg	Capacité de traction kg	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Code article
THM 120	120	70	1.2	84	140	130	25	172	5160.2501
THM 170	170	100	1.7	116	140	130	25	172	5160.2502

* capacité mesurée avec un coefficient de 2 sur un matériau poli S 235 JR

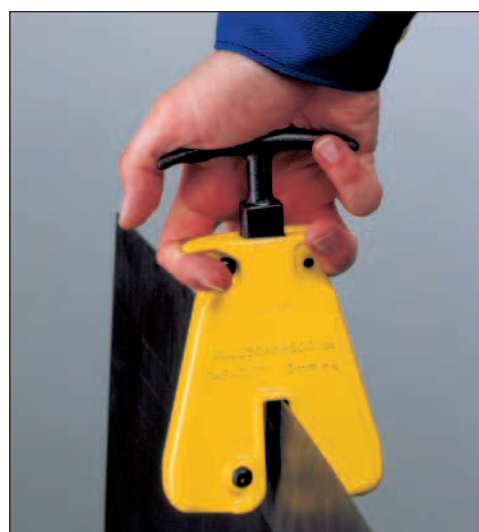

> Pinces manuelles THG

Cette pince est conçue pour le **transport individuel de tôles fines** et permet d'éviter les risques de blessures.

En appuyant sur la poignée, l'effort de serrage est relâché et la pince peut glisser ou être mise en place sur la tôle.

Modèle	Capacité kg	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Epaisseur mm	Code article
THG	250	0-10	1.4	184	105	12	53	40	5150.2415