

Pesons



> Pesons TMCMini (gamme mini)

3 appareils, 3 capacités :
500, 150, 300 kg

Le peson TMCMini est fourni avec un mousqueton en supérieur ainsi qu'un crochet avec linguet de sécurité en inférieur.

Version avec télécommande.


Caractéristiques :

- Affichage rétro éclairé à haut contraste de 5 chiffres de 30 mm
- Clavier multifonction étanche à 5 touches
- **Précision d'affichage** : +/- 0.05%
- Boîtier en ABS
- Température d'utilisation : -10°C à +40°
- Alimentation par 3 piles AAA (incluses)
- Autonomie de 70 heures
- Système de veille automatique
- Poids : environ 3 kg.
- Télécommande :
1 pile 3V modèle CR3025 fournie



Fonctions principales :

- Zéro
- HOLD (blocage du poids affiché)
- Brut / Net
- Totalisation jusqu'à 10 pesées
- Conversion kg / lb

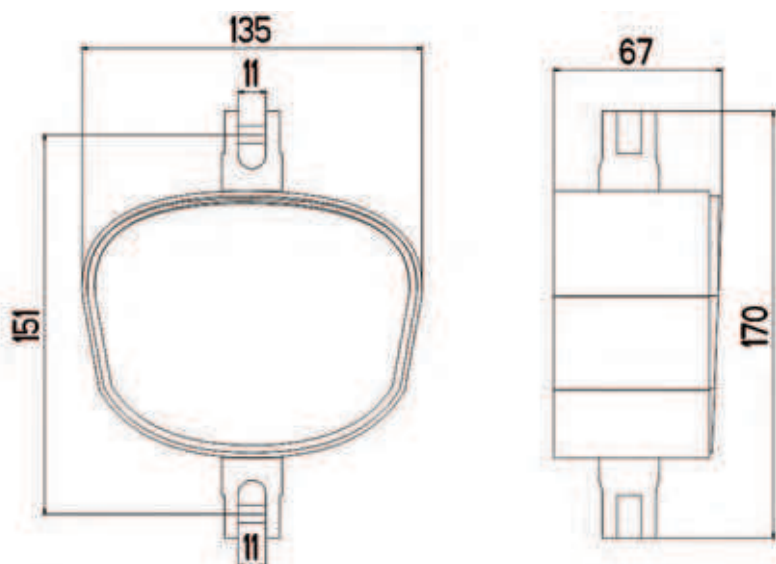

Modèle	Capacité kg	Précision kg
TMCMini50	50	0,02
TMCMini150	150	0,05
TMCMini300	300	0,1





Pesons

> Pesons TMC (gamme standard)

3 appareils qui couvrent chacun 3 capacités...

Livrés dans une valise de transport.

Le peson TMC est un peson de faible encombrement pour **une utilisation standard en intérieur**.

Il est alimenté par 4 piles AA de 1,5 Volts avec tiroir, permettant une grande autonomie de travail et un remplacement très facile par l'utilisateur.

Il est fourni avec 2 manilles galvanisées homologuées et d'une télécommande à infrarouge.

Le peson TMC possède une grande précision d'affichage permettant un pesage précis à chaque instant.

Versions disponibles en métrologie légale CE-M.

Fourni avec un certificat d'essai.

Utilisation occasionnelle.

La **télécommande** permet de commander à distance différentes fonctions de la balance ou seulement la fonction de tare semi- automatique.

Caractéristiques :


- Afficheur LCD de 25 mm à haut contraste pour une bonne visibilité 2 manilles galvanisées
- **Précision: +/- 0.03% (sur charge maximum)**
- **Protection IP 54**
- Clavier étanche à 5 touches
- Boîtier en acier peint
- **Télécommande infrarouge d'une portée de 8 m**, configurable avec l'une des fonctions suivantes : Tare, Totalisation, PIC, Hold.
- Calibrage et paramétrage par PC
- Température de fonctionnement -10/+40°C
- Filtre digital et état de veille automatique programmables
- 4 piles alcaline type AA 1,5V (non rechargeables) incluses **35 heures environ de fonctionnement continu** (où jusqu'à trois mois pour utilisation standard, avec la fonction d'état de veille automatique).
- Affichage avec la haute résolution
- Affichage brut / net
- PIC (valeur maximale relevée)
- Totalisation
- HOLD (blocage du poids affiché)
- Télécommande :
1 pile 3V modèle CR3025 fournie



> OPTION :

Ces options sont montées en usine et ne sont pas disponibles séparément.

- **Télécommande radio fréquence indicateur/répétiteur de poids, pour une utilisation jusqu'à 70 m en intérieur dans des conditions adéquates, avec imprimante, PC et autres accessoires.**
- **Crochets tournants avec linguet de sécurité**
- **Horloge en temps réel**
- **Mémoire Alibi (pour version métrologie légale)**
- **Afficheur à distance ou imprimante thermique**

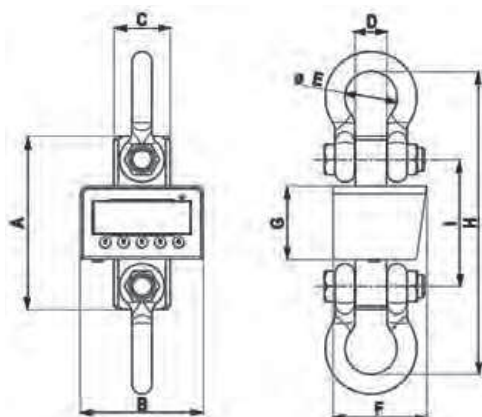


Modèle	Capacité kg	Précision kg	Poids kg
TMC1500	300/600/1500	0,05 / 0,1 / 0,2	8
TMC6000	1500/3000/6000	0,5 / 1,0 / 2,0	11
TMC9500	3000/6000/9500	1,0 / 2,0 / 5,0	18

Modèle	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm
TMC1500	193	175	49	24	44	133	104	330	153
TMC6000	226	175	59	37	58	133	104	363	170
TMC9500	246	175	80	46	74	133	104	430	180



> OPTION :

- Module de transmission radiofréquences entre le crochet et un répéteur.
- Interface WI-FI
- Imprimante thermique intégrée
- Répéteur de poids avec imprimante ou autres accessoires connectés via le module radiofréquences.
- Mémoire Alibi (pour version métrologie légale)
- Anneaux et crochets tournants
- Horloge en temps réel
- Kit de changement rapide de batterie

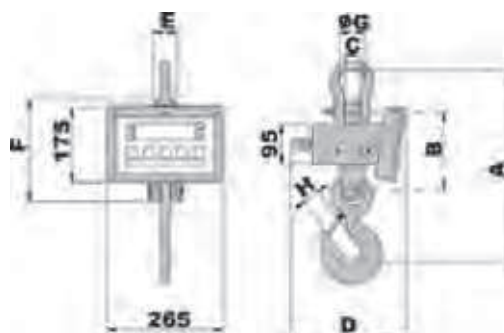

> Pesons TMCP (gamme professionnelle)

6 modèles au choix

Peson avec un boîtier en acier inoxydable (INOX 304), utilisable aussi bien en intérieur qu'en extérieur (protection IP65 contre la poussière et les projections d'eau).

Versions disponibles en métrologie légale CE-M jusqu'à 6000 kg de capacité.

Utilisation intensive.

Télécommande : la télécommande permet de commander à distance différentes fonctions de la balance ou seulement la fonction de tare semi-automatique.

Caractéristiques :

- Afficheur LCD de 25 mm rétro éclairé clairement visible dans des conditions de luminosité restreinte ou de basses températures.
- Livré avec manille galvanisée en supérieur et crochet tournant avec linguet de sécurité en inférieur.
- Précision : $\pm 0.03\%$ (sur charge maximum)
- Clavier étanche à 5 touches (Remise à zéro, Tare automatique, fonction mode, impression et ON/OFF).
- Fonction mode configurable à choix multiples comme PEAK (maximum de la valeur lue), HOLD (bloc de pesée visualisable), Totalisation de pesée, conversion lb/kg.
- Boîtier en acier inoxydable IP65 (protection à la poussière et aux projections d'eau).
- Télécommande infrarouge d'une portée de 8 m avec comme configurations possibles, le tarage seul ou clavier de fonction séparé à 4 touches.
- Batterie rechargeable étanche, autonomie 40 heures environ. (Batterie détachable en option recommandée)
- Paramétrage et calibrage programmables directement par le clavier avec poids de référence.
- Température de fonctionnement: $-10/+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Filtre digital et arrêt automatique programmables
- Bloc d'alimentation externe 230 Vac 50 Hz
- Télécommande :
1 pile 3V modèle CR3025 fournie



Modèle	Capacité kg	Précision kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Poids kg
TMCP150	150	0,05	321	160	24	260	45	200	43	30	10
TMCP300	300	0,1	321	160	24	260	45	200	43	30	10
TMCP600	600	0,1	321	160	24	260	45	200	43	30	10
TMCP1500	1500	0,5	390	160	34	260	45	200	58	38	16
TMCP3000	3000	1	450	187	34	260	55	240	58	38	16
TMCP6500	6500	2	450	187	34	260	55	240	58	45	16





Pesons



> Pesons TMCHC (gamme haute capacité)

5 modèles au choix

Peson en acier inoxydable (INOX 304) pour grandes capacités.

Robuste, précis et fiable, pour être utilisé en intérieur et extérieur dans les milieux difficiles.

Ensemble très compact permettant une **polyvalence dans tous les milieux industriels.**

Étanche IP67 contre la poussière et les projections d'eau.
Affichage large et lumineux.


Caractéristiques :

- Un grand afficheur de 40 mm à DOT LED rouges, très lumineux, qui garantit une visibilité parfaite du poids dans n'importe quel angle, même à une distance élevée.
- Il peut être utilisé à l'intérieur comme à l'extérieur, son afficheur avec des DOT LED permet une visibilité en pleine lumière solaire.
- Une structure robuste en inox, avec un degré de protection IP67 pour le capteur et le clavier.
- Fourni avec 2 manilles galvanisées
- Précision: $\pm 0.03\%$ (sur charge maximum)
- Clavier étanche à 5 touches : ZÉRO, TARE SEMI AUTOMATIQUE, MODE, IMPRESSION et ON/OFF.
- Filtre digital programmable, pour une visualisation optimale du poids dans n'importe quelle condition de travail.
- Fonction de coupure automatique ou bien par clavier ou télécommande programmables.
- Télécommande de série, configurable en tare semi automatique ou comme clavier à distance à 4 touches.
- Peut-être interfacé avec un module radio 866MHz ou le WiFi, pour la connexion à un pc, à un terminal à distance ou encore à une imprimante au sol.
- Batterie rechargeable, avec une autonomie moyenne d'environ 30 heures.
- Prévu en option avec une deuxième batterie extractible pour un usage continu 24/24h.
- Chargeur 230Vac 50 Hz.
- Calibration digitale et Set-Up programmables directement par clavier ou par pc avec le logiciel Dinitools.
- Amplitude de la température de fonctionnement: $-10/+40\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Visualisation en haute résolution
- Télécommande :
1 pile 3V modèle CR3025 fournie



> OPTION :

- Module de transmission radiofréquences entre le crochet et un répéteur.
- Interface WI-FI
- Carte mémoire pour enregistrer les données de pesées
- Imprimante thermique intégrée
- Répéteur de poids avec imprimante ou autres accessoires connectés via le module Radiofréquences.
- Anneaux et crochets tournants
- Kit de changement rapide de batterie

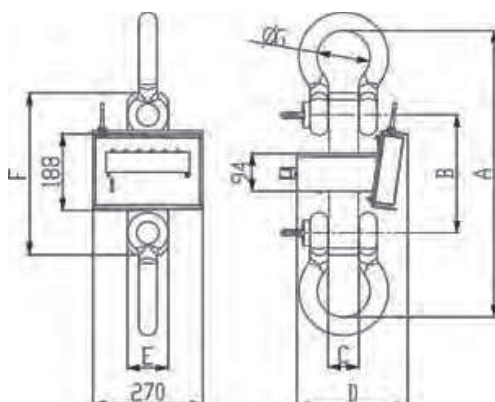

Modèle	Capacité kg	Précision kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Poids kg
TMCHC12	12000	5	451	186	52	272,5	100	270	83	30
TMCHC17	17000	10	592	220	61	272,5	100	320	98	72
TMCHC25	25000	10	640	290	75	272,5	100	400	130	88
TMCHC35	35000	20	730	280	82	272,5	105	400	130	104
TMCHC55	55000	20	1350	350	105	292,5	130	620	180	176

Modèle
de 15
à 35 tonnes

NOUVEAU !

Livré sans manille
ni crochet

Capacité de
0,6 à
35 tonnes

> **OPTION :**
• Pack batterie
rechargeable et détachable
• Anneaux et crochets
tournants

Modèle
de 600 kg
à 6 tonnes

Livré avec 2 manilles
galvanisées

+ **PRODUIT**

Classement et zones ATEX :
Ex II 2G IIC T4 X

> Pesons TMCATEX (gamme ATEX)



7 modèles au choix

Pour un usage industriel dans les zones à risque
d'explosion (zones 1 et 2).

Faible encombrement en hauteur pour un usage optimal
des systèmes de levage.


Certificat d'essai fourni avec poids étalons, jusqu'à
15000 kg.

Caractéristiques :


- Indicateur avec clavier de fonctions étanche à 17 touches.
- Afficheur LCD à 6 digits de 25 mm à haut contraste et signalétique pour la visualisation des fonctions activées.
- **Précision : +/- 0.03% sur charge maximum**
- Construction soignée et robuste en acier peint.
- Calibration configurable via le clavier (par masses étalons).
- Température de fonctionnement: -10/+70 °C
- Filtre digital et coupure automatique programmables.
- **Batterie hermétique rechargeable, autonomie 160 heures environ ; rechargeable uniquement en zone saine.**
- Chargeur de batterie 230 Vac 50Hz de série à utiliser uniquement en zone saine.
- **Protection IP 68 (modèles TMC ATEX 600 kg à 6 tonnes)**
- **Protection IP 54 (modèles TMC ATEX 15 à 35 tonnes)**

Modèle	Capacité kg	Précision kg
TMCATEX600	600	0,2
TMCATEX1500	1500	0,5
TMCATEX3000	3000	1
TMCATEX6	6000	2
TMCATEX15	15000	5
TMCATEX25	25000	10
TMCATEX35	35000	20

Dimensions TMCATEX de 600 kg à 6 tonnes (en mm)

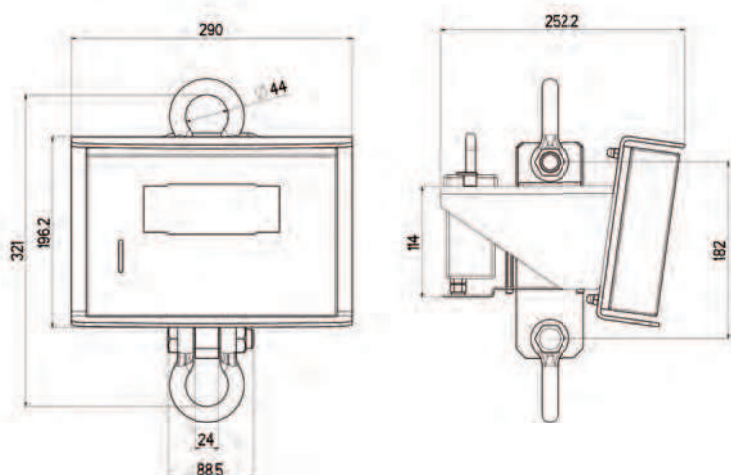

Dimensions TMCATEX de 15 à 35 tonnes (en mm)

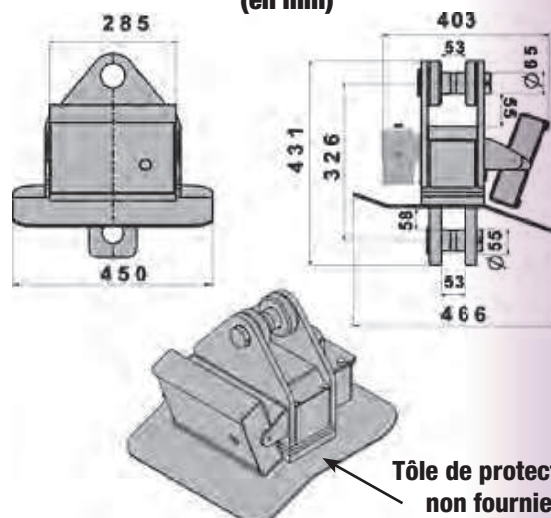

Tôle de protection
non fournie,
en option

