


Pinces à ronds

> Pinces à ronds TRU

Cette pince est spécialement conçue pour le transport rapide et en toute sécurité de pièces rondes pleines ou de tubes jusqu'à un diamètre de 600 mm.

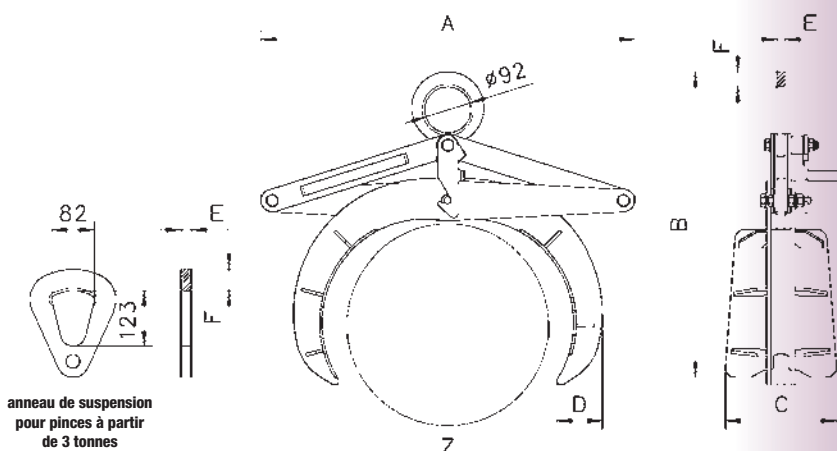

anneau de suspension pour pinces à partir de 3 tonnes

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mini mm	B maxi mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Code article sans revêtement de protection	Code article avec revêtement de protection
TRU 0.1/150	0.1	50-150	4.0	270	292	458	97	43	8	17	5190.2711	5190.2712
TRU 0.5/200	0.5	35-200	15.0	503	417	723	150	56	15	17	5190.2701	5190.2706
TRU 1.0/200	1.0	35-200	20.0	509	437	745	178	82	15	30	5190.2702	5190.2707
TRU 1.5/300	1.5	80-300	24.0	720	520	937	204	84	20	25	5190.2703	5190.2708
TRU 3.0/300	3.0	80-300	49.0	740	582	960	220	125	20	44	5190.2704	5190.2709
TRU 4.0/600	4.0	200-600	200.0	1420	930	1815	318	205	30	35	5190.2705	5190.2710





> Crochets pour tubes TRO

Le crochet pour tubes TRO est utilisé par paire avec une élingue deux brins (non fournie) pour le transport en toute sécurité de tubes ou de tuyaux de tous types.

Il se place tout simplement aux extrémités du tube.

Livré avec manilles.

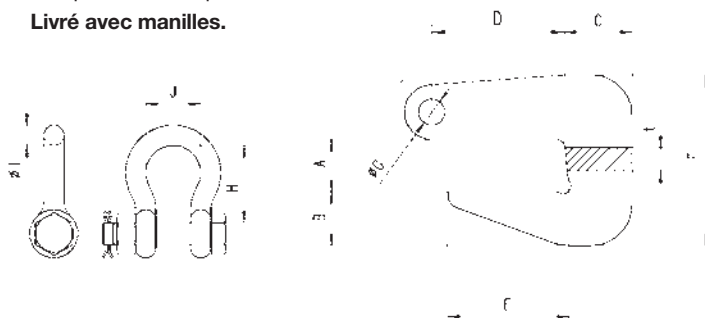

> OPTION :
Les crochets pour tubes TRO peuvent être munis d'un revêtement de protection pour le transport de tuyaux ayant une surface fragile.

TRO pour angle entre les brins de l'élingue de 60° à 90°

Modèle	Capacité par paire t	Poids par paire kg	t mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	øG mm	H mm	øI mm	J mm	Code article pour la paire
TRO 2/90	2	2.4	20	0-40	35	40	62	62	116	16.3	47.6	12.7	30.2	5350.8004
TRO 4/90	4	5.6	30	0-50	40	48	77	77	142	24.3	72.2	19.0	44.5	5350.8005
TRO 6/90	6	8.3	30	0-60	51	62	90	90	173	24.3	72.2	19.0	44.5	5350.8006
TRO 8/90	8	13.5	40	0-70	55	67	105	105	190	30.3	95.3	25.4	58.7	5350.8007
TRO 10/90	10	17.8	40	0-80	69	80	115	115	221	30.3	95.3	25.4	58.7	5350.8008

TRO pour angle entre les brins de l'élingue de 90° à 120°

Modèle	Capacité par paire t	Poids par paire kg	t mm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	øG mm	H mm	øI mm	J mm	Code article pour la paire
TRO 2/120	2	2.8	20	0-30	34	40	82	75	106	16.3	30.2	12.7	47.6	5350.8009
TRO 4/120	4	6.3	30	10-40	39	50	95	80	131	24.3	44.5	19.0	72.2	5350.8010
TRO 6/120	6	10.6	40	20-50	43	55	106	95	153	30.3	58.7	25.4	95.3	5350.8011
TRO 8/120	8	14.4	40	30-65	54	65	119	100	185	30.3	58.7	25.4	95.3	5350.8012
TRO 10/120	10	23.3	50	30-75	60	70	143	125	208	36.3	73.0	31.8	117.0	5350.8013

