


Pinces à vis

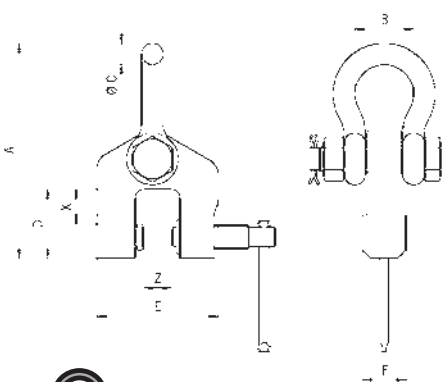

> Pinces à vis TSH

pour tirage horizontal et vertical

Cette pince, utilisable sur ses deux axes, offre de nombreuses possibilités d'application grâce à son **blocage manuel par vis**.

Elle permet entre autres de soulever, tourner et tirer des tôles, profilés ou toute autre pièce acier, et plus particulièrement de transporter des tôles chanfreinées et des tôles à renflement.

Lorsque le levage commence, la mâchoire fixe (montée sur pivot) assure par coincement un effort de serrage permettant une préhension en toute sécurité.

N.B : manille non fournie




Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	øC mm	D mm	E mm	F mm	X mm	Code article
TSH 0.75	750	0-30	3.1	190	52	19	43	113	35	15	5150.2400
TSH 1.5	1500	0-32	7.0	255	65	26	75	130	44	40	5150.2401
TSH 3.0	3000	0-50	11.0	290	74	30	85	170	50	40	5150.2402
TSH 5.0	5000	0-80	27.0	470	130	50	135	225	72	50	5150.2403
TSH 7.5	7500	0-30	3.1	190	52	19	43	113	35	15	5150.2400

> Pinces à vis TSD

pour le levage et le tirage

La pince à vis TSD est spécialement conçue pour tous les **travaux de levage et de tirage** tout en garantissant la sécurité de serrage exigée.

Lorsque le levage commence, la mâchoire fixe (montée sur pivot) assure par coincement un effort de serrage permettant la préhension en toute sécurité.

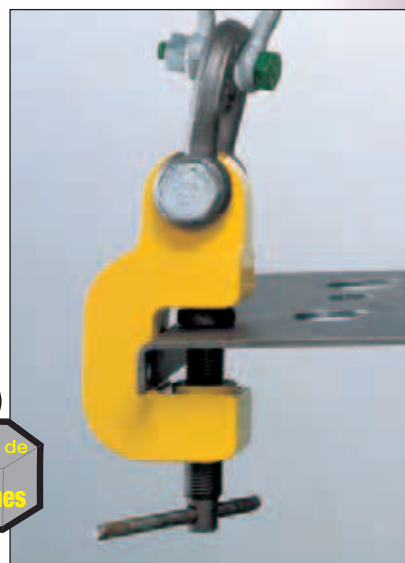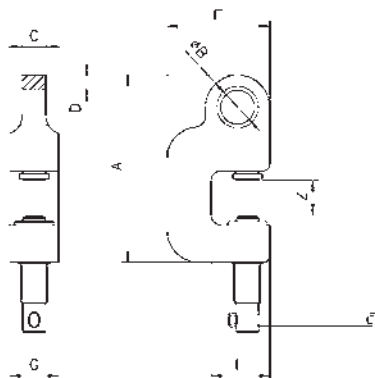

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	øB mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Code article
TSD 1.5	1.5	0-35	5.0	191	35	24	15.5	60	105	50	5150.2406
TSD 3.0	3.0	0-35	8.0	235	46	34	17.0	67	120	60	5150.2407
TSD 5.0	5.0	0-40	16.0	275	55	40	17.5	85	150	75	5150.2404
TSD 7.5	7.5	0-40	19.5	295	65	50	22.0	92	162	80	5150.2405




> Pinces à vis TSZ

pour tirage dans les trois axes

La pince à vis TSZ est spécialement conçue pour être utilisée dans **trois axes** et offre de nombreuses possibilités d'application pour le transport de pièces en acier, pour l'approvisionnement de pièces d'usinage, de laminage, etc.

Lorsque le levage commence, la mâchoire fixe (montée sur pivot) assure par coincement un effort de serrage permettant la préhension en toute sécurité.

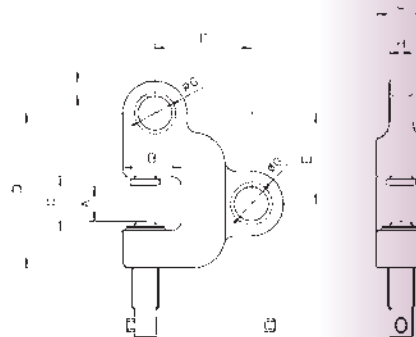

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	øG mm	H mm	I mm	J mm	Code article
TSZ 0.5	0.5	0-28	2.6	28	43	45	125	72	83	26	16	12	35	5150.2410
TSZ 1.5	1.5	0-35	5.4	35	60	55	158	93	99	35	24	16	50	5150.2411
TSZ 3.0	3.0	0-35	9.0	35	67	65	195	114	120	46	34	17	60	5150.2412
TSZ 5.0	5.0	0-40	16.4	40	85	75	230	133	150	55	40	18	75	5150.2413
TSZ 7.5	7.5	0-40	20.8	40	92	75	240	143	162	65	50	23	80	5150.2414

► Atout **Yale®**

TIGRIP, une pince pour chaque application.

