


Pinces pour profilés

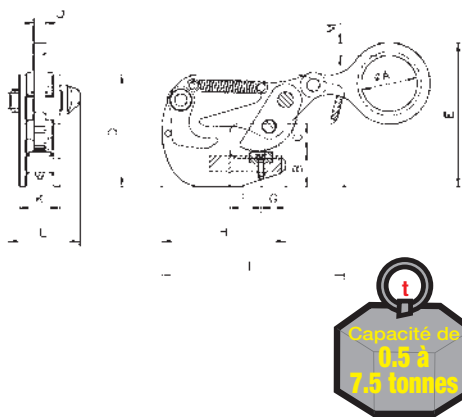

> Pinces pour profilés TTG pour transport en position horizontale

La pince pour profilés TTG est spécialement conçue pour le transport de poutrelles, profilés, ... en position proche de l'horizontale.

Cette position est maintenue grâce au déport de l'anneau de suspension dans l'axe du profilé.

Elle est équipée d'un blocage de sécurité actionné par l'intermédiaire d'un levier de verrouillage.

Celui-ci facilite l'ouverture et la fermeture des mâchoires et permet de maintenir la pince en position ouverte pour faciliter son positionnement.

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	øA mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	L mm	M mm	Code article
TTG 0.5	0.5	0-20	3.0	20	36	25	148	200	27	20	95	110	10	56	85	13	5090.1950
TTG 1.5	1.5	0-30	6.0	70	43	35	140	180	40	30	155	230	15	50	100	16	5090.1951
TTG 3.0	3.0	0-35	12.0	80	55	42	180	214	40	32	190	284	20	60	114	20	5090.1952
TTG 4.5	4.5	0-40	16.0	90	60	46	196	248	40	35	207	314	20	64	117	25	5090.1953
TTG 7.5	7.5	0-45	28.0	110	64	55	222	304	50	42	237	367	22	90	143	30	5090.1954

▶ Atout Yale®

TIGRIP, une pince pour chaque application.

CONSEIL
Yale®

- Pour toutes les pinces, la dureté superficielle de la matière ne doit pas excéder 30 HRC.
- Il est déconseillé d'utiliser une pince à tôle et profilés en dessous de 10% de sa capacité nominale.
- Pour la manutention de profilés de grande longueur, il est recommandé d'utiliser une paire de pinces montée sur un palonnier.

> Pinces pour profilés TTR pour transport en position verticale

La pince pour profilés TTR est spécialement conçue pour le transport de profilés placés en position verticale.

Cette position est maintenue grâce au déport de l'anneau de levage.

Elle est équipée d'un blocage de sécurité actionné par l'intermédiaire d'un levier de verrouillage. Celui-ci facilite l'ouverture et la fermeture des mâchoires et permet de maintenir la pince en position ouverte.




Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	øG mm	H mm	I mm	K mm	Code article
TTR 0.75	0.75	5-16	4.0	24	40	132	62	145	118	50	12	12	53	5170.2551
TTR 1.50	1.50	5-25	7.0	33	53	176	76	190	152	70	15	17	69	5170.2552
TTR 3.00	3.00	5-28	13.0	37	56	194	78	208	163	80	20	23	85	5170.2553

> Pinces pour profilés TPR


Cette pince pantographique est spécialement conçue pour le transport de poutrelles, profilés, ...

Elle s'adapte sur tous les types de profilés

car elle possède de **grandes capacités de préhension**.



anneau de suspension pour pinces à partir de 3 tonnes



Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mini mm	B maxi mm	C mm	D mm	E mm	Code article
TPR 0.5/200	0.5	0-200	15.0	510	390	625	200	15	30	5180.2601
TPR 1.5/300	1.5	0-300	24.0	710	495	830	200	15	30	5180.2602
TPR 3.0/300	3.0	0-300	47.0	720	525	920	220	20	43	5180.2603

