



Dynamomètres

> Dynanomètres TZL

5 appareils au choix

Dynamomètre à affichage digital, fonctionnant suivant le principe d'un capteur de force à jauge de contraintes. Il peut être combiné avec des manilles ou avec un crochet pour pouvoir suspendre la charge directement. (appareil livré sans manille ni crochet)

Caractéristiques :

- Haute précision : $\pm 0.2\%$ de la capacité nominale
- Robuste et léger
- Simple utilisation
- Mémorisation possible de la valeur maximum
- Autonomie de la batterie : 200 h de travail à 20°C
- Mise en veille automatique de l'appareil pour prolonger la durée de vie de la batterie
- Bonne lisibilité : affichage LCD hauteur 20.5 mm (4 1/2 digits)
- Température d'utilisation : -10°C à +50°C
- Avertisseur de surcharge : clignotement de l'affichage, indépendamment de la tare
- Signal de surcharge au-delà de 110 % de la capacité nominale
- Indicateur de charge de la batterie : clignotement de l'affichage en cours environ 30 min avant le déchargement complet de la batterie
- Essai en usine : 200% de la CMU
- Coefficient de sécurité : 400% de la CMU
- Protection : IP 54
- Kit comprenant : dynamomètre, piles (4x1.5V AA), certificat de test



- Tarage sur 100% de la capacité nominale
- Signal de surcharge au-delà de 110 % de la capacité nominale

> OPTION :

- Piles rechargeables (1,5V AA)
- Manilles
- Crochets



> Dynanomètres TZR

8 appareils au choix

Le dynamomètre TZR est techniquement identique au dynamomètre TZL, mais peut être utilisé à distance par transmission radio à l'aide d'une télécommande.

Il dispose en outre d'une interface USB permettant la transcription des données de pesée sur un PC. (appareil livré sans manille ni crochet)

Caractéristiques :

- Caractéristiques identiques au dynamomètre TZL
- Boîtier liaison radio (fréquence: 868.35 Mhz)
- Kit comprenant : dynamomètre, piles (4x1.5V AA), commande à distance avec afficheur, certificat de test, câble PC, logiciel d'application et télécommande pour lecture à distance (3x1.5V AA).



> OPTION :

- Piles rechargeables (1,5V AA)
- Manilles
- Crochets






Modèle	TZL 1.0	TZL 2.5	TZL 5.0	TZL 10.0	TZL 20.0	-	-	-
	TZR 1.0	TZR 2.5	TZR 5.0	TZR 10.0	TZR 20.0	TZR 35.0	TZR 50.0	TZR 100.0
Capacité limite (t)	1,1	2,75	5,5	11	22	38,5	55	110
Charge de rupture (t)	≥ 4	≥ 10	≥ 20	≥ 40	≥ 80	≥ 140	≥ 200	≥ 400
Poids sans accessoires (kg)	1,1	1,7	2,1	3,9	6,8	9,4	14,4	39,3

Manilles et crochets


Références	TZL 1.0	TZL 2.5	TZL 5.0	TZL 10.0	TZL 20.0	-	-	-
	TZR 1.0	TZR 2.5	TZR 5.0	TZR 10.0	TZR 20.0	TZR 35.0	TZR 50.0	TZR 100.0
TZL	53808323	53808324	53808325	53808326	53808327	-	-	-
TZR	53808331	53808332	53808334	53808333	53808335	53808336	53808337	53808338
Manille	42000043	42000063	42000063	42000064	42000069	42000071	42000072	42000075
Crochet	53818354	53818351	53818352	53818322	53818324	53818326	53818328	53818330

Dimensions


	TZL 1.0	TZL 2.5	TZL 5.0	TZL 10.0	TZL 20.0	-	-	-
	TZR 1.0	TZR 2.5	TZR 5.0	TZR 10.0	TZR 20.0	TZR 35.0	TZR 50.0	TZR 100.0
A (mm)	190	233	250	325	378	405	450	640
B (mm)	118	118	118	118	141	156	180	260
C (mm)	14	22	27	48	55	66	76	100
D (mm)	151	173	180	213	233	245	264	380
E (mm)	12,5	19	21,5	22	32	47	55	80
F (mm)	37	-	-	-	-	-	-	-
G (mm)	21	25	30,5	47	57	67	77	99
H (mm)	38,4	42,2	45,1	64,4	74,2	84,2	94,2	113
J (mm)	348	604	610	690	780	1000	1170	-
K (mm)	30	34	50	105	92	130	140	300
L (mm)	26	38	44	95	95	114	132	238
M (mm)	10	16	19	35	35	44	51	89
N (mm)	25	25	32	50	70	110	115	-
O (mm)	23	23	37	63	80	123	132	-
P (mm)	17	17	28	44	578	90	97	-
Q (mm)	235	309	315	535	562	665	730	1240
R (mm)	16	-	-	-	-	-	-	-



TZL/TZR 1.0T

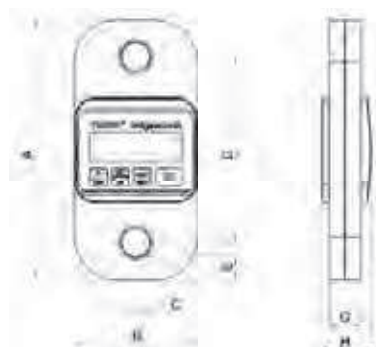

TZL/TZR 2.5T à 100T

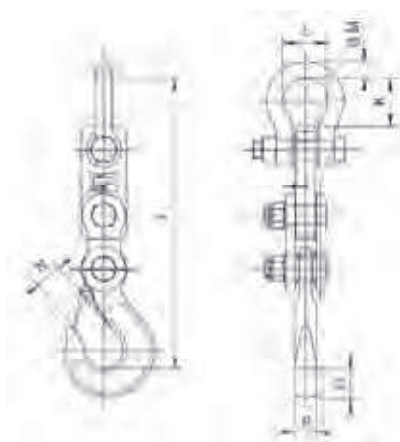

TZL/TZR avec crochet



TZL/TZR avec manille