


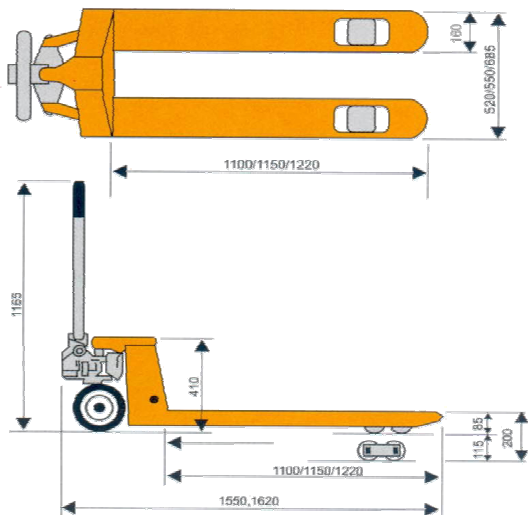

Galet entrée

Galet sortie

Les Caractéristiques :

- Pompe hydraulique garantie 2 ans
- Rotation du timon 200°
- Châssis tôle de 3 mm
- **Galets entrée et sortie de palette de série**
- Galets ou boggies en polyuréthane ou nylon
- Roues directrices en caoutchouc ou nylon
- Graisseurs sur axes et roues directrices



**LIVRE EN
STANDARD
AVEC TIMON ACIER**



Roulements étanches
réduction des temps d'entretien

Modèle		CBG25S	CBG25L	CBG30S	CBG30L
Capacité	Kg	2500	2500	3000	3000
Hauteur d'élévation	mm	205			
Hauteur fourches abaissées	mm	85			
Longueur fourches standard	mm	1150			
Longueur fourches en option	mm	800/900/1000/1500/1800/2000			
Largeur extérieur fourches	mm	520	680	520	680
Largeur fourche	mm	160			
Galets	mm	Ø80 polyuréthane / nylon			
Roues	mm	Ø 200 caoutchouc / polyuréthane / nylon			
Châssis		épaisseur 3 mm			
Poids	kg	72	74	75	77
Options		Roues directrices nylon, vulkolan			
		Galets ou boggies nylon			

Existe en version galvanisée ou inox

Fourches	Capacités
1500 mm	1800 Kgs
1800 mm	1700 Kgs
2000 mm	1500 Kgs



Cachet du concessionnaire