



Les Caractéristiques :


- Galets entrée et sortie de palette
- Galets boggies en nylon
- Roues directrices en nylon
- Poignée renforcée à 3 positions

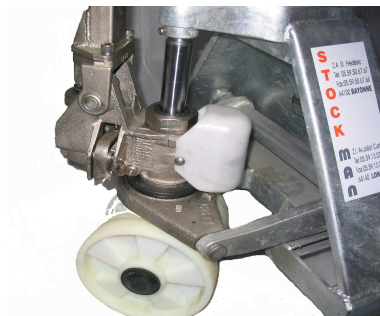


Roues directrices en nylon

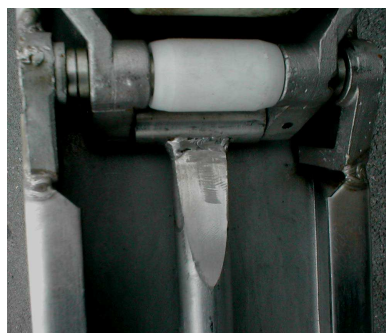

Galet sortie de palette

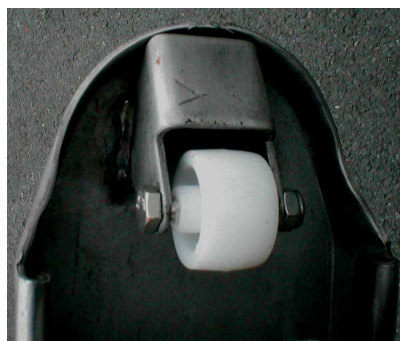

Galet entrée de palette

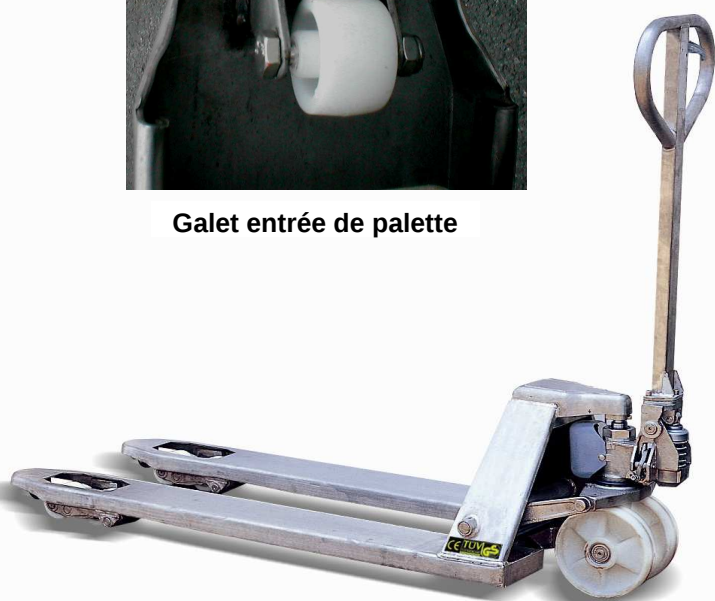

Modèle		HPG20S	HPG20L
Capacité	Kg	2000	2000
Hauteur d'élévation	mm	200	
Hauteur fourches abaissées	mm	85	
Longueur fourches	mm	1150	1200
Largeur extérieur fourches	mm	540	680
Largeur fourche	mm	168	
Galets		Ø 80 mm nylon	
Roues		Ø 200 mm nylon	
Châssis		épaisseur 4 mm	
Poids	Kg	75	78
Option fourches sur commande		Longueurs spéciales	

Les Points Forts :

- Roulements inox étanches
- Corps de pompe galvanisé garantie 1 an châssis galvanisé à chaud
- Tige de commande inox
- Axes galvanisés



Cachet du concessionnaire