


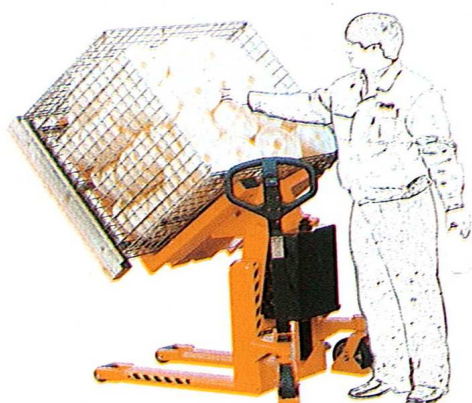

Les caractéristiques:

- Levage à plat ou incliné

- Permet de déplacer et basculer la charge : caisse, pallox,
- Destiné à procurer une position ergonomique du poste de travail ainsi que le rangement du contenu,
- Les fourches basculent de 90°;

- Frein de parking et protection des pieds,

Modèle manuel : déplacement, élévation, basculement manuel.

Modèle électrique : élévation et basculement électrique,



Modèle			LT10M	LT10E
Capacité		Kg	1000	1000
Hauteur fourches abaissées	h1	mm	85	85
Hauteur d'élévation	h1	mm	285	285
Longueur des fourches	l	mm	800	800
Largeur ext. des fourches	b	mm	560	560
Largeur int. des fourches	b1	mm	234	234
Galets / Ext. des fourches	L2	mm	135	135
Largeur totale	B	mm	640	640
Longueur total	L	mm	1325	1410
Hauteur timon	L1	mm	1138	1138
Haut. Fourches inclinées	H	mm	940	940
Centre de gravité	C1	mm	Mini. 200 Maxi 400	
Centre de gravité	C2	mm	Mini. 200 Maxi 400	
Unité moteur				0,8 Kw/12 V
Poids		Kg	178	185

Chargeur séparé

