
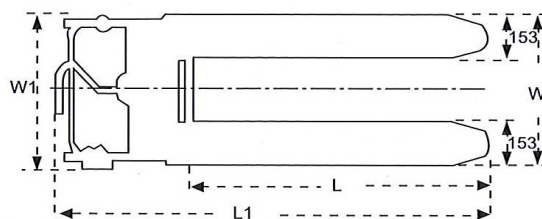
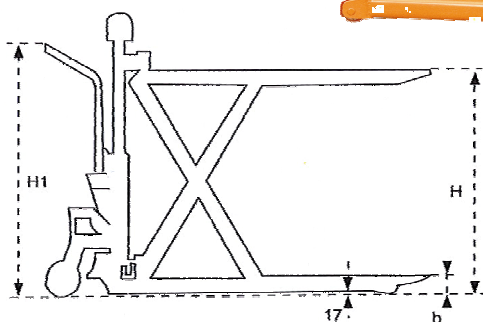


Les Caractéristiques :

- Possibilité d'adapter une plateforme transformant le transpalette en table de travail
- Idéal pour la mise à hauteur de charges palettisées
- Contrôle montée et descente précis
- Deux freins de parking sur les roues directrices
- Très bonne accessibilité aux composants électriques.

Commande de translation par arceau sur le 500 Kgs et par timon sur le 1000 Kg.

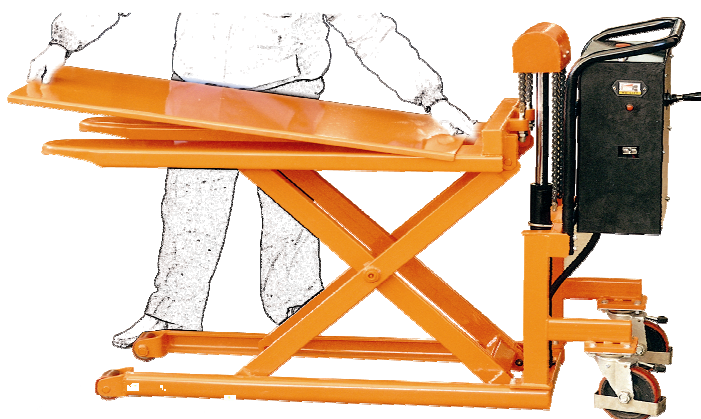

Modèle			PEL50S	PEL50L	PEL100S	PEL100L
Capacité		Kgs	500	500	1000	1000
Plateforme					oui	
Centre de gravité	h				560	
Haut. Fourches abaissées	H	mm			88	
Hauteur d'élévation	L	mm			833	
Long. Fourches	W				1115	
Long. Plateforme		mm			1115	
Larg. Plateforme		mm	538	703	538	703
Temps d'un		s	100	100	80	80
Puissance					1,6Kw	
Batterie					12 V	
Galets diam.x larg.		mm		70 x 68 polyuréthane		
Roues diam.x larg.		mm		150 x 40 polyuréthane		
Longueur HT	L1	mm	1620	1620	1740	1740
Largeur HT	W1	mm	586	752	556	726
Hauteur Timon	H1	mm	1050		1307	
Poids		Kgs	180	184	182	188

Chargeur séparé



Cachet du concessionnaire