

TRANSPALETTES HAUTE LEVEE MANUELS GRANDE STABILITE

Les caractéristiques :

Possibilité d'adapter une plateforme transformant le transpalette en table de travail

Idéal pour la mise à hauteur de charges palettisées

Contrôle de l'élévation très précise

Deux freins de parking sur les roues directrices

Pédale de commande au pied



Commande de translation par arceau ou par timon sur le 1000 Kg



PL50L



PL100L

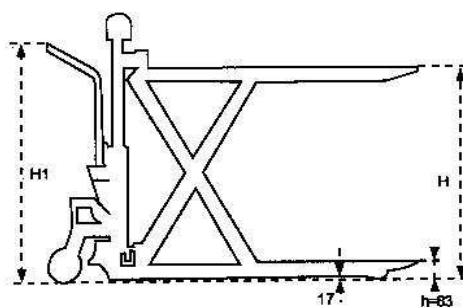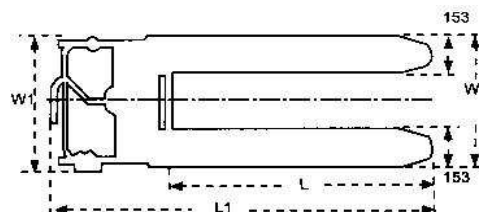

Modèle		PL50S	PL50L	PL100S	PL100L
Capacité	Kgs	500	500	1000	1000
Plateforme				OUI	
Hauteur fourches	h mm			88	
Elévation	H mm			833	
Long. Plateforme	L mm			1115	
Larg. Plateforme	W mm	538	703	538	703
Nb. de coups de		45		75	
Galets diam.x larg.	mm		70 x 68 polyuréthane		
Roues diam.x larg.	mm		150 x 40 polyuréthane		
Longueur HT	L1 mm	1550	1550	1640	1640
Largeur HT	W1 mm	538	703	693	858
Hauteur Timon	H1 mm	1012		1307	
Poids	Kgs	122	136	150	158

