

TRANSPALETTES HAUTE LEVEE GRANDE STABILITE

Les caractéristiques :

Possibilité d'adapter une plateforme transformant le transpalette en table de travail

Idéal pour la mise à hauteur de charges palettisées

Contrôle de l'élévation très précise

Deux freins de parking sur les roues directrices

Pédale de commande au pied



Commande de translation par arceau ou par timon sur le 1000 Kg



SL50S



SL100S

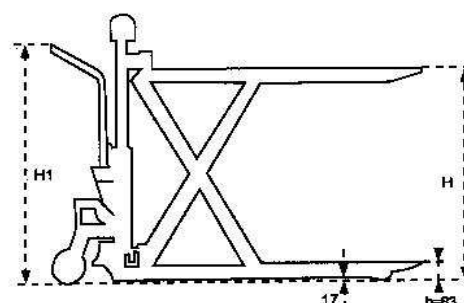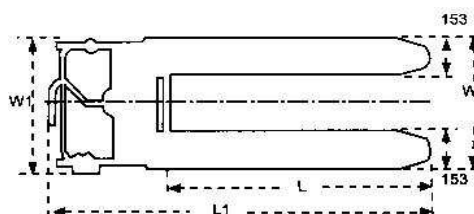

Modèle			SL50S	SL50L	SL100S	SL100L
Capacité		Kgs	500		1000	
Plateforme					NON	
Hauteur fourches	h	mm		85		
Hauteur d'élévation	H	mm		830		
Long. Fourches	L	mm		1115		
Larg. Hors tout	W	mm	526	690	526	690
Nb. de coups de pompe pour hauteur maxi			45		75	
Galets diam.x larg.		mm		70 x 68 polyuréthane		
Roues diam.x larg.		mm		150 x 40 polyuréthane		
Longueur HT	L1	mm	1550	1550	1640	1640
Largeur HT	W1	mm	526	691	687	852
Hauteur Timon	H1	mm		1012		1307
Poids		Kgs	107	116	135	138

