

Les caractéristiques:

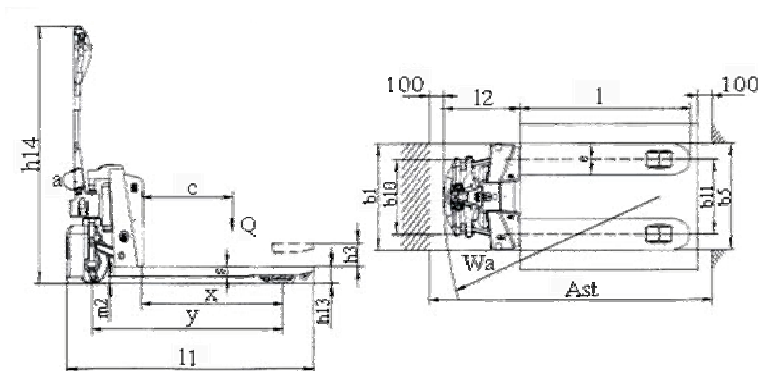
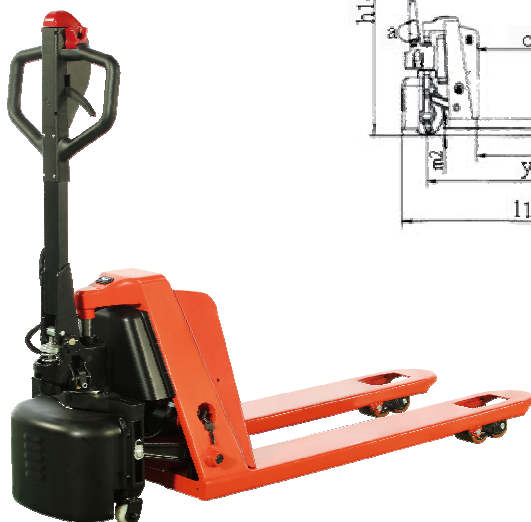
Variateur électronique "CURTIS"

Élévation manuelle

Traction électrique

Moto réducteur

Chargeur intégré

**Sur commande :**

- Option chargeur camion 24V
 - Option déblocage frein
- (voir tarif)

Modèle		SPT15	SPT15L
Capacité nominale	Kg	1500	
Centre de gravité	C	600	
Distance du tablier à l'axe des galets	X	938	
Empattement	y	1275	
Roue motrice	mm	Ø 220x70	
Galet avant	mm	Ø 80x70	
Roue stabilisatrice	mm	Ø 50x30	
Entraxe roues arrières	b10	330	
Entraxe longerons	b11	380	525
Hauteur d'élévation	mm	200	
Hauteur du timon	h14	1310	
Hauteur fourches abaissées	h13	85	
Dimensions hors tout	l1xb1	1645x540	1645x685
Longueur sans fourches	l2	500	
Longueur fourches	l	1150	
Largeur extérieure fourches	b5	540	685
Largeur fourche	e	160	
Épaisseur fourche	s	48	
Garde au sol	m 2	38	
Largeur d'allée palette europe prise dans le sens 800 mm	Ast	2108	
Rayon de braquage	Wa	1430	
Vitesse déplacement (avec ou sans charge)	Km/h	3.0/3.3	
Pente admissible (avec ou sans charge)	%	3/8	
Frein		Electromagnétique	
Moteur de traction	Kw	0,5	
Batterie semi traction	V/Ah	2x12/38	
Chargeur		Intégré	
Variateur électronique	Type	MOSFET	
Niveau sonore	dB(A)	<70	
Poids	Kg	160	

Le transpalette avec des fourches de 685 mm est sur commande.

Cachet du concessionnaire