

Treuils de chantier


M-325

Version standard avec fixation



> Treuils de chantier

Avec **5 modèles distincts**, les treuils de chantier YALE répondent à de multiples applications dans le bâtiment. Ils permettent de lever toute charge jusqu'à 325 kg.



Caractéristiques :

- **Fin de course haut et bas en standard** (arrêt avant la poulie = pas de détérioration de matériel) (évite l'enroulement inverse du câble = synonyme de danger)
- Réducteur à denture hélicoïdale graissé pour un fonctionnement silencieux et un entretien réduit.
- Indice de protection IP 44
- Tambour transversale sur la version M-325 et le P-325 pour un meilleur enroulement du câble.
- **Poulie de renvoi sur la version M-325 et le P-325** soulageant le tambour (n'étant plus en prise directe avec la charge).
- Protection électrique du moteur pour éviter tout dépassement de plus de 20% la charge maximale d'utilisation
- Livré avec 30 m de câble en standard (treuils avec 60 m de câble sur demande)
- Livré avec câble d'alimentation 1,5 m et prise type 220V/1Ph
- **Tension d'alimentation 220V monophasé**
- Commande sous TBT 48V de 1,5 m

Accessoires Colonne P
pour modèle M-325
(pour fixation sur porte)

Accessoires Colonne F
pour modèle M-325
(pour fixation sur fenêtre)





Exemple de fixation bipode P
(pour fixation au sol)

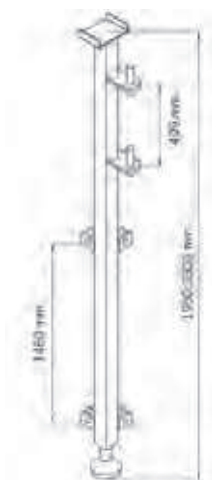



- **Fin de course haut et bas en standard** (arrêt avant la poulie = pas de détérioration de matériel) (évite l'enroulement inverse du câble = synonyme de danger)
- Réducteur à engrenage hélicoïdal graissé pour un fonctionnement silencieux et sans entretien
- **Poulie de renvoi soulageant le tambour qui n'est plus en prise directe avec la charge** (modèles M-325 et P-325)

T-325

Version inversée

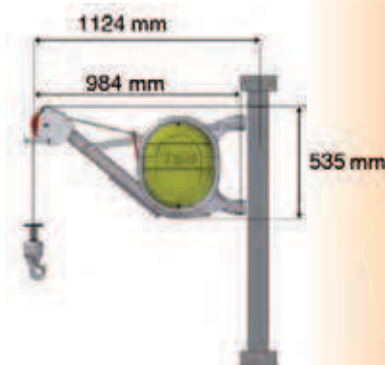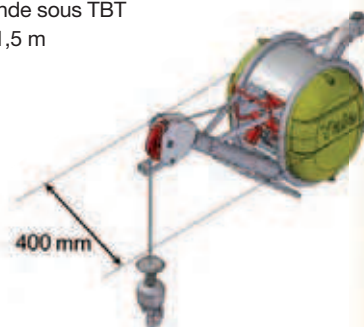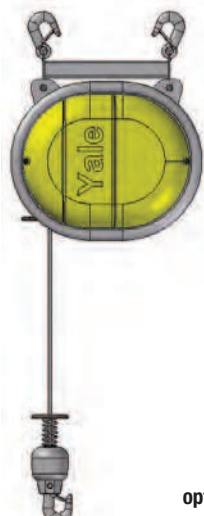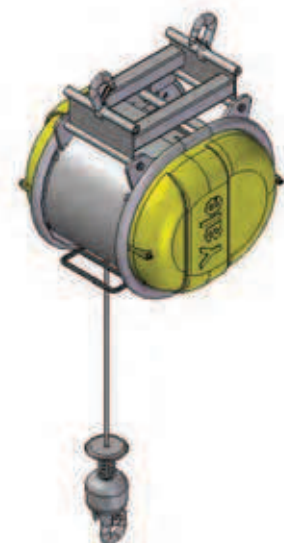

2 possibilités de fixation





option : kit de fixation par contreplaques et tirants (code F0606016)



Treuils de chantier

C-325


Version intégrée
sur chevalet

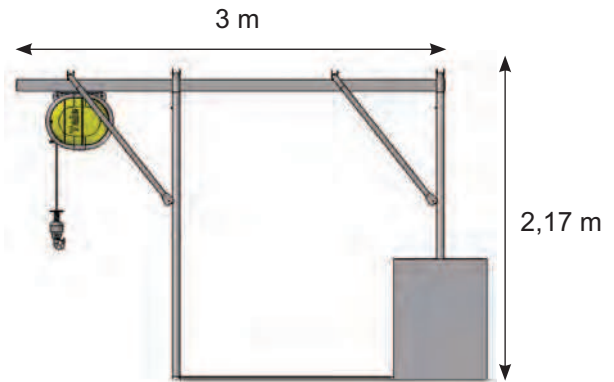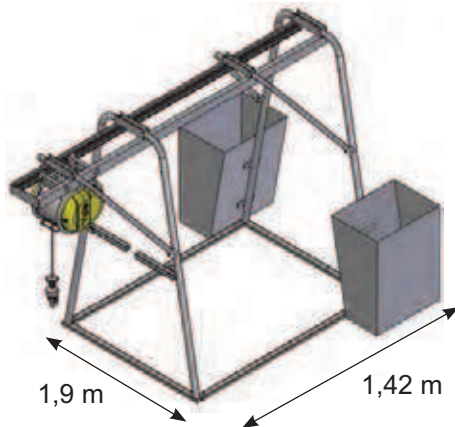

Vendu sans contrepoids (900 kg recommandé)
Option : contrepoids vides, vendus par 2 (code F0606014)


P-325

Version intégrée avec étau d'extérieur

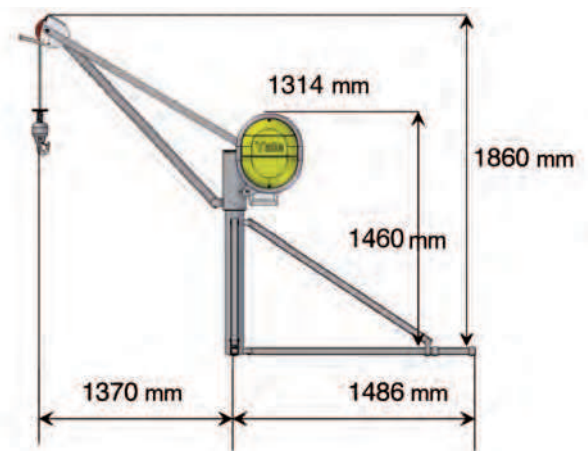

B-325

Version élévateur

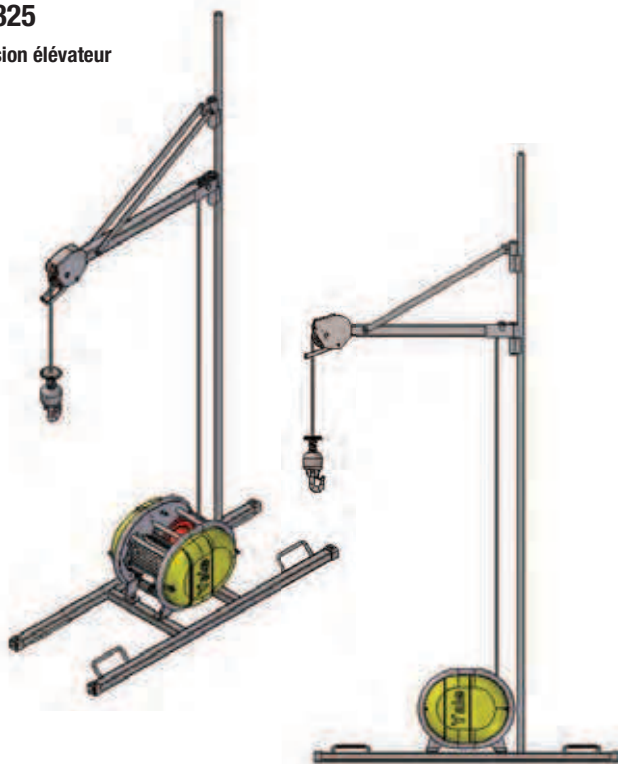

Réducteur
hélicoïdal graissé



Tambour transversal
avec renvoi sur poulie



Modèle	M-325	C-325	P-325	T-325	B-325
Puissance de levage (kg)	325	325	325	325	325
Vitesse de levage (m/min)	24	22	22	22	22
Longueur de câble (m)	30	30/60	30	30/60	30/60
Diamètre du câble (m)	5	5	5	5	5
Charge de rupture du câble (kg)	1980	1980	1980	1980	1980
Puissance moteur (cv)	2	2,2	2,2	2,2	2,2
Tension moteur monophasé (V)	220	220	220	220	220
Tension de commande (V)	48	48	48	48	48
Rayon de rotation (mm)	950		1150		
Angle de rotation (°)	200		360		
Poids (kg)	60	63	103	63	66
Largeur (mm)	400	450	630	450	530
Longueur (mm)	1060	470	2000	470	1500
Hauteur (mm)	640	480	600	480	410
Volume (m ³)	0,27	0,1	0,75	0,1	0,09