




TREUILS A CÂBLE SANS FIN

Les Caractéristiques :



- Utilisable en position verticale, horizontale ou en diagonale
- Déclenchement de la goupille de sécurité au-delà de 125% de la charge nominale
- Corps en aluminium moulé, poignée de transport GP-1.6 et

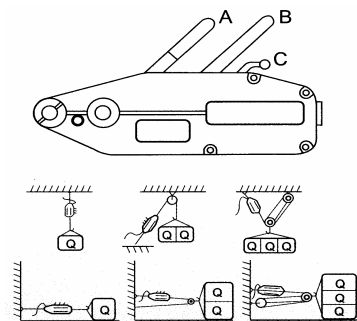



Livré avec câble de 20 mètres

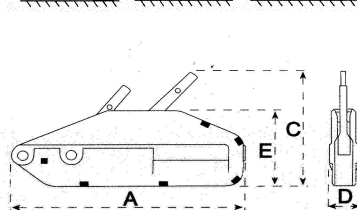

GP-0.8

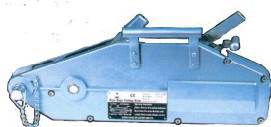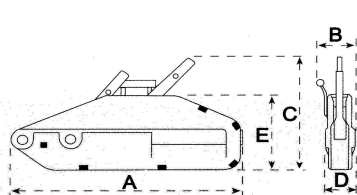

GP-1.6

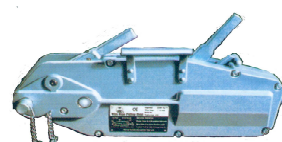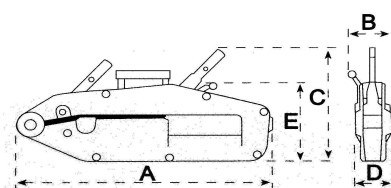

GP-3.2

Modèle	Capacité vertical	Diam. câble	Poids	A	B	C	D	E
	Kg	mm	Kg	mm	mm	mm	mm	mm
GP-0.8	800	8.3	6	426	64	235	59	170
GP-1.6	1600	11	12	545	97	280	72	190
GP-3.2	3200	16	22	660	116	325	94	220

