



Palan manuel à chaîne modèle VS III

Capacité 500 à 5000 kg



7 modèles au choix.

Caractéristiques


- Noix de chaîne montée sur roulements
- Mécanisme interne bichromatée pour une meilleure résistance à la corrosion
- Mécanisme de frein entièrement cartérisée protégeant le palan contre les poussières et particules extérieures, ce qui permet d'avoir une ouverture de capot beaucoup plus large pour l'angle de tirage de la chaîne de manoeuvre. Le système de frein est entièrement intégré au carter
- Disques de friction de grande surface pour une meilleure évacuation de la chaleur et donc une plus grande durée de vie.
- Crochets en acier forgé : en cas de surcharge, ils s'ouvrent mais ne cassent pas. Ils sont tournants à 360°.
- Linguets de sécurité très robustes, en acier forgé, montés sur un ressort parfaitement encastré pour éviter tout risque d'arrachement
- Double cliquet de sécurité avec ressort de rappel protégé contre les risques d'accrochage
- Chaîne de charge traitée anti corrosion
- Noix de chaîne très ouverte permettant d'évacuer les particules et d'éviter les sauts de chaîne

Options

- Chaîne de charge et de manoeuvre en inox
- Bac à chaîne




Noix de chaîne avec roulements




Roulements intégrés dans le carter

! Les appareils de levage YALE ne conviennent pas au transport de personnes et ne doivent donc pas être utilisés à cet effet.

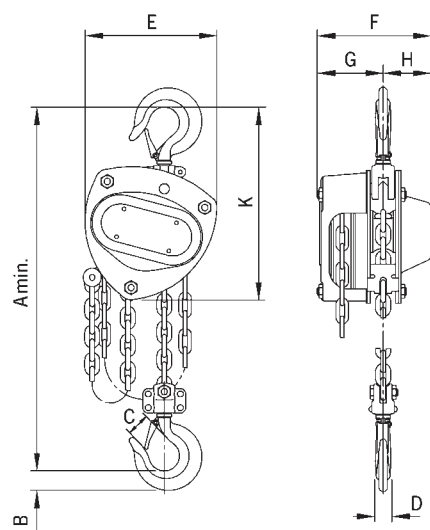

VSIII 500 kg à 3000 kg, 1 brin

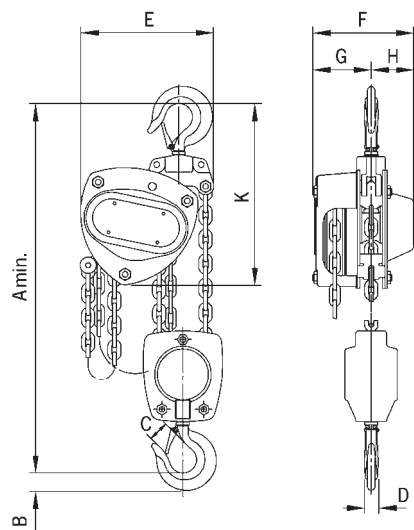

VSIII 2000 kg à 5000 kg, 2 brins

Informations techniques modèle VSIII

Modèle	Code EAN 4025092*	Capacité kg	Nombre de brins	Dimensions de la chaîne d x p mm	Effort sur chaîne de manoeuvre daN	Déplacement de la charge pour 1 m de chaîne de manoeuvre mm	Poids pour course standard 3 m kg
VSIII/500	*949545	500	1	5 x 15	21	26	9
VSIII/1T	*949927	1000	1	6 x 18	24	24	11,5
VSIII/2T1B	*949934	2000	1	8 x 24	32	19	19
VSIII/2T2B	*949941	2000	2	6 x 18	29	15	17,3
VSIII/3T1B	*949958	3000	1	10 x 30	40	12	31
VSIII/3T2B	*949965	3000	2	8 x 24	37	10	27
VSIII/5T	*949972	5000	2	10 x 30	41	8	43

Dimensions modèle VSIII

Modèle	VSIII/500	VSIII/1T	VSIII/2T1B	VSIII/2T2B	VSIII/3T1B	VSIII/3T2B	VSIII/5T
A min., mm	350	380	460	490	570	580	700
B, mm	21	28	36	36	45	45	47
C, mm	23	27	35	35	40	40	45
D, mm	16	20	29	29	29	29	40
E, mm	145	158	205	170	240	220	250
F, mm	140	155	180	155	210	175	190
G, mm	80	87	94	87	110	94	95
H, mm	60	68	86	68	100	81	95
K, mm	240	270	320	285	370	340	410