


NORMALISATION ET TYPES DE VOLANTS

Normalización y modelos de volantes
Normalizzazione e modelli di volanti

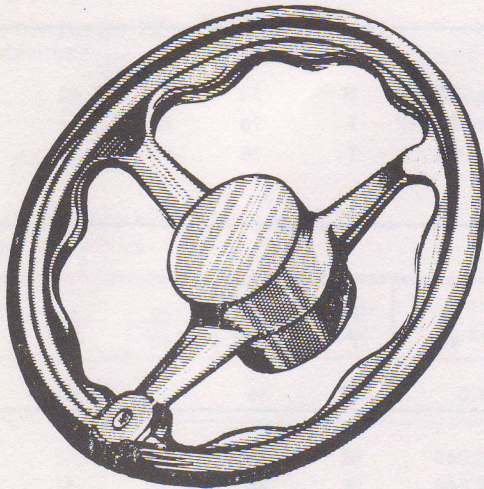

POIGNEES pouvant se monter fixes ou tournantes
en bakélite noire - axe acier parkerisé

TYPE A - Longueur 90 } pour montage et taraudage du trou
TYPE B - Longueur 65 } de poignée. Supplément de

Empuñadura : fija, o para enroscarse, de baquelita negra

Eje de acero protegido por depósito de fosfato

Modelo A - Longitud 90

Modelo B - Longitud 65

Para montaje y rosado del agujero de empuñadura :
— suplemento de

Griffe : fest oder drehend aufmontierbar in schwarzem Bakelit

Achse in phosphatrostgeschütztem Stahl

Modell A - Länge 90

Modell B - Länge 65

Für Montierung und Gewin-
dschneidung des Griffloches
Zuschlag von



Handle : Fastened and screwed on in black bakelite.
Axle of steel protected by phosphate deposit.

Model A - Length 90

Model B - Length 65

For installation and threading of
handle hole

Additional payment of



Manico : fissato o da avvitare in bakelite nera


Asse di acciaio protetto da deposito di fosfato

Modello A - Lunghezza 90

Modello B - Lunghezza 65

Per montaggio e filettatura
di foro di manico :

— supplemento di

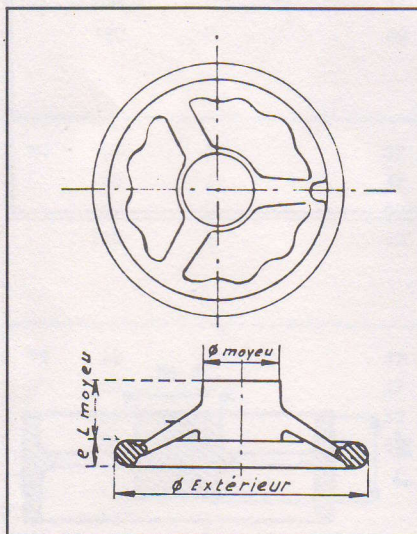

Ø extér.	e	Moyeu		Type	Alésage maximum	Poids	PRIX HORS TAXES		POIGNÉE	
		Ø M.	L. M.				BRUTS de fonderie	USINÉS sans alésage	Type	PRIX
90	12	28	20	à toile	16	0,180			—	
100	12	30	20	à toile	18	0,220			—	
120	16	38	30	2 bras	22	0,310			B	
150	16	42	40	3 bras	25	0,490			B	
180	18	55	40	3 bras	30	0,780			B	
200	18	55	40	3 bras	30	0,860			A	
250	21	58	50	3 bras	32	1,300			A	
300	22	60	50	3 bras	35	1,900			A	
400	32	90	60	4 bras	50	4,000			A	

Scheiben	Disc	A toile	De disco	A disco*
Armroll-e	Hand	A bras	De radios	A braccio raggi
Maximalbohrung	Maximum boring	Alés. max.	Calibrado máximo	Alesaggio massimo
Reingewicht	Weights	Poids	Peso	Peso
Bearbeitet ohne Bohrung	Functions without boring	Usiné sans alés.	Funciona sin calibrado	Funziona senza alesaggio