


POIGNEE TOURNANTE


Poignée Tournante

Pièce moulée en **plastique thermo-durcissable technique**, de surface brillante et polie, très grande dureté et excellente résistance aux produits chimiques, température d'utilisation - 50° à + 165° Celsius, excellente isolation thermique et électrique, couleur standard noire, **bague et axe en acier zingué**, précision de décolletage, mécanisme tournant breveté.

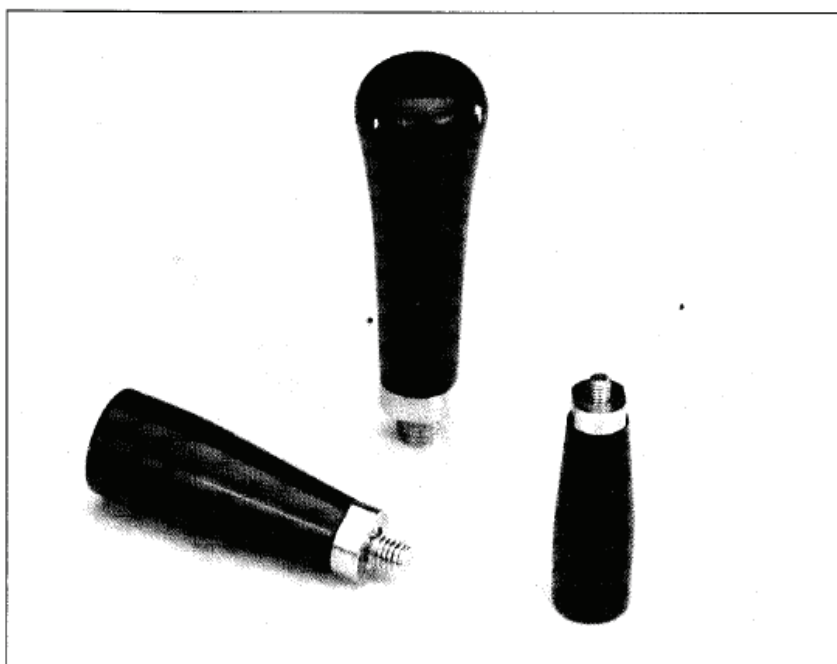

Forme 1


L	d x pas	B	C	D	A	Référence
48	M5 x 0,80	45	13	17	7	1886
64	M8 x 1,25	60	16	23	9	1888
74	M10 x 1,50	70	18	28	11	1890

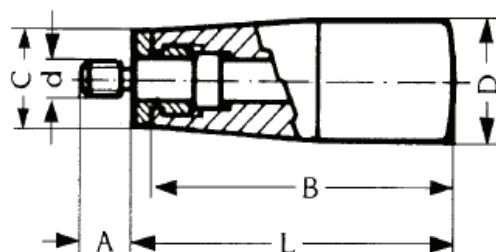

Forme 1
axe et mécanisme en acier zingué

Forme 2

L	d x pas	B	C	D	A	Référence
79	M10 x 1,50	75	18	30	11	2352
89	M10 x 1,50	85	18	34	11	2353

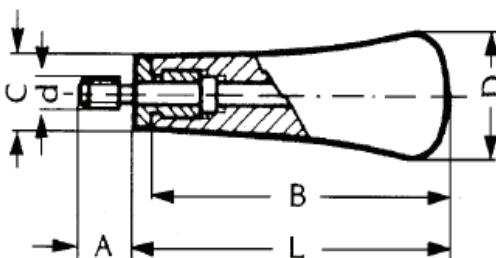


Forme 2
axe et mécanisme en acier zingué

VOLANTS


Volant Plein

Pièce moulée en **plastique thermodurcissable technique**, de surface brillante et polie, très grande dureté et excellente résistance aux produits chimiques, température d'utilisation - 50° à + 165° Celsius, excellente isolation thermique et électrique, couleur standard noire, **noyau en acier et prochainement nickelé**, modèle déposé.

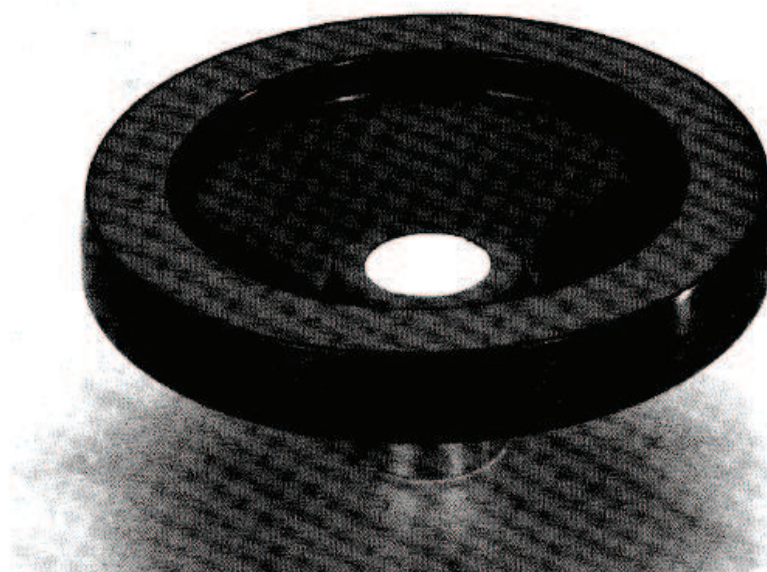

avec noyau alésage borgne

D	B	C	d2	E	F	G	J	K	L	Référence
100	28	41	6	26	14	24	16	10	12	2573
120	34	48,5	8	30,5	17	28	20	12	15	2574
140	40	58	8	36	20	32	24	14	16	2575
160	50	59	10	35,5	22	36	35	15	20	2576
190	50	77	10	45	25	40	35	15	30	2577

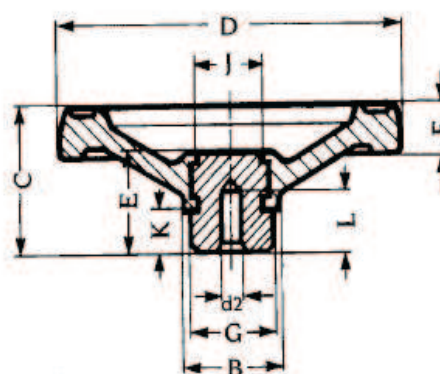

noyau alésage borgne lisse en acier nickelé

Volant Plein

Avec Poignée Tournante


Pièce moulée en **plastique thermodurcissable technique**, de surface brillante et polie, très grande dureté et excellente résistance aux produits chimiques, température d'utilisation - 50° à + 165° Celsius, excellente isolation thermique et électrique, couleur standard noire, **noyau en acier et prochainement nickelé**, modèle déposé volant et poignée à commander séparément, poignée tournante procédé breveté.




avec noyau et bossage

poignée tournante correspondante

D	d x pas	M	A'	Référence	L	d x pas	B	C	D	A	Référence
100	M5 x 0,80	81	7	2578	48	M5 x 0,80	45	13	17	7	1886
120	M8 x 1,25	98	9	2579	64	M8 x 1,25	60	16	23	9	1888
140	M8 x 1,25	118	11	2580	64	M8 x 1,25	60	16	23	9	1888
160	M10 x 1,50	136	11	2581	74	M10 x 1,50	70	18	28	11	1890
190	M10 x 1,50	166	11	2582	74	M10 x 1,50	70	18	28	11	1890

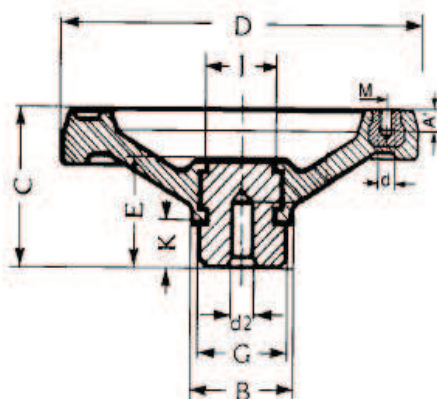

noyau alésage borgne lisse
en acier nickelé et insert en acier zingué

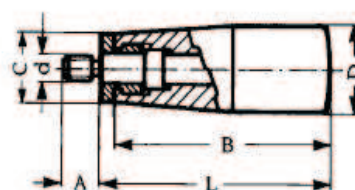

poignée tournante
axe et bague en acier zingué


variantes

noyau en acier inoxydable
pour séries de 100 pièces,
version sans noyau à partir de 100 pièces
pour diamètres 160 et 190

Volant Stratos



Avec Poignée Tournante

Pièce moulée en **techno-plastique polyamide** à haute résistance mécanique, design primé, de surface mate, excellente résistance aux chocs, température d'utilisation - 50° à + 130° Celsius, excellente résistance aux produits chimiques, couleur standard noire, **noyau en acier bruni**, haute résistance modèle déposé.

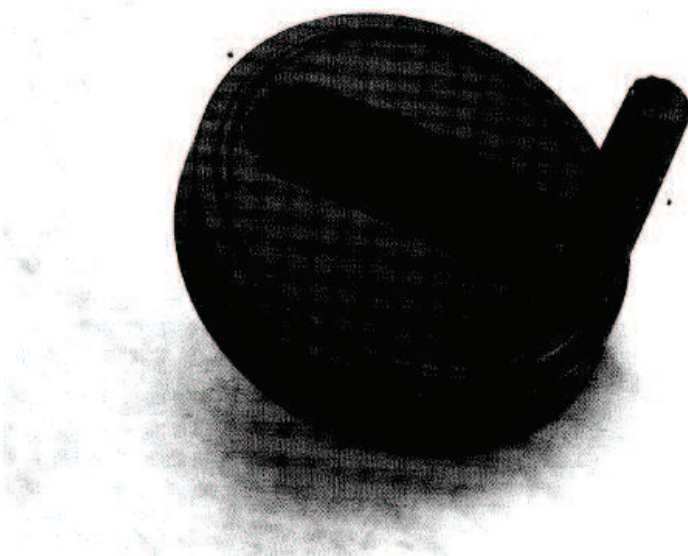

avec poignée tournante

D1	DH7	D2	D3	D4	D5	A	A1	H	H1	L	L1	L2	Référence
80	8	25	16	13	M4	30	2,5	17,5	13	70	37,5	35,5	8221
80	10	25	16	13	M4	30	2,5	17,5	13	70	37,5	35,5	8225
100	10	28	19	16	M5	38	3	20	16	85,5	44	44,5	8222
100	12	28	19	16	M5	38	3	20	16	85,5	44	44,5	8226
125	12	35	22	20	M6	47,5	4	23,5	18,5	105	53	55,5	8223
125	14	35	22	20	M6	47,5	4	23,5	18,5	105	53	55,5	8227
160	14	45	32	25	M8	62	5,6	28	21	131,5	64,5	71	8224
160	16	45	32	25	M8	62	5,6	28	21	131,5	64,5	71	8228

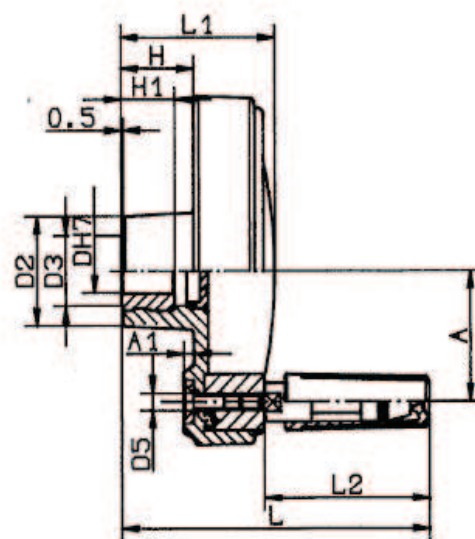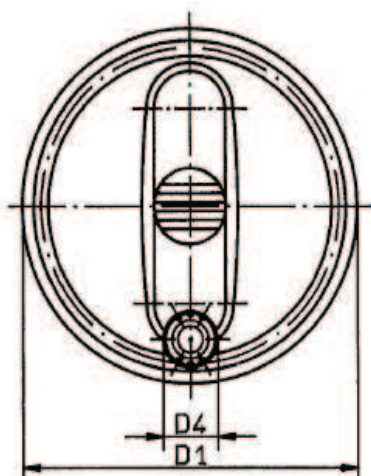

noyau et mécanisme en acier bruni
alésage H7

Volant Stratos



Avec Poignée Eclipsable

Pièce moulée en **techno-plastique polyamide** à haute résistance mécanique, design primé, de surface mate, excellente résistance aux chocs, température d'utilisation - 50° à + 130° Celsius, excellente résistance aux produits chimiques, couleur standard noire, **noyau en acier bruni**, haute résistance modèle déposé.



avec poignée éclipseable

D1	DH7	D2	D3	D4	D5	D6	A	A1	H	H1	L	L1	L2	Référence
80	8	25	16	13	M4	13	30	2,5	17,5	13	75	37,5	40	8231
80	10	25	16	13	M4	13	30	2,5	17,5	13	75	37,5	40	8235
100	10	28	19	16	M5	16	38	3	20	16	90	44	49	8232
100	12	28	19	16	M5	16	38	3	20	16	90	44	49	8236
125	12	35	22	20	M6	20	47,5	4	23,5	18,5	109	53	59,5	8233
125	14	35	22	20	M6	20	47,5	4	23,5	18,5	109	53	59,5	8237
160	14	45	32	25	M8	26	62	5,6	28	21	144	64,5	83,5	8234
160	16	45	32	25	M8	26	62	5,6	28	21	144	64,5	83,5	8238

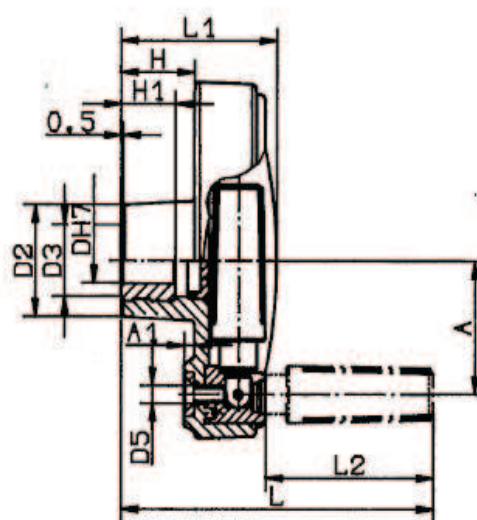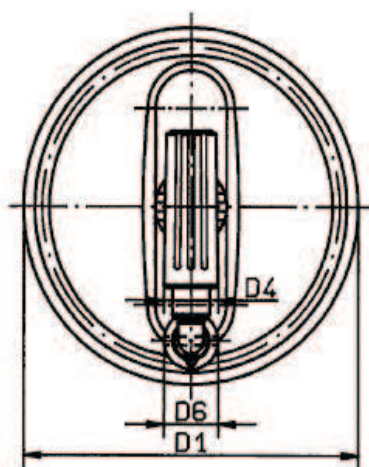

noyau et mécanisme en acier bruni
alésage H7