

Palans à chaîne manuels

> Yalelift modèle YLITP/YLITG

Combiné palan-chariot à hauteur perdue réduite

- Modèle ITP : palan avec chariot à direction par poussée
- Modèle ITG : palan avec chariot à direction par chaîne

La combinaison du Yalelift 360 couplé avec un chariot intégré permet un **gain de hauteur important**. Cette association vous offre la réponse pour toutes les situations limitées en hauteur disponible : élingage spécifique (charges longues ou larges), hauteurs sous plafond réduites.

Le Yalelift IT, dont tous les modèles jusqu'à 3 tonnes sont en un brin, vous permet donc d'envisager des solutions pour le déplacement de vos charges lourdes en hauteur réduite.

Le chariot est très facilement adaptable à toutes sortes de profilés (par exemple IPN, IPE, HEA, HEB). L'ajustement à la largeur de fer (jusqu'à 300 mm) se fait très facilement. Les galets du chariot sont conçus pour accepter une inclinaison de l'aile du profilé de 14° maximum.

L'excellente qualité de roulement est obtenue par des galets lubrifiés à vie et étanches.


Anti basculement et anti chute en standard

Les chariots sont prévus pour 2 gammes de poutres : la gamme A standard pour les écartements jusqu'à 180 mm qui couvre approximativement 80% des besoins et la gamme B pour les écartements jusqu'à 300 mm.



Caractéristiques :

- Chaîne de charge traitée anti-corrosion en standard. Sur demande, chaîne INOX 316L
- Variante : **MODELE CR DACROMET®**
ANTI CORROSION (description p. 34) : le combiné palan-chariot est entièrement revêtu d'une protection contre la corrosion **Dacromet®**. En standard, ce modèle est fourni avec une chaîne traitée anti corrosion mais il est également disponible avec chaîne en INOX 316L.

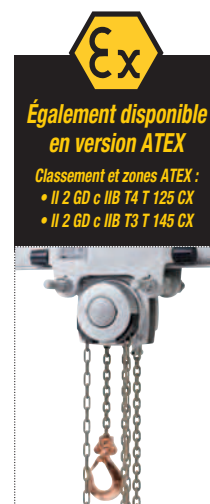

> OPTION :

- Frein de parking
- Limiteur de charge (sauf modèles avec chaîne inox)
- Butées caoutchouc
- Bac à chaîne



ITP 500 kg



ITG 500 kg



ITG 5 tonnes

Modèle	Capacité kg	Nombre de brins	Type	Réglage mm	Rayon de courbure mini m	Poids pour course 3 m (kg) ITP	Dimensions														
							A	A1	B	C	D	H1	I (ITP)	L	L1	L2	M	O	T (ty. A)	T (ty. B)	
YLITP500	500	1	A	50-180	0.90	20	245	158	17	24	14	24.5	71.5	270	130	159	M18	60	280	-	
YLITP500	500	1	B	180-300	0.90	21	245	158	17	24	14	24.5	71.5	270	130	159	M18	60	-	400	
YLITP1T	1000	1	A	50-180	0.90	27	272	178	22	29	19	24	71.5	310	130	175	M22	60	290	-	
YLITP1T	1000	1	B	180-300	0.90	29	272	178	22	29	19	24	71.5	310	130	175	M22	60	-	410	
YLITP2T	2000	1	A	58-180	1.15	44	323	205.5	30	35	22	23.5	95.5	360	150	207	M27	80	305	-	
YLITP2T	2000	1	B	180-300	1.15	46	323	205.5	30	35	22	23.5	95.5	360	150	207	M27	80	-	425	

Modèle	Capacité kg	Nombre de brins	Type	Réglage mm	Rayon de courbure mini m	Poids pour course 3 m (kg) ITG	Dimensions															
							A mm	A1 mm	B mm	C mm	D mm	F (ITG) mm	H1 mm	I (ITG) mm	L mm	L1 mm	L2 mm	M mm	O mm	P (ITG) mm	T (ty. A) mm	T (ty. B) mm
YLITG500	500	1	A	50-180	0.90	24	245	158	17	24	14	92	24.5	76.5	270	130	159	M18	60	108	280	-
YLITG500	500	1	B	180-300	0.90	25	245	158	17	24	14	92	24.5	76.5	270	130	159	M18	60	108	-	400
YLITG1T	1000	1	A	50-180	0.90	32	272	178	22	29	19	92	24	76.5	310	130	175	M22	60	110	290	-
YLITG1T	1000	1	B	180-300	0.90	33	272	178	22	29	19	92	24	76.5	310	130	175	M22	60	110	-	410
YLITG2T	2000	1	A	58-180	1.15	49	323	205.5	30	35	22	91	23.5	98	360	150	207	M27	80	112	305	-
YLITG2T	2000	1	B	180-300	1.15	50	323	205.5	30	35	22	91	23.5	98	360	150	207	M27	80	112	-	425
YLITG3T	3000	1	A	74-180	1.40	82	382	252	38	40	30	107	32	132.5	445	180	256	M30	112	112	320	-
YLITG3T	3000	1	B	180-300	1.40	84	382	252	38	40	30	107	32	132.5	445	180	256	M30	112	112	-	440
YLITG5T	5000	2	A	98-180	1.80	130	550	260.5	45	47	37	149.5	30.5	148.5	525	209	283	M42	125	117	364	-
YLITG5T	5000	2	B	180-300	1.80	134	550	260.5	45	47	37	149.5	30.5	148.5	525	209	283	M42	125	117	-	484