

> Palans à main Yalelift 360

Le programme Yalelift Vario : toujours différent, toujours plus avec le Yalelift 360...
Toute une gamme pour toutes vos applications.

Les domaines d'application et les possibilités d'utilisation du Yalelift 360 sont novatrices et vont beaucoup plus loin qu'un palan manuel à chaîne classique. Le carter de manœuvre rotatif à 360° permet d'utiliser le palan dans toutes les positions, même dans des espaces très restreints. L'utilisateur n'est plus obligé de travailler dans la zone de danger de la charge.

Le Yalelift peut même être utilisé horizontalement, par exemple pour des travaux de tirage ou mise en tension.

Les carters latéraux protègent les pièces intérieures des particules étrangères et permettent l'utilisation du palan en extérieur.


Toutes les pièces sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, galvanisées ou chromées pour accroître encore la résistance à la corrosion.

Caractéristiques :

- **Carter de manœuvre rotatif à 360°** permettant au palan d'être utilisé dans toutes les directions et de toutes les positions
- Des **carter latéraux** protègent tous les composants internes contre les poussières
- Noix de chaîne de charge à 4 encoches permettant un déroulement très précis de la chaîne
- Crochets en acier forgé : en cas de surcharge, ils s'ouvrent mais ne cassent pas. Ils sont tournants à 360°
- Chaîne de charge traitée anti-corrosion en standard. Sur demande, chaîne INOX 316L
- **Variante : MODELE CR DACROMET® ANTI CORROSION** (description p. 34) : le palan est entièrement revêtu d'une protection contre la corrosion Dacromet®. Toutes les pièces sont fabriquées avec des matériaux de haute qualité, galvanisées ou chromées pour accroître la résistance à la corrosion. En standard, ce modèle est fourni avec une chaîne traitée anti-corrosion mais il est également disponible avec chaîne en INOX 316L.



carters latéraux pour protéger les composants internes du palan

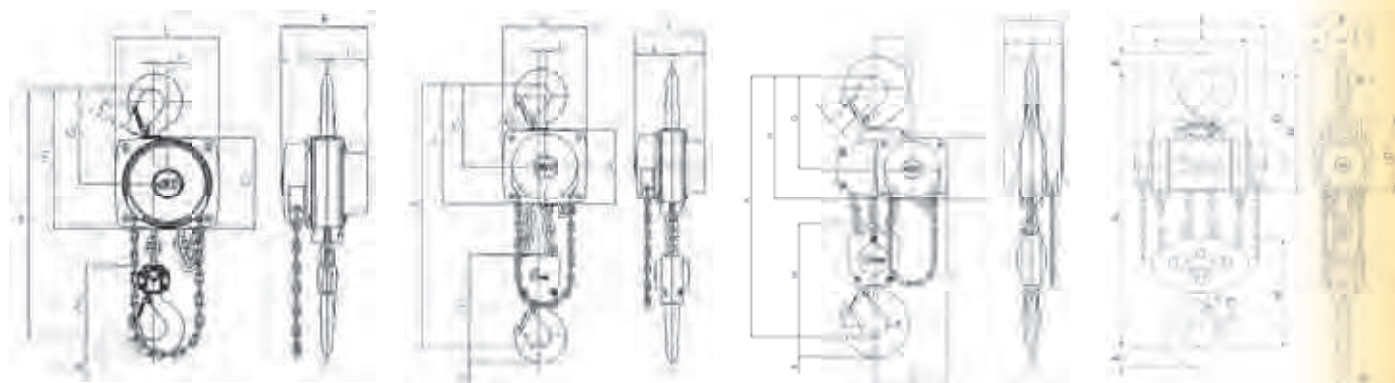

500 kg à 3 tonnes

5 tonnes

10 tonnes

20 tonnes

Modèle	Capacité kg	Nombre de brins	Effort sur chaîne de manœuvre DaN	Poids pour course standard (3 m) en kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	K mm	L mm	M mm	N mm
YL500	500	1	21	9	300	17	24	133	148	139	139	206	24	79	61	110	14
YL1T	1000	1	30	13	335	22	29	156	175	157	164	242	24	87	70	125	19
YL2T	2000	1	32	20	395	30	35	182	203	183	192	283	31	100	83	156	22
YL3T	3000	1	38	29	520	38	40	220	250	204	225	335	34	109	95	178	30
YL5T	5000	2	34	38	654	45	47	220	250	204	242	352	21	109	95	285	37
YL10T	10000	3	44	71	825	68	68	220	383	204	326	436	136	109	95	401	50
YL20T	20000	6	2X44	196	1010	85	74	303	555	250	391	501	-	396	125	461	56

> OPTION :

- **Limiteur de charge**
- **Bac à chaîne**

