


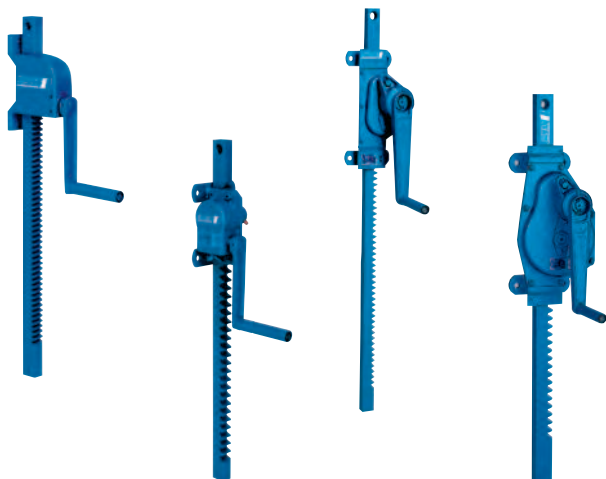

Crics à crémaillère à fixation murale ZWW

Capacité 250 kg à 10 tonnes


7 modèles au choix

avec engrenage droit ou à vis sans fin

Utilisés pour la traction ou la pression, la translation horizontale et le levage vertical de charges jusqu'à 10 t.

Caractéristiques

- La qualité d'usinage de l'appareil assure sa longue durée de vie, seules des crémaillères parfaitement usinées et des éléments d'engrenage de qualité supérieure sont utilisés.
- Qualité de denture optimale.
- Permettent de lever et d'abaisser fiablement des charges de toute nature.
- **Sur demande**, les crics à crémaillère à fixation murale de 500 à 3 000 kg sont disponibles avec des **longueurs de crémaillère de 800, 1000 et 1250 mm**.

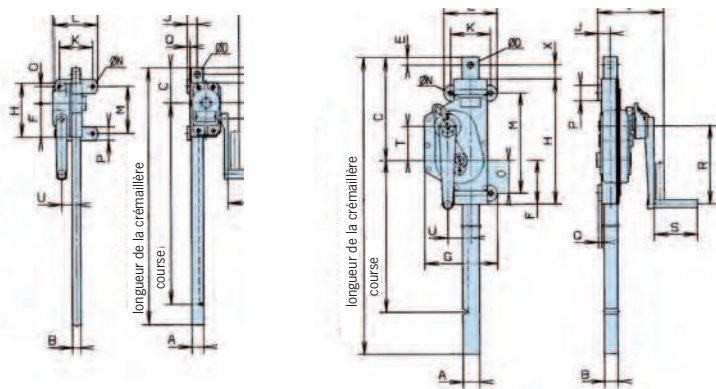

Informations techniques modèle ZWW

Engrenage		Engrenage à vis sans fin				Engrenage droit		
Sécurité						Sifeku*		Siku**
Référence de l'article		030052000	030053007	030054003	030055131	030056138	030057134	030058009
Force	kg	250	500	1000	1500	3000	5000	10000
Course par tour de manivelle	mm	11	11	3,8	14	8,6	4,5	3,2
Effort sur la manivelle	daN	11	16,5	22	28	28	28	40
Longueur de la crémaillère	mm	740	895	765	1090	975	1170	1240
Course	mm	550	700	600	800	565	700	700
Poids	kg	9	10	11	11	19	28	55

Dimensions modèle ZWW

A	mm	35	35	35	35	45	50	60
B	mm	25	25	25	25	30	40	50
C	mm	100	100	105	215	280	330	380
D (diamètre)	mm	16	16	21	21	21	21	30
E	mm	20	20	20	20	25	25	30
F	mm	109,5	109,5	100	135	165	140	160
G	mm	133	133	134	151	212	219	269
H	mm	195	195	160	310	395	400	480
I	mm	188	188	155	168	179	197	200
J	mm	47,5	47,5	29,5	26	31	37	39,5
K	mm	-	-	100	100	120	120	140
L	mm	52	52	130	130	160	160	180
M	mm	165	165	140	260	305	320	410
N (diamètre)	mm	12,5	12,5	12,5	12,5	14,5	17	21
O	mm	70,5	70,5	50	110	120	105	125
P	mm	-	-	40	40	50	50	60
Q	mm	12	12	8	8	10	10	10
R	mm	165	220	165	250	250	250	300
S	mm	130	130	130	130	130	130	125
T	mm	44,5	44,5	46,8	42,4	86,25	109,1	150,4
U	mm	-	-	44	43,3	53,1	69,5	88,3
X	mm	32	32	25	20	25	45	30

* Sifeku : manivelle de sécurité à ressort

** Siku : manivelle avec freinage unilatéral