

Les Caractéristiques :

- Compacts et prévus pour utilisation intensive
- Frein automatique
- Acier haute qualité, excellente durée de vie



MH05



MH10




MH20



MH30



MH50

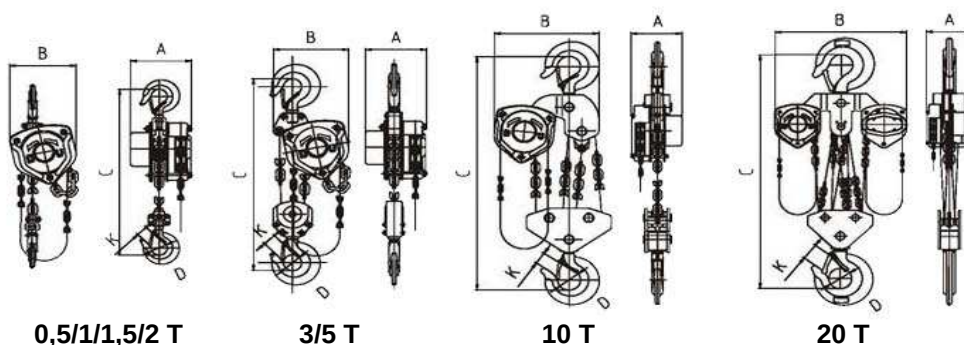

0,5/1/1,5/2 T

3/5 T

10 T

20 T

Modèle		MH05	MH10	MH15	MH20	MH30	MH50	MH100	MH200
Capacité	Tonnes	0,5	1	1,5	2	3	5	10	20
Elévation std.	m	3	3	3	3	3	3	3	3
Testé à	Kn	6,3	12,5	18,7	25	37,5	61,1	125	250
Effort à charg.	N	200	320	320	365	385	435	435	404x2
Chaîne de	mm	Ø 6	Ø 6	Ø 8	Ø 8	Ø 8	Ø 10	Ø 10	Ø 10
Nb de brin		1	1	1	1	2	2	4	8
Dimensions	A mm	137,5	146,5	170	170	170	190,4	190	209
	B mm	137	162	183	194	220	288	384	625
	C mm	270	317	399	414	465	618	798	890
	D mm	35	35,5	45	42,5	50	64	85	110
	K mm	28	26	32,5	32	37	46	50	81
Poids	Kg	8,4	11	16,2	18,5	25,6	42,8	79,5	193
Poids supp. par	Kg	1,7	1,7	2,3	2,3	3,7	5,6	9,7	19,4

Longueur de chaîne à la demande en fonction du nombre de brins
(chaînes de levage et de commande)



Cachet du concessionnaire