

Pinces à tôle

> Pinces universelles TAG

La pince TAG est un outil universel qui permet de réaliser des gains de temps et d'assurer la manutention en toute sécurité. Grâce à sa **grande capacité de préhension**, une même pince peut permettre la manutention d'un grand type de charges comme des tôles, des ensembles mécano-soudés, des ensembles préfabriqués, ... dans tous les domaines d'activité.



Lorsque la charge est suspendue, la tension de la chaîne actionne la mâchoire mobile et accroît ainsi l'effort de serrage. Afin de faciliter le positionnement sur la charge et de vaincre l'effort de serrage permanent, la pince est munie d'un levier permettant l'ouverture rapide des mâchoires.



> OPTION :
Sur demande, des pinces à faible encombrement sont réalisables ; de telles pinces rendent possible l'approche aisée d'une pièce dans un espace exigü (contre un mandrin de tour par exemple).



Jusqu'à une capacité de 2 tonnes, les pinces sont équipées d'une chaîne à maillons standard ; au delà, elles sont équipées d'une chaîne à rouleaux.

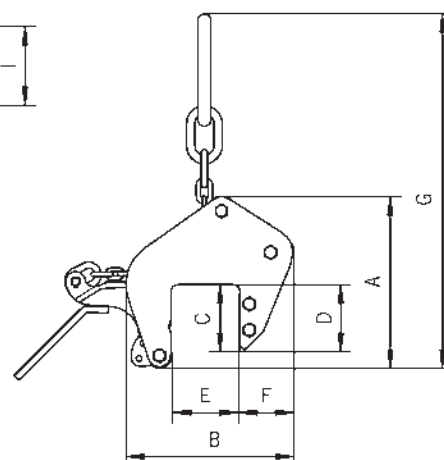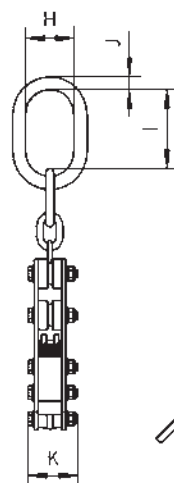

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	K mm	Code article
TAG 0.35/100	0.35	0-100	9.0	264	259	128	100	100	85	550	75	121	20	78	5030.0801
TAG 0.35/200	0.35	90-200	14.0	382	434	195	156	200	120	760	75	121	20	90	5030.0802
TAG 0.75/100	0.75	0-100	9.0	264	259	128	100	100	85	550	75	121	20	83	5030.0803
TAG 0.75/200	0.75	90-200	15.0	382	434	195	156	200	120	760	75	121	20	90	5030.0804
TAG 1.25/100	1.25	0-100	15.0	320	289	128	100	100	85	570	75	121	20	83	5030.0805
TAG 1.25/200	1.25	90-200	26.0	382	434	195	156	200	120	760	75	121	20	90	5030.0806
TAG 2.0/100	2.00	0-100	22.0	328	415	135	115	100	105	571	75	121	20	105	5030.0807
TAG 2.0/200	2.00	90-200	30.0	375	515	195	165	200	160	750	75	121	20	105	5030.0808
TAG 3.0/90	3.00	5-90	25.5	297	290	136	106	90	91	570	82	111	32	137	5030.0809
TAG 5.0/90	5.00	5-90	30.0	297	290	136	106	90	91	570	82	111	32	147	5030.0810
TAG 5.0/170	5.00	80-170	44.0	354	423	180	155	170	118	620	82	111	32	147	5030.0811
TAG 10.0/100	10.00	0-100	70.0	405	423	160	130	100	160	720	102	144	40	208	5030.0812
TAG 10.0/200	10.00	100-200	101.0	440	562	200	175	200	183	840	102	144	40	208	5030.0813