

Pinces pour blocs & balles

6.143


> Pinces pour blocs TBG

pour caisses, blocs de pierre ou de béton


La pince TBG est spécialement conçue pour toute charge à parois parallèles pouvant résister à la pression des mâchoires de la pince.

Cette pression correspond au double de la charge à lever.

Les mâchoires sont équipées en standard d'un revêtement en caoutchouc d'une dureté élevée, facilement remplaçable.

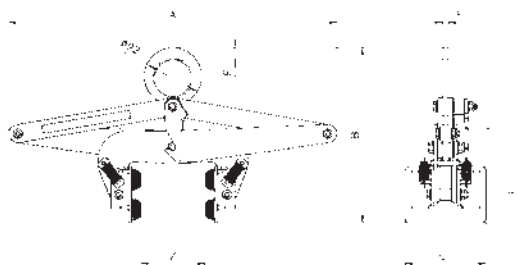

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mini mm	B maxi mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Code article
TBG 0.2/150	0.2	0-150	23.0	815	420	760	200	160	30	15	5260.4007
TBG 0.3/150	0.3	0-150	23.0	815	420	760	200	160	30	15	5260.4008
TBG 0.5/150	0.5	0-150	23.0	815	420	760	200	160	30	15	5260.4009
TBG 1.0/250	1.0	50-250	48.0	1050	460	980	250	160	29	20	5260.4010
TBG 1.5/250	1.5	50-250	50.0	1050	460	980	250	160	29	20	5260.4011
TBG 2.5/250	2.5	50-250	58.0	1050	460	980	280	160	29	25	5260.4012

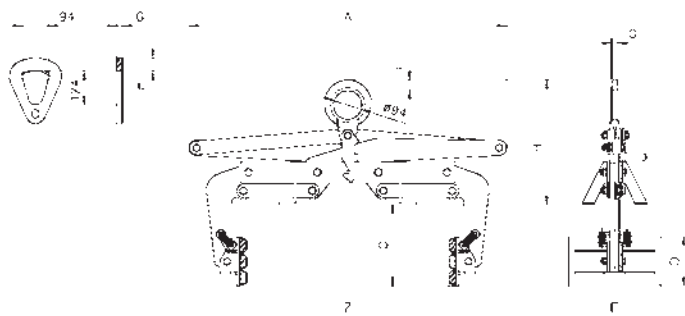


Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mini mm	B maxi mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Code article
TBG 0.2/500	0.2	200-500	49.0	1040*	390	840	275	160	300	35	20	5260.4156
TBG 0.3/700	0.3	400-700	52.0	1040*	390	840	275	160	300	35	20	5260.4157
TBG 0.5/900	0.5	600-900	55.0	1120	390	840	275	160	300	35	20	5260.4158
TBG 1.0/400	1.0	100-400	51.0	1040	390	840	250	160	350	35	20	5270.4251
TBG 1.0/1100	1.0	800-1100	72.0	1320	390	840	275	160	300	35	20	5260.4159
TBG 1.5/1300	1.5	1000-1300	128.0	1520	390	840	275	160	300	35	20	5260.4160
TBG 2.0/500	2.0	200-500	90.0	1100	530	1120	250	160	350	36	25	5270.4252
TBG 3.0/500	3.0	200-500	160.0	1100	530	1120	250	160	350	42	30	5270.4253
TBG 4.0/500	4.0	200-500	240.0	1100	600	1190	250	160	350	48	35	5270.4254
TBG 5.0/500	5.0	200-500	270.0	1100	600	1190	250	160	350	48	35	5270.4255

* dimension du ciseau




Pinces pour blocs et balles

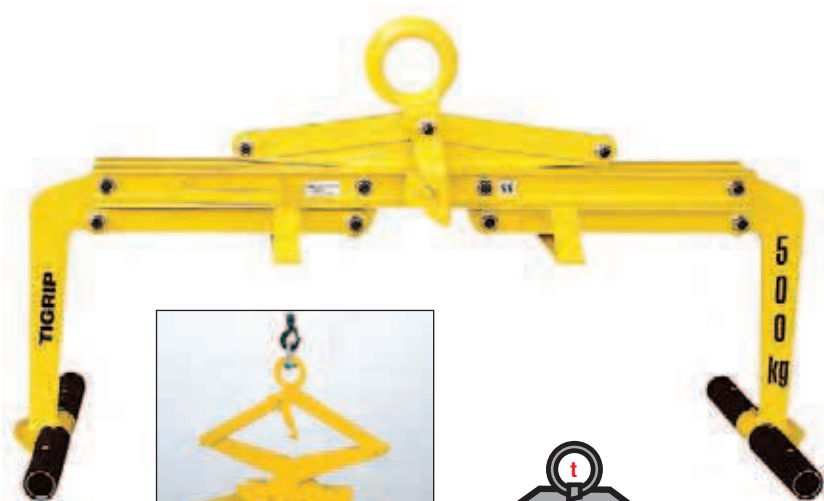

Version spéciale avec griffes en option

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Code article
TBA 0.2/700	0.20	250-700	40	890	420	500	35	20	5280.4501
TBA 0.3/900	0.30	450-900	42	1090	420	500	35	20	5280.4502
TBA 0.5/1100	0.50	650-1100	45	1290	420	500	35	20	5280.4503
TBA 0.75/1300	0.75	850-1300	62	1550	420	500	35	20	5280.4504
TBA 1.0/1300	1.00	850-1300	62	1550	420	500	35	20	5280.4505

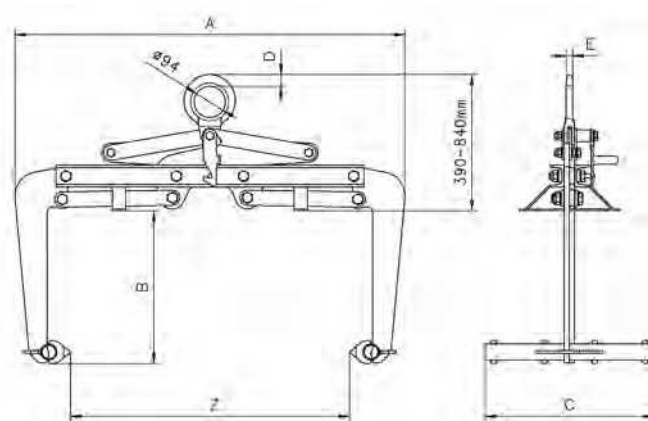

> Pinces à balles TBA

La pince TBA est spécialement conçue pour le transport de balles de laine, de fibres, de bois, de papier, de paille comprimée ou de copeaux (jusqu'à une largeur de 1.3 m).

> OPTION :
Dispositif d'ouverture/
fermeture automatique.



> Pinces pour panneaux TPZ


pour transport de panneaux de bois, agglomérés ou synthétiques

Cette pince est spécialement conçue pour le levage et le transport vertical de panneaux de bois, d'agglomérés et de matières synthétiques.

Elle est équipée d'une **poignée d'ouverture** des mâchoires facilitant son positionnement sur la charge.

Les surfaces de préhension sont revêtues d'une protection afin d'éviter tout marquage sur la charge.

Un levier, équipé d'une poignée caoutchouc, réglable en trois positions, assistera l'opérateur à la manutention des panneaux de grand format.

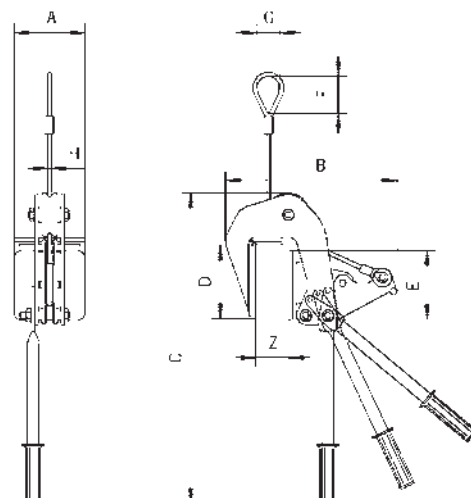

Modèle	Capacité t	Capacité de préhension mm	Poids kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Code article
TPZ 0.4/55	0.4	5-55	8.0	120	290	525	125	117	60	40	6	5620.0001